


取扱説明書

住宅用照明器具（リニューアルプレート）

保管用

施工説明付き



品番 LGK02010 LGK02011

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1ページ）を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告



必ず守る

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店
またはお客様ご相談窓口にご相談ください。



分解禁止

●器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれ
があります。



注意



必ず守る

●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
◎1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
●本体の取り外しは販売店、工事店に依頼する
本体の取り外しには資格が必要です。

お手入れについて

電源を切って、光源やその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、
定期的（6カ月に1度程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、
乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認

シンナー、ベンジンなどの
揮発性のものでふいたり、
殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

LED照明器具適合品番

・適合品番については、LED照明器具のカatalog、承認図を確認してください。

施工説明

安全上のご注意

必ずお守りください



警告

■ 取付面

● 次のような場所に取り付けない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



禁止

- ・ 壁面取付
- ・ 天井直付
- ・ 指定外の厚さの天井（取付可能な天井厚さは5～25mmです）
- ・ ロックウール等、やわらかい天井で補強がされていない場所
- ・ 器具背面より雨の吹き込みや水滴のかかる場所
- ・ 振動のある場所 ・ 腐食性ガスの発生する場所
- ・ サウナや業務用浴場など高温多湿になる場所
- ・ 天井内の湿度が高く、結露のおそれのある場所

◎この器具は取り付ける天井内が一般屋内と同等の
雰囲気をご想定した一般住宅用防湿防雨型
ダウンライト用のリニューアルプレートです。



必ず守る

● 取付面とパッキンのスキマおよび器具外周部に シーラントを塗る

パッキンと取付面とのスキマおよび器具外周部を
防水シーラントなどで埋めてください。
防水が不完全な場合、火災・感電のおそれがあります。

■ その他

●器具の取り付けは、説明書に従い確実に
取り付けに不備があると、火災、感電、落下
によるけがのおそれがあります。





必ず守る

●このリニューアルプレートは
汎用プレートではありません。
必ず適合のLED照明器具を使用する
取り付けに不備があると、火災、感電、落下
によるけがのおそれがあります。

●メタルラス張り、ワイヤラス張り、
金属板張りの木造の造営材に器具を
取り付ける場合、器具にメタルラスや
天井が接触しないように埋込穴端面を
絶縁テープなどで絶縁する
漏電した場合、火災、感電のおそれがあります。


各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください

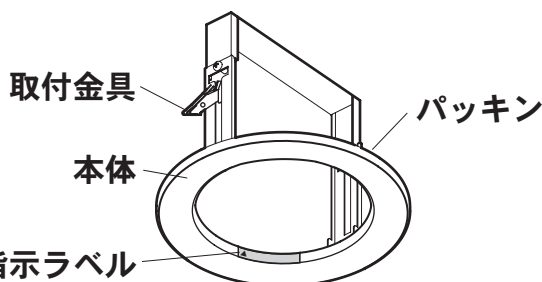

< LED照明器具取付時の注意 >

- ・ LED照明器具の取付バネを内側にしっかりと押えながら、端子台対面の取付バネ位置が本体のバネ位置指示ラベルの▲部になるように取り付ける。
異なった位置に取り付けると、LED照明器具の
ずれ落ちの原因となります。
- ・ LED照明器具に接続する電源線を本体の
構造部材に挟み込まないように取り付ける。
- ・ LED照明器具が傾いて取り付けの場合は、
施工に不備があります。再度、LED照明
器具を取り付け直してください。

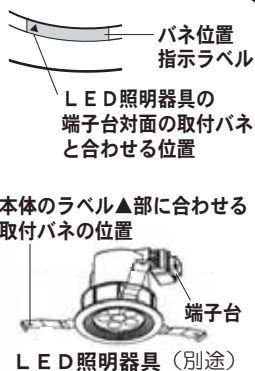

取り付け前のご注意

表面に1mm以上の凹凸のある天井の場合は、
気密性が損なわれるおそれがありますので、
平面に仕上げてください。


1 取り付ける埋込穴寸法を確認する

・ 品番により適合埋込穴が異なります。

品 番	埋込穴寸法
LGK02010	Φ125±3
LGK02011	Φ150±3

2 器具を取り付ける

- ①取付金具を内側に押えながら天井に挿入する。
- ②仮止め状態とする。
- ③取付金具を引き下げて、本体を天井面に確実に押し当てる。

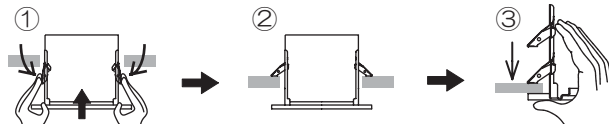

< 取り外しかた >

ラジオペンチなどの先端の
細い工具で、取付金具を
つまんで押し上げて、取り
外してください。

