


△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021CAをご参照ください。

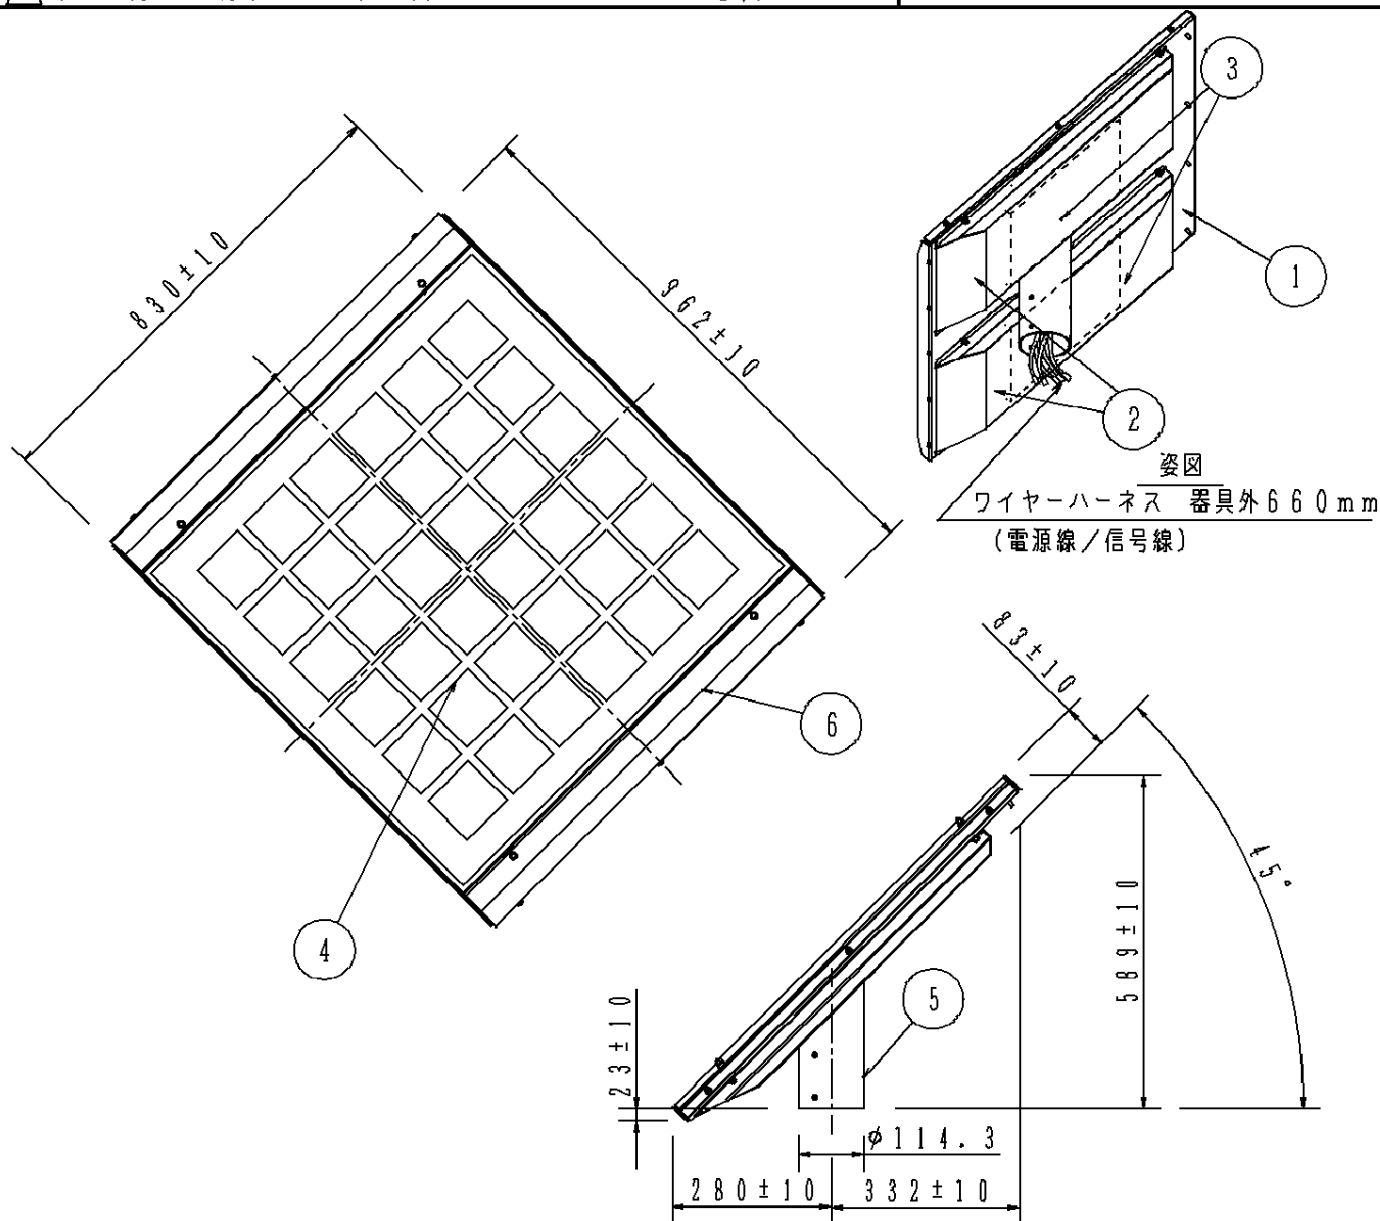

△ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- リチウムイオンソーラー街路灯専用器具です。必ず適合のポールと組合せてご使用ください。組合せに不備がありますと感電、火災、落下の原因となります。

適合ポール

YDX5121HN
YDX5123HN

【使用上のご注意】

- リチウムイオンソーラー街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- ソーラーパネルが必ず南側を向くように設置してください。ソーラーパネルの位置は360度回転調整可能です。（360度以上回さないでください。）
- この商品は定期的な保守点検が必要です。工事店様又は当社営業所にご相談ください。

ミディアムグレーメタリック	6 側面パネル	ステンレス鋼板 (t1.0)	ミディアムグレーメタリック ポリウレタン樹脂塗装	品名 (太陽電池一体型 防雨型 蓄電ユニット) YKX40572 (寸法図)
	5 ポール受	ステンレス鋼板 (t3) (SUS304)	ミディアムグレーメタリック ポリウレタン樹脂塗装	
器具質量 55kg	4 ソーラーパネル	薄型アモルファス 単結晶シリコン薄膜	HIT太陽電池 120W 緑のみ黒色	鶴 高 田 武
	3 蓄電池	外殻アルミニウム (t1)	リチウムイオンバッテリー コントローラー一体型	
特記事項	2 バッテリーカバー	ステンレス鋼板 (t1.2) (SUS304)	ミディアムグレーメタリック ポリウレタン樹脂塗装	パナソニック株式会社
	1 ブラケットパネル	ステンレス鋼板 (t3) (SUS304)	ミディアムグレーメタリック ポリウレタン樹脂塗装	
部 番		部 品 名	材質・素材厚	備 考