
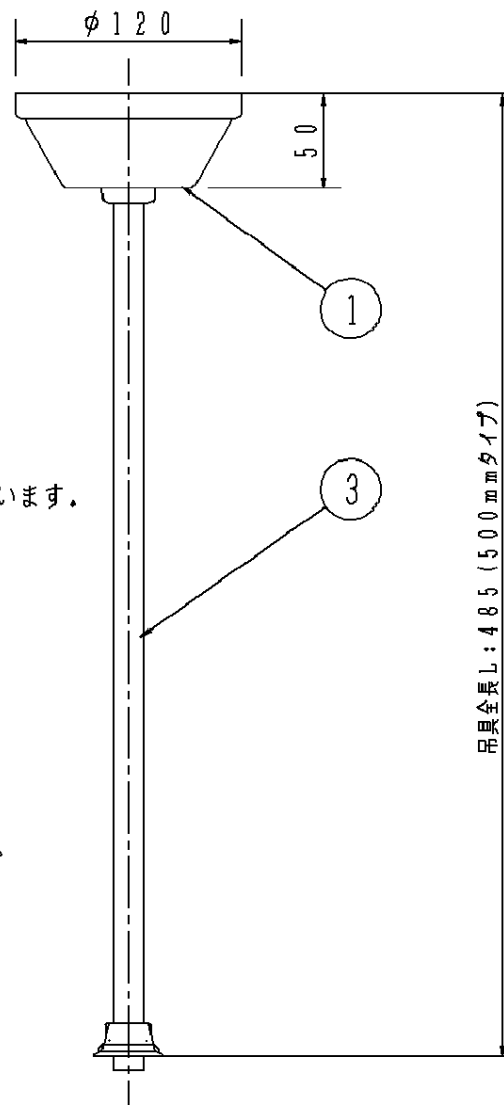


コンパクトスクエア

安全に関するご注意

- 一般屋内用吊具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。
落下の原因となります。
- 水平な天井取付専用吊具です。
傾斜天井には使用しないでください。
落下の原因となります。
- 開放廊下等、風の強い所では振れ止め処理を行ってください。
落下の原因となります。
※別途、振れ止め金具FP01550P00-Qを手配ください。
- 吊具の許容重量は2本で10kgです。
重量物の吊下げは落下の原因となります。

5×17取付穴

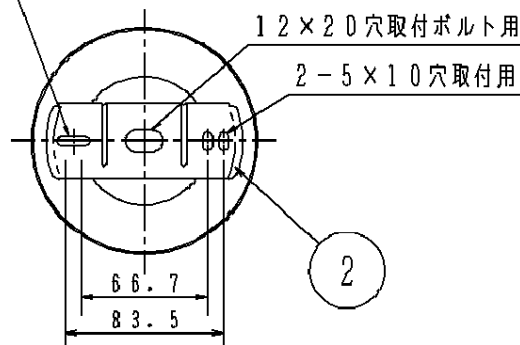

(2本1組)

吊具全長: 485 (500mmタイプ)

ご注意)

- ・コンパクトスクエア用の吊具です。
適合器具は器具図面にて別途ご確認ください。
- ・この吊具には、電源線(0.75mm²)が2本とアース線(1.25mm²)が1本、信号線(平行ビニルコード2芯0.75mm²)が同梱されています。
- ・パイプ内に直接電源線を引き込まれる場合、電源線のねじれ等により器具が傾く恐れがありますので、同梱の電源線を使用するか線の乱れを抑えてください。
- ・両端加工品のため、現場での吊具全長加工はできません。
- ・平成11年の消防法施行規則第28条の3改正に伴い、誘導灯の設置高さ制限が廃止されました。
標準品の全長で対応できない場合は、別途加工対応となります。
し寸法指定型の加工図面をご参照ください。

クールホワイト マンセル10Y9/0.5

適合ランプ	5				品番	FP02091K
W・数	4					
器具質量	1.0kg	3	パイプ	鋼管(φ16.1t.6)	クールホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	片岡 陣内
特記事項		2	ハンガー	亜鉛鉄板(t1.6)		
		1	キャノピー	ASA	クールホワイト	
部番			部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

単位: mm 第三角法 (JIS A-4)

FP02091K-K2

