




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 連結取付時、10Aを超える電流を流して使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- 当社アレンジ調色専用コントローラ（NQ28645）と必ず組み合わせて使用してください。
指定外使用は、火災および短寿命の原因となります。

<使用上のご注意>

- ・LEDにはバツキがあるため、LED個々及び同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。
- ・電源線送り接続時は、右図のように電源線収納スペースを確保してください。
- ・連結取付する場合は1回路あたり10A以下としてください。
- ・コントローラとの組み合わせについては別紙「NDNN77036-KG※」を参照ください。
- ・周囲温度は、5～35℃でご使用ください。
- ・天井面、据置取付専用です。壁面、床面への取付はできません。

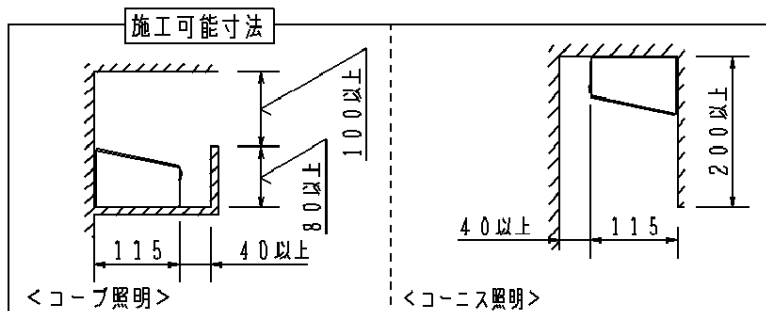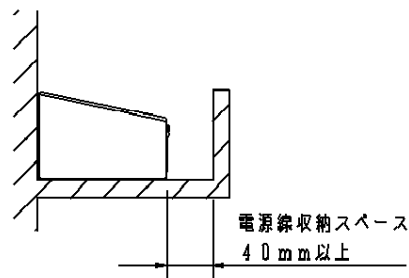

- ・設置可能な最小の建築寸法を示しています。
光の効果を十分に得るためには照射面の仕上げ、カットオフライン・壁面・照射面との距離に注意し施工ください。

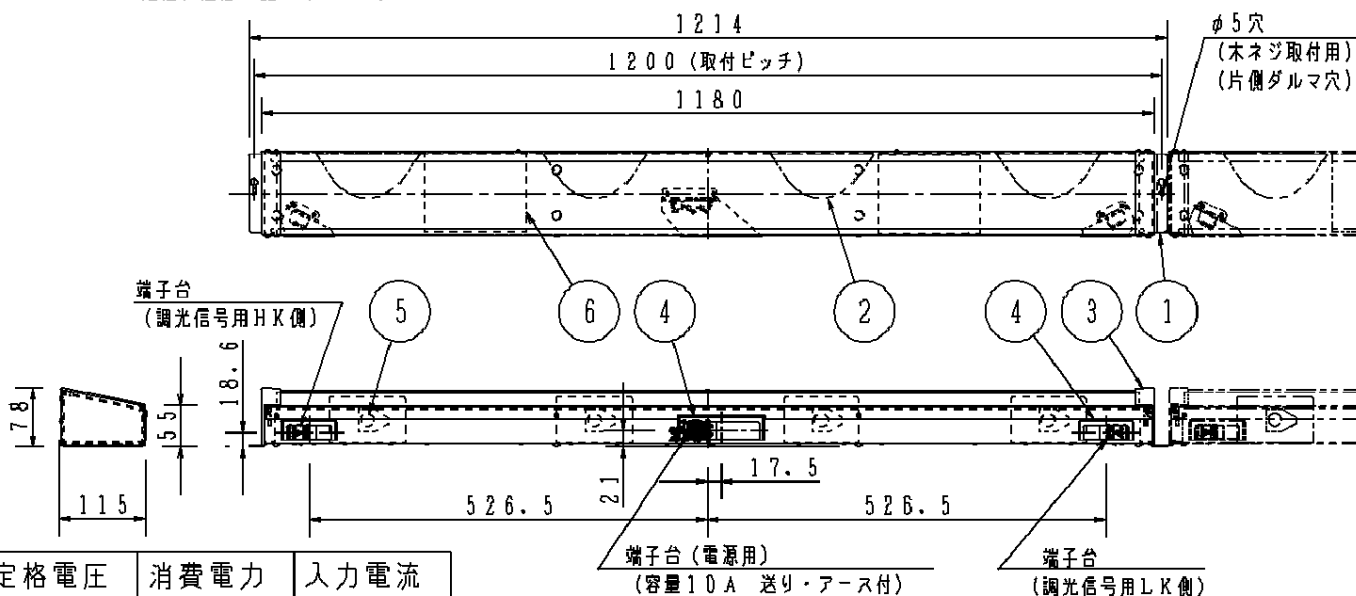

定格電圧	消費電力	入力電流
100V	45W	0.45A
200V	45W	0.24A
242V	45W	0.21A

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1	6	電源		2台	
器具光束 2120lm (4000K時)	5	LED			品番
LED 電球色(2700K)～昼白色(5000K)	4	端子台カバー	EPDMゴム	黒	NNF41080
器具質量 3.2kg	3	エンド	アクリル	透明つや消し	
特記事項	2	パネル	アクリル (t2)	両面マットシルク印刷	生産終了品 本器具は製造できません
	1	本体	銅板 (t0.6)	高反射白色粉末塗装	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

