


△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。


**△ 安全に関するご注意**

- 一般屋内用吊具です。屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。落下の原因となります。
- 水平な天井取付専用吊具です。傾斜天井には使用しないでください。落下の原因となります。
- 器具の可動範囲内に造営物等を配置しないでください。不備があると、落下の原因となります。
- 開放廊下等、風の強い所では使用しないでください。落下の原因となります。
- 適合灯具以外と組合わせて使用しないでください。落下の原因となります。
- ワイヤーに衝撃を加えないでください。落下の原因となります。

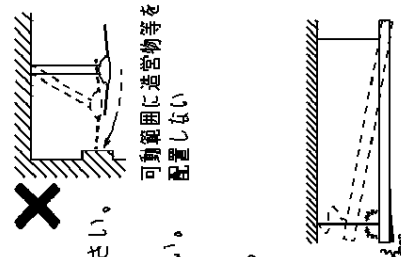


<使用上のご注意>

- ワイヤー長さは、極端に短くしないでください。施工ができなくなります。

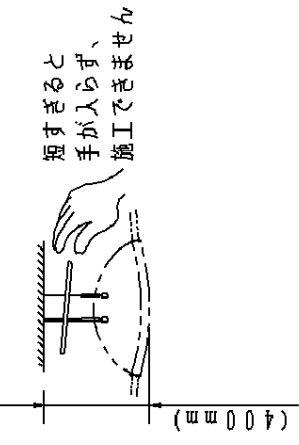

埋込穴寸法：φ85

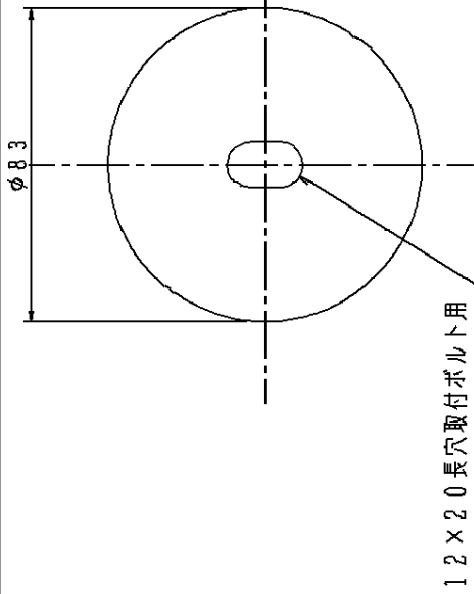


12x20長穴取付ボルト用

・電源線の引込みは端の吊具から行ってください。  
<組合わせの一例>

コード 照明器具 調光信号線

※コードはFYY80105に同梱です。  
※連結時の電源線は照明器具内での送り配線となります。(最大7Aまで)

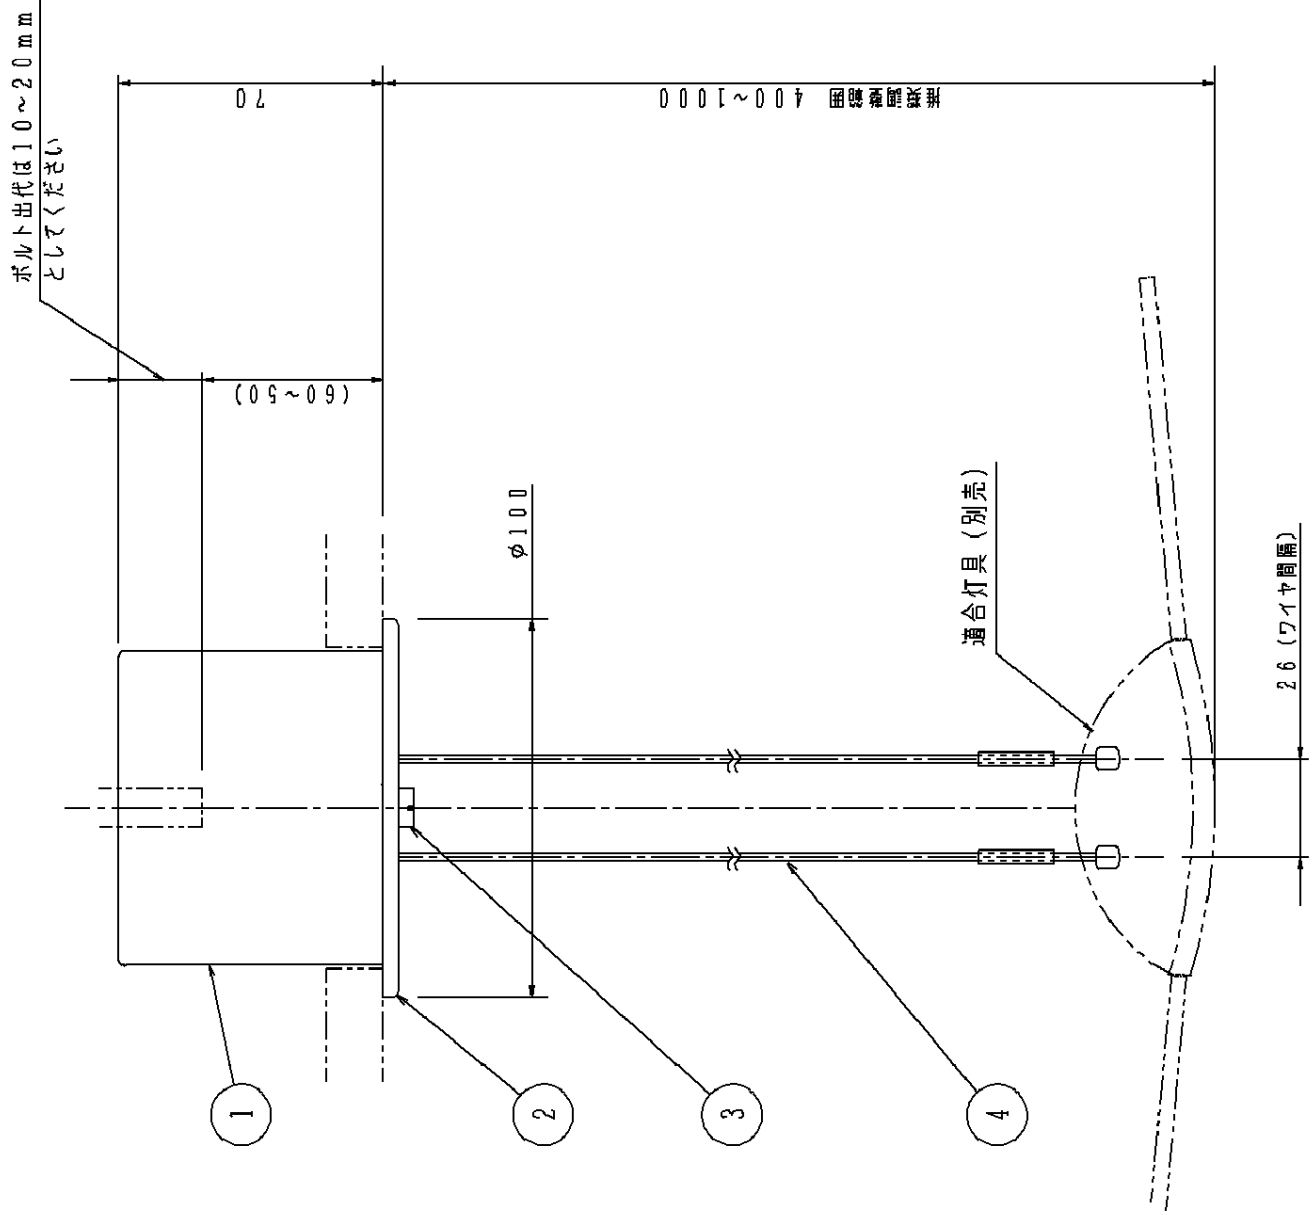

部番	部品名	材質・素材厚	備考
1	本体	鋼板 (t0.8)	ホワイトポリエステル塗装
2	カバー	鋼板 (t0.6)	ホワイトポリエステル塗装
3	取付ネジ	ステンレス	
4	ワイヤー	ステンレス (φ2.0)	
5			
6			
7			

適合ランプ：  
W・数：  
器具質量：0.5kg

特記事項：

・適合灯具組合せ表

器具取付状態	適合灯具品番	吊具本数		
		単体・連結専用 (電線挿付) FYY80105	連結専用 FYY80106	単体・連結専用 (通電穴付) FYY80107
単体取付	FYY56030	1本/台	-	1本/台 (※1)
	FYY56034	1本/台	-	-
連結取付	FYY56031	1本	(N-1)本 (N台連結の場合)	-
	FYY56032	-	-	-
	FYY56036	-	-	1本 (※1)
	FYY56033	-	-	-
	FYY56037	-	-	-

(※1) 調光しない場合は、FYY80107の代わりにFYY80106をご使用ください。

**SmartArchi**

品番：FYY80106 (単体・連結部用)

図番：FYY80106-K1

尺度：1/2 作成 今井  
作成日：14.03.31

パナソニック株式会社

単位:mm (A3)