





⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには取付けないで下さい。
- 指定外取付けは火災、落下の原因となります。

(使用上のご注意)

- ・調光器と組合わせて使用しないでください。
- ・スポットベース（DH0214，DH0224）には取り付けできません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトではパイプ吊りハンガーは使用できません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取付けできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、LED個々及び同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・器具と被照射面は50cm以上離してください。被照射面の温度上昇による変色の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。
- ・器具の取り付けは、配線ダクトに対して直交する方向から90°回転させて行います。配線ダクトの周囲25cm以内に障害物があると、取り付け出来ない場合があります。

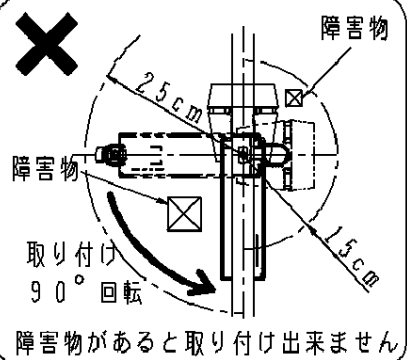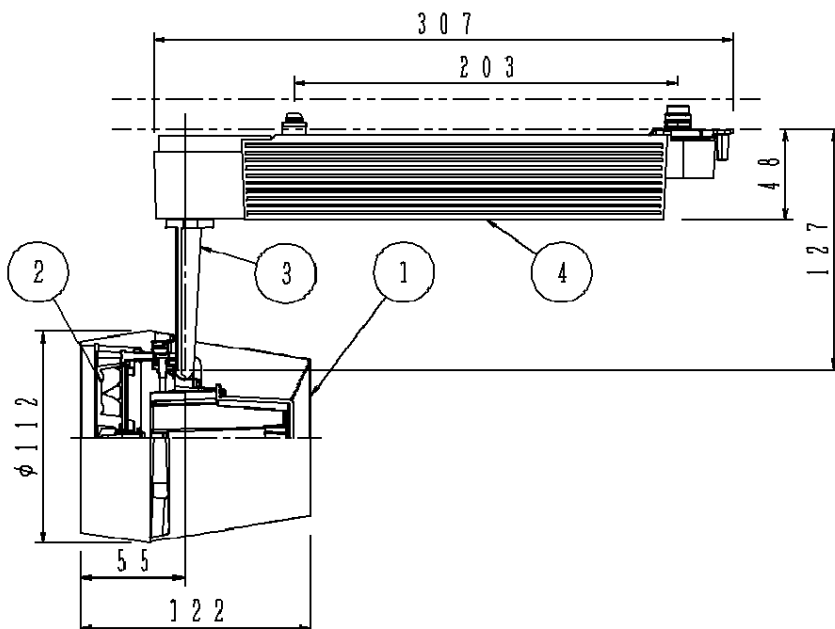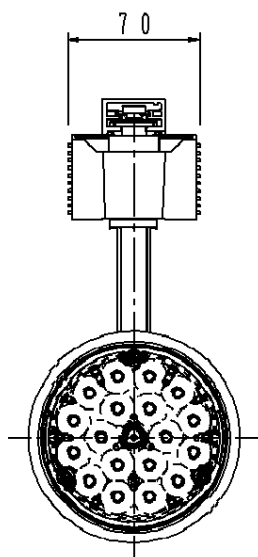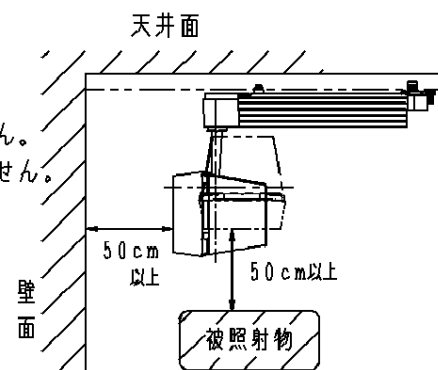

照射角度



<適合ダクト>

ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0211 等
アース付配線ダクト	DH0211EK 等

入力電流 0.47A 消費電力 45.7W

器具光束 3115lm

LED 白色(4000K、Ra92)

配光 狭角タイプ(約14°)

器具質量 2.0kg

特記事項

5

4

3

2

1

部番

電源ボックス

アーム

レンズ

本体

アルミダイカスト

アルミダイカスト

アクリル

アルミダイカスト

材質・素材厚

クールホワイトつや消し

クールホワイトつや消し

透明

外蓋：クールホワイトつや消し
内蓋：フラットつや消し

備考

品番

NNN06150W

生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社

