


⚠️注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAを参照ください。

安全に開する注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
 - ・水平天井埋込型専用器具です。壁取付や天井直付及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は火災の原因となります。
 - ・当社起動方式D K対応のコントロールと必ず組み合わせて使用してください。指定外使用は、火災及び短寿命の原因となります。
 - ・器具と被照射物は10 cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。
 - ・過熱による火災の原因となります。
 - ・電源を切断したり、構成部品の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
 - ・熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLE D短寿命の原因となります。
 - ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
-
- ・フロアインゲイト
 - ・ガラスウォール
-
- フロアインゲイト
ガラスウォール施工不可
住宅の断熱施工天井には使用できません。




器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図の様な空間を設けて施工してください。




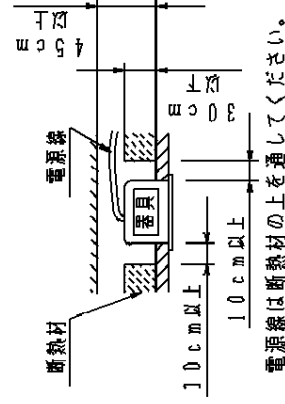


＜使用上の注意＞

- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがある為、LEDユニット内のLED個々及び同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
 - ・コントローラとの組み合わせについては起動方式D対応のコントローラの承認図を参照ください。
- ・調色、調光仕様については、**NY Y56299-KG***を参照ください。

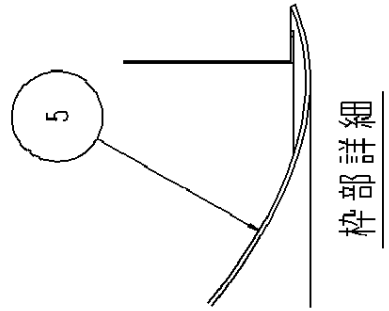

詳細部

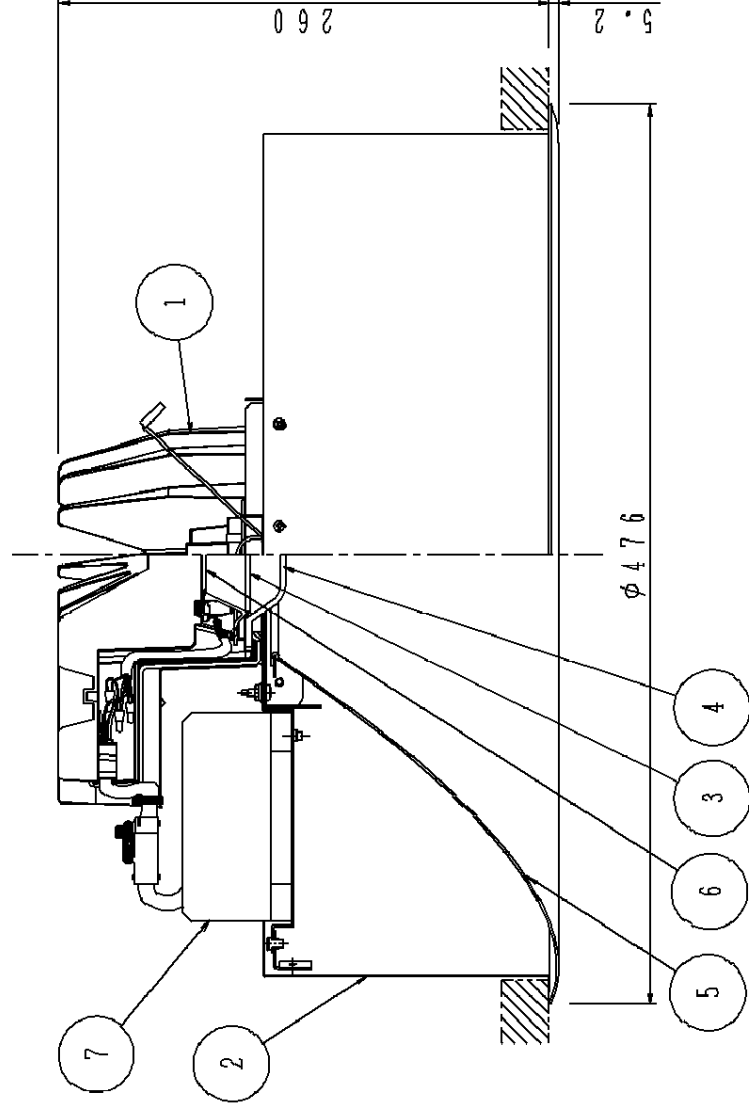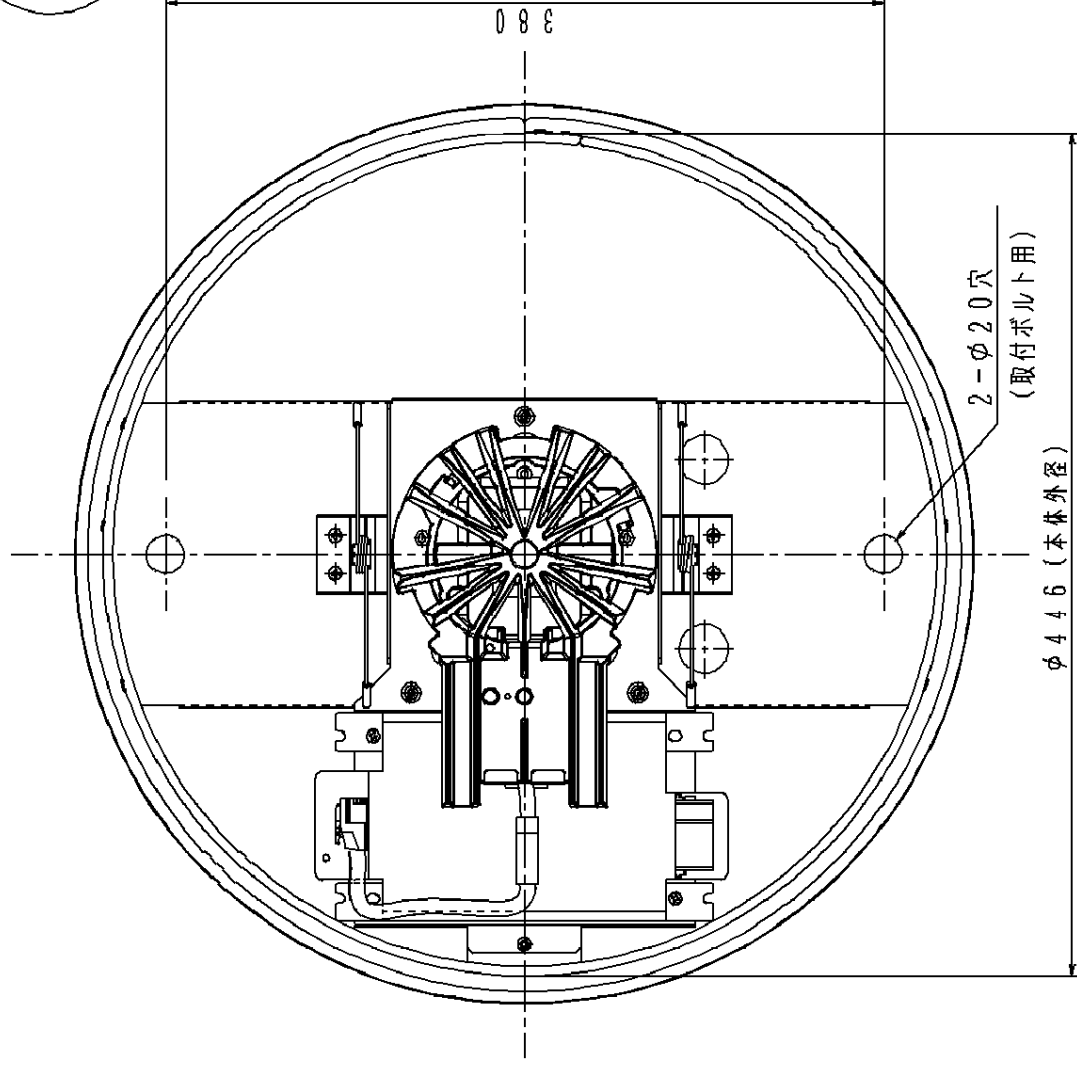

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
1	本体 A	アルミダイカスト	クールホワイトつや消し アクリル塗装
2	本体 B	亜鉛鋼板 (t1.0)	
3	反射板 (上部)	ポリカーボネート樹脂	高反射ホワイト
4	レンズ	アクリル	透明
5	反射板	アルミ板 (t1.2)	ホワイトつや消し アクリル塗装
6	LED		
7	電源		
器具光束 : 4290lm (4000K時)			
LED : 電球色 (2700K) ~ 昼白色 (5000K)			
器具質量 : 5.3kg			
ホワイト マンセル N9.5			
グレアカット30°			

定格電圧	消費電力	入力電流
100V	83.7W	0.84A
200V	83.7W	0.42A
242V	83.7W	0.35A

特記事項：

smartArchi

品番: NYY56599

图 号: NY 56599-K

尺 度 : 1 / 4	作 成	中 川	白 川

パナニックス株式会社

C43

单位mm (A3)