

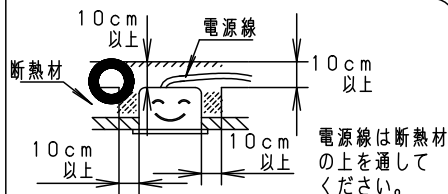


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
- ・断熱、遮音施工された天井には使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- ・被照射面とは10cm以上離してください。過熱による火災の原因となります。

断熱・遮音施工不可 *器具の異常や火災の原因となります。

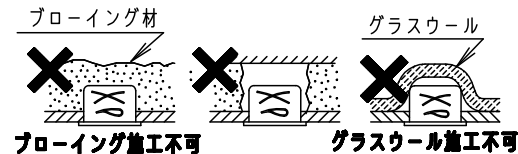


(使用上のご注意)

- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
- ・ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板の天井には取付けないでください。天井破損、器具落下の原因となります。
- ・ホタルスイッチと組合せて使用する場合はスイッチ2個までにしてください。3個以上で使用した場合、LEDが消灯しないことがあります。

埋込寸法
φ75±2

送り付端子台 (20A以下)

取付バネは5~24mm
の天井に取付け可能です

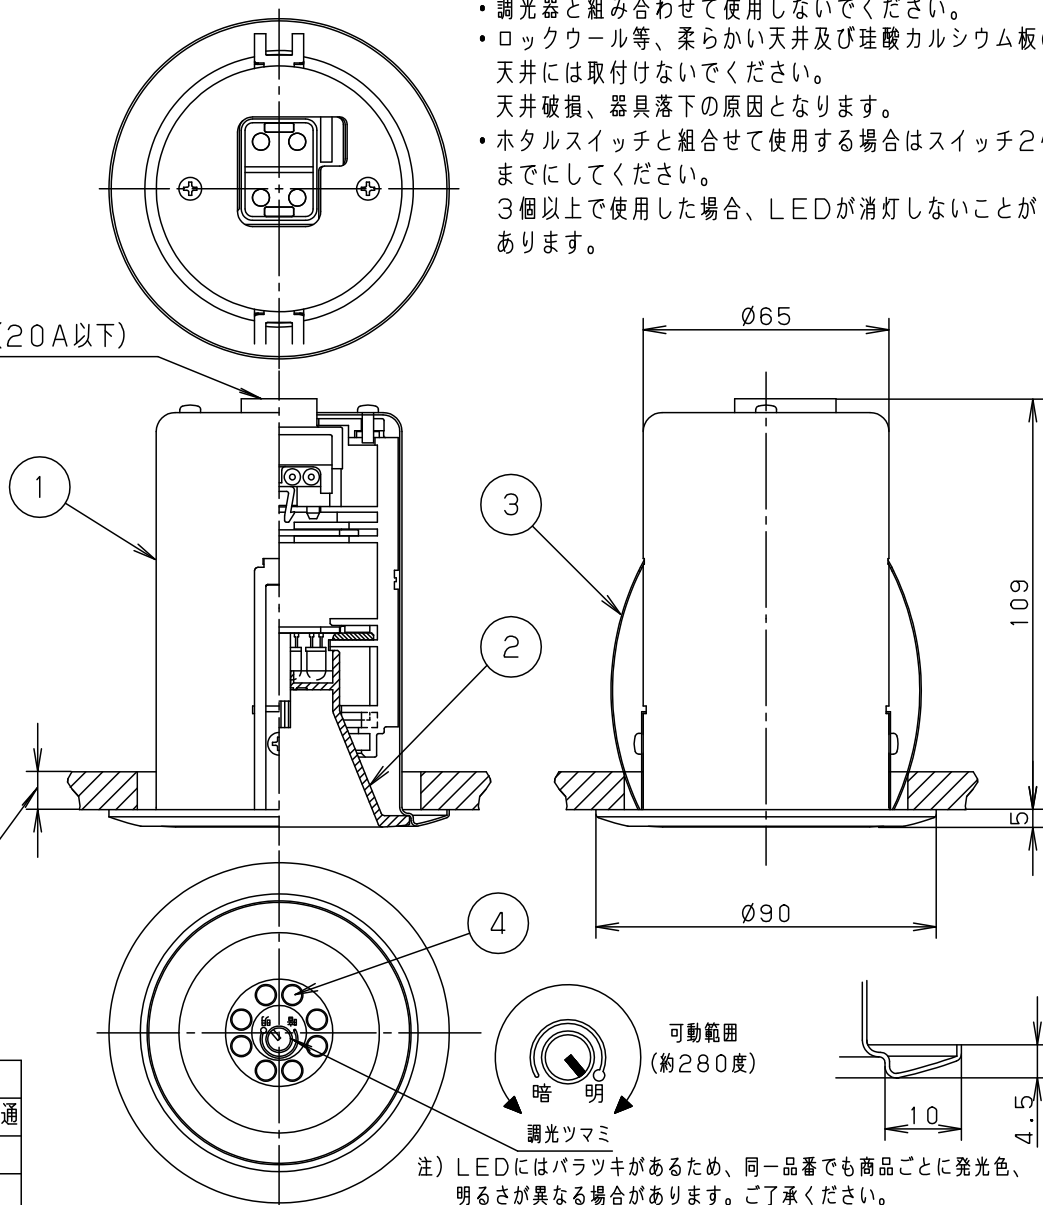

定格電圧	AC100V
周波数	50/60Hz共通
入力電流	25mA
入力電力	0.83W

オフホワイト マンセル 5Y9/0.5					品番
LED	電球色タイプ	4	LED	高輝度電球色LED8個	NNN21696C 調光型
器具質量	0.3kg	3	取付バネ	ステンレス鋼板 (t0.4)	
特記事項		2	反射板	ASA樹脂	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本体	鋼板 (t0.6)	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考
					パナソニック株式会社

