


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

安全に関するご注意



- 直射日光の当たる場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 天井直付器具です。壁面や傾斜天井への取付けはできません。落下の原因となります。
- LEDランプはガラス製です。取扱いに注意してください。破損によるケガの原因となります。

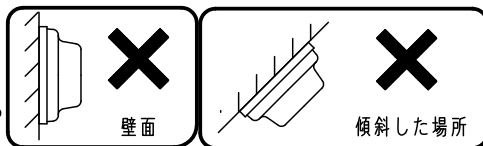

LED

電圧	100V	200V	242V
LE9 (LDL40S/29)	0.64A	0.32A	0.27A
電力	64W	62W	62W

注) 起動方式毎の適合ランプ・光束等注意事項は、別紙起動方式の承認図 (LE-KG) をご参照ください。
他の適合ランプご使用時の特性値は取扱説明書をご参照ください。

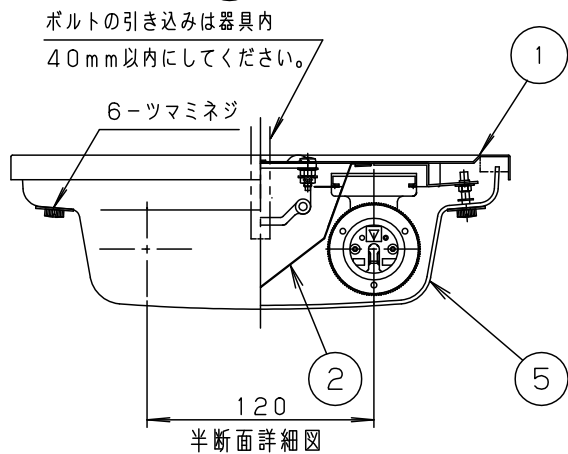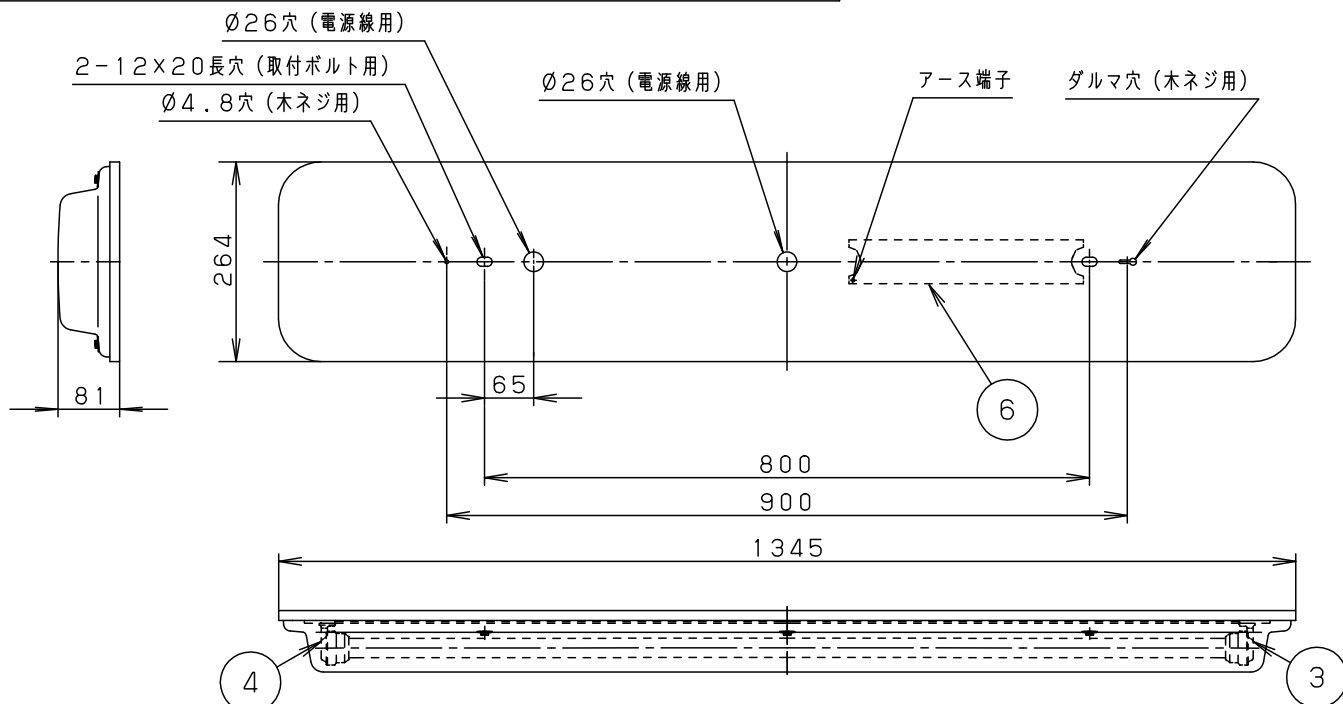

別表

起動方式	適合ランプ (W・数)
LE	LDL40S/29 (29×2)、LDL40S/19 (19×2) LDL40S/14 (14×2)

<使用上のご注意>

- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・スイッチを接地側に取付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側 (電圧側) にお取り付けください。
(接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします。)
- ・LED素子にはバラツキがあるため、同じ品番のランプでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・ソケットには、給電側と接地側 (ソケットに▽表示) がありますので、ランプ取付けの際には、方向性にご注意ください。
詳しくは、取扱説明書および器具に貼り付けられているラベルをご参照ください。
- ・パナソニック製LEDランプを使用してください。
パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
- ・殺菌灯と併用する場合は、殺菌線がアクリルパネルに当たらない様に設置ください。
パネル劣化の原因となります。
- ・空調設備などによる急激な温度低下、また直接器具に冷風が当たらない環境でご使用ください。器具内に結露が発生する原因となります。
- ・器具に指定されたランプをご使用ください。
異なる組合せでご使用された場合、不点やチラツキ、故障の原因となります。

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1		6	電 源					
適合ランプ	別表参照	5	パネル		帯電防止アクリル (t2)	透明	品 名	防湿型
W ・ 数	別表参照	4	接地側ソケット	ポリプロピレン	NZ0205		HACCP向け クリーンフーズシリーズ	
器具質量	7.2kg	3	給電側ソケット	ポリプロピレン	NZ0204		NNFJ42576K	
特記事項		2	反 射 板	亜鉛銅板 (t0.4)	高反射白色粉体塗装		村 井 上 関	
		1	本 体	亜鉛銅板 (t0.8)	高反射白色粉体塗装			
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考		パナソニック株式会社	

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NNFJ42576K-K3

