

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。

故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。

●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。
指定外取付は、火災の原因となります。

●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。

●住宅の断熱施工天井には使用できません。

●電源を切断したり、構成部品の交換をしないでください。

火災・感電及び不点・故障の原因となります。



●熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

●器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。

近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。

●指定以外のユニットボックスで使用しないでください。火災・落下の原因となります。

器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

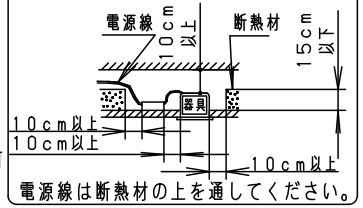

（使用上のご注意）

●部屋内と天井裏の温度差が大きく、器具に結露が発生するような環境では使用しないでください。

不点の原因となります。

●LEDにはバラツキがあるため、LED個々及び同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。



●照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。

●ユニットボックスは別売です。

●調光器と組み合わせて使用しないで下さい。

適合ユニットボックス（別売）

NNN89090	NDS99001	NDS99006
NNN89091	NDS99002	NDS99007
NNN89092	NDS99003	NDS99008
NNN89093	NDS99004	NDS99009
NNN89094		

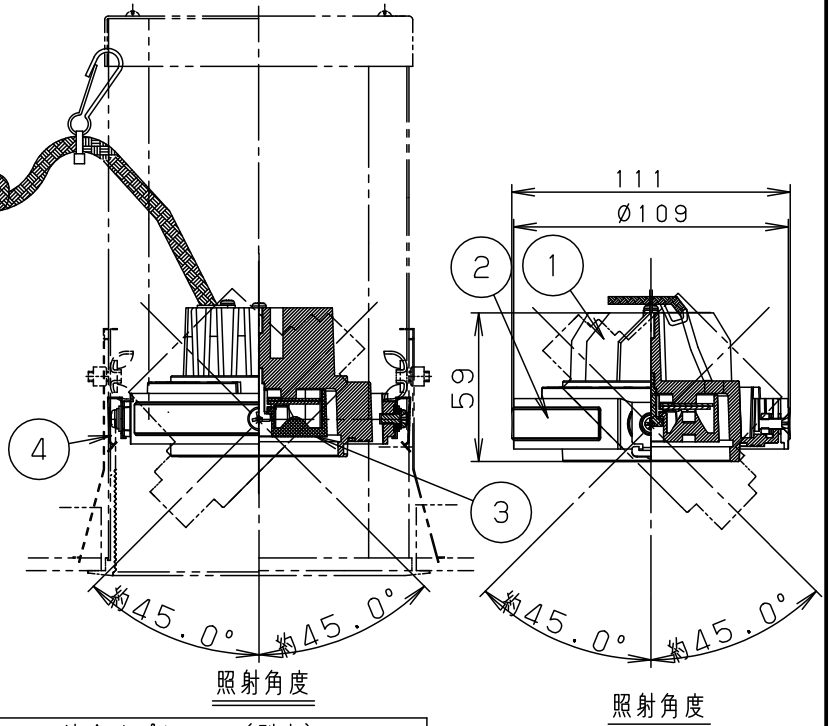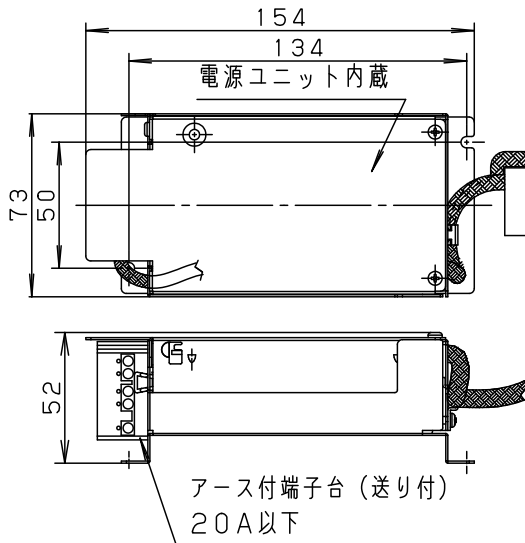

定格電圧	消費電力	入力電流
100V	11.6W	0.12A
200V	11.6W	0.07A
242V	11.6W	0.06A

適合オプション（別売）

部品名	品番
ディフュージョンフィルター	NNN89030
フード	NNN89029

ブラック マンセル N1

器具光束 600lm

LED 電球色 (2700K, Ra92)

配光 狭角タイプ (約14°)

器具質量 0.7kg

特記事項

5				品 番 NNN72450B
4	取付金具	ステンレス (t0.5)		
3	レンズ	アクリル	透明	
2	リング	アルミダイカスト	ブラック つや消し アクリル塗装	生産終了品 本器具は製造できません
1	本 体	アルミダイカスト	ブラック つや消し アクリル塗装	
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社

生産終了品

本器具は製造できません