


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。


安全に関するご注意

断熱・遮音施工不可



ブローイング施工不可 グラスウール施工不可


* 器具の異常や火災の原因となります。



- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所では使えません。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込専用です。
傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。
落下・火災の原因になります。

端子台（送り付）

20A

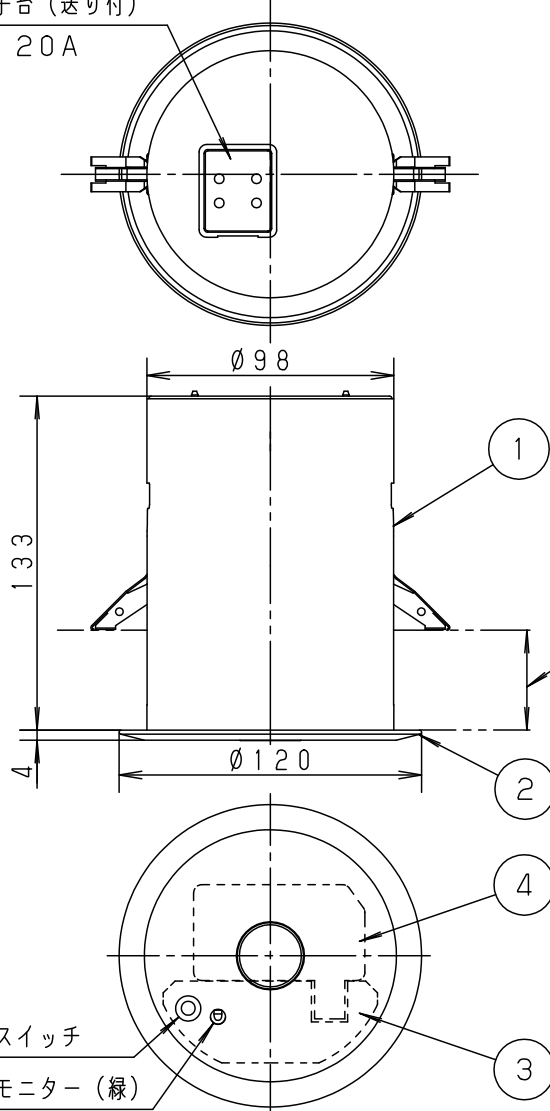

点検スイッチ


充電モニター（緑）

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LED	なし	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

（使用上のご注意）

- 専用回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- 電源線は、線径 $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ 単線以外接続できません。

結線図

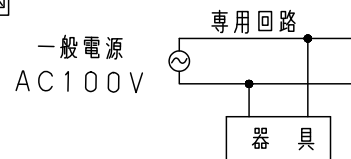

取付金具は、3～45mmの天井に取付可能です。

ロックウール等、やわらかい天井に取付ける場合は天井上面と取付パネとの間に補強材を入れてください。
（取付パネが天井にくい込み、枠と天井の間にスキマができることがあります）

埋込穴寸法 $\phi 100^{+2}_{-1}$

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5

LED	常時：消灯 非常時：LED点灯	5				品番 電池内蔵型モニター付 NNFB90630
		4	蓄電池	2.4V 3000mAh	FK825K	
器具質量	0.7kg	3	非常灯ブロック			生産終了品 本器具は製造できません
特記事項 下記型番と同一構造品です。 大臣認定型番：NNFB91630		2	枠	塗装亜鉛めっき銅板 ($t0.6$)	クールホワイトツヤ消し	
		1	本体	塗装亜鉛めっき銅板 ($t0.5$)	内面：ホワイトツヤ消し 外面：グレーツヤ消し	
部番		部品名		材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

F 8 0

単位：mm

第三角法 (JIS A-4)

NNFB90630-K1

