


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- パネルに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。

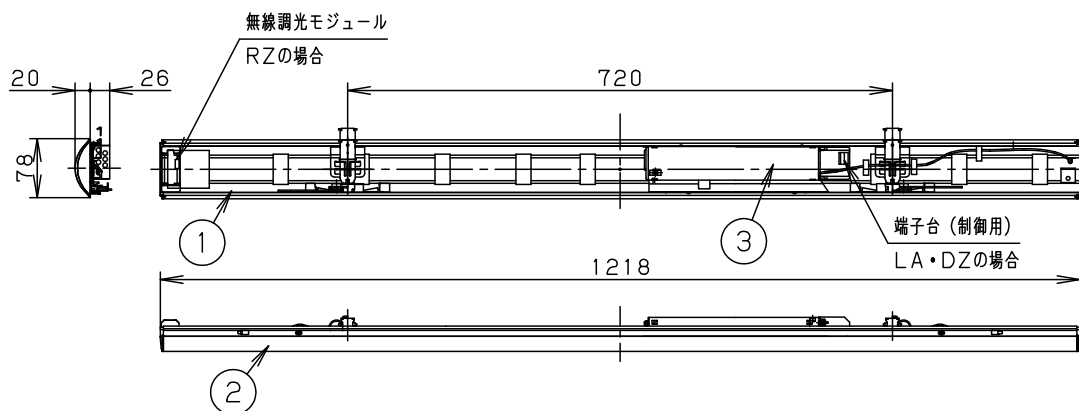

ライトバー品番と定格値

		ライトバー品番	定格値			
			電圧	100V	200V	242V
PIPi調光タイプ	調光	NNL4600ENC RZ9	電流	0.48A	0.25A	0.20A
			電力	46.3W	46.3W	46.3W
一般タイプ	調光	NNL4600ENC LA9	電流	0.47A	0.24A	0.19A
			電力	45.9W	45.9W	45.9W
	非調光	NNL4600ENC LE9	電流	0.47A	0.24A	0.19A
			電力	45.9W	45.9W	45.9W
デジタル調光タイプ	調光	NNL4600ENC DZ9	電流	0.47A	0.24A	0.19A
			電力	45.9W	45.9W	45.9W
初期照度補正タイプ	非調光	NNL4600ENC LF9	電流	0.47A	0.24A	0.19A
			電力	45.9W	45.9W	45.9W

ボルト出代：15～25mm

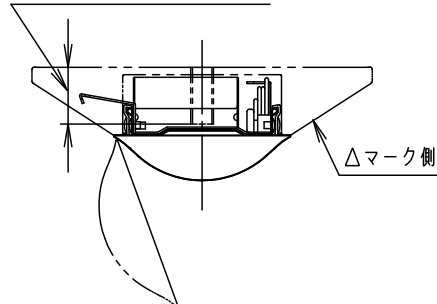

本体取付例 (NNLK41515の場合)

＜ご注意＞

- 本図面はライトバーのみにして記載していますので、必ず組合せる専用本体の承認図もあわせてご覧ください。
- 専用本体でも組合わせできない場合や、取付に制限がある場合があります。予めご了承下さい。

＜使用上のご注意＞

- LED素子にはバツキがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
(一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。) 光学性能に影響を与える場合があります。
- 点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- 静かな環境でご使用の場合、きしみ音が気になる場合があります。この様な場合は直管LED等のプラスチック製カバーのないタイプをお勧めします。
- ライトバーの品種により始動時間が異なる場合があります。DZの場合の始動時間は1～2秒程度となりますが、異常ではありません。
- パワードライダの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- 虫の飛来が多い場所で使用される場合、まれにライトバー内に虫が侵入する恐れがあります。このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの防虫仕様器具をお勧めします。
- 適合コントロールをご使用の場合 (LA、DZ、RZの場合のみ) 詳細は起動方式の承認図 (LA-KGなど) をご覧ください。

- 起動方式：LF9は自動初期照度補正機能付照明器具です。定格出力の約85%の光束を保つように設計されています。
- ライトバーのバツキ、経年変化等により輝度差、色ムラが若干目立つことがあります。これは異常ではありません。
- ライトバーや本体の汚れについては補正しませんので、定期的な清掃をお勧めします。
- 停電等による電源遮断時も累積点灯時間は保持されますので、自動初期照度補正機能は電源再投入後も正しく動作します。
- 調光機器などとの組合せはできません。

ホワイト マンセル 2.9GY9.6/0.2	5				品番	一般タイプ
LED 昼白色 (5000K)	4				明るさ: 6900lmタイプ	
器具質量 1.1kg (ライトバーのみ)	3	電源		ライトバーに組込	NNL4600ENC	
特記事項	2	カバー	ポリカーボネート	乳白	生産終了品 本器具は製造できません	
	1	フレーム	鋼板 (t0.5)	白色粉体塗装		
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	

