

 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。

- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。
指定外取付は、火災の原因となります。

- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。



- 住宅の断熱施工天井には使用できません。

- 熱がこもるような密閉した空間へは
取付けないでください。

- 火災及びLED短寿命の原因となります。

- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。

- 近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。

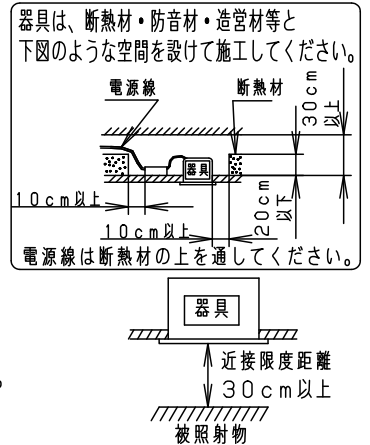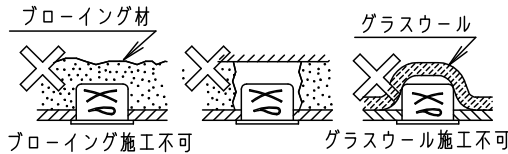


(使用上のご注意)



- 本枠ユニット1台につき適合灯具ユニット（別売）が1台必要です。
灯具ユニットによっては別途適合LED電源ユニットが必要です。
必ず組み合わせてご使用ください。
- 光学性能や消費電力は組み合わせる灯具ユニット、LED電源ユニットにより異なります。
別途適合灯具ユニットの承認図をご確認ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けない。天井材の損傷・器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や天井部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとズレ落ち等の原因となります。
- 埋込穴寸法の公差は下表の通りとしてください。
- 石膏ボードに取り付ける場合、天井材損傷の恐れがあるため埋込穴寸法を $\phi 127^{+2}_{-0}$ としてください。
- 350/450形灯具ユニット（品番NTS542～）と組み合わせる場合、適合天井板厚は9～25mmです。

埋込穴寸法
Ø 125

天井の厚さ	埋込穴寸法
9mm未満	$\varnothing 125 \pm 1 \text{ mm}$
9mm以上	$\varnothing 125_{-0}^{+2} \text{ mm}$

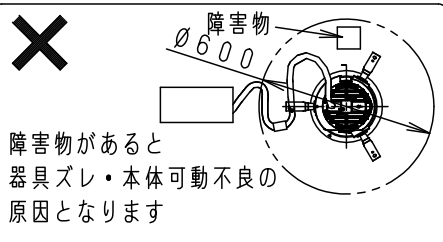

柁部詳細

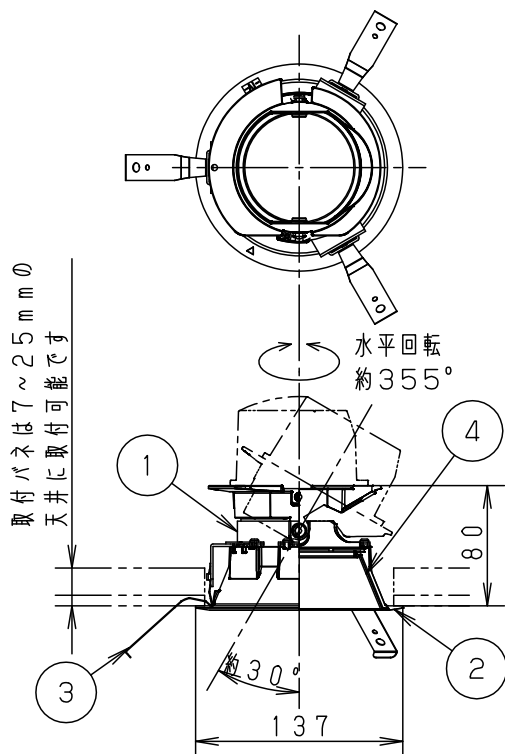

		5				品 番	
ホワイト マンセル N9.5		4	補助反射板	アルミ板 (t1)	銀色鏡面仕上	NTS91057W	
器具質量	0.4kg	3	取付バネ	ステンレス (t0.5)			
特記事項		2	枠	アルミダイカスト	ホワイトつや消し	鶴 田 田 島	
		1	取付台	アルミダイカスト	ブラックつや消し		
		部番		部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

