

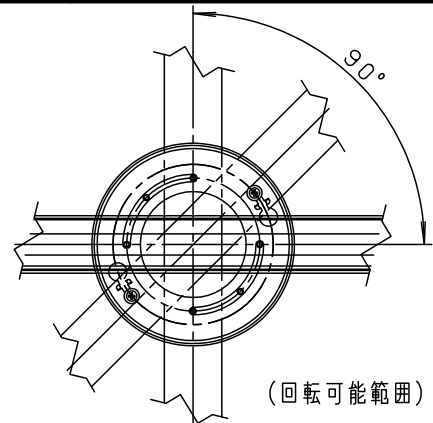


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

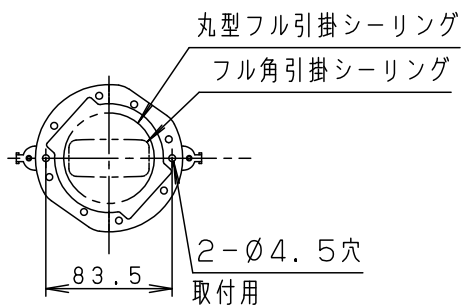

・丸型フル引掛シーリング、フル角引掛シーリングの場合

注) 既設のローゼット(耳付き)が取り付けられている場合には、取付金具を使用しないで、そのまま取り付けることができます。

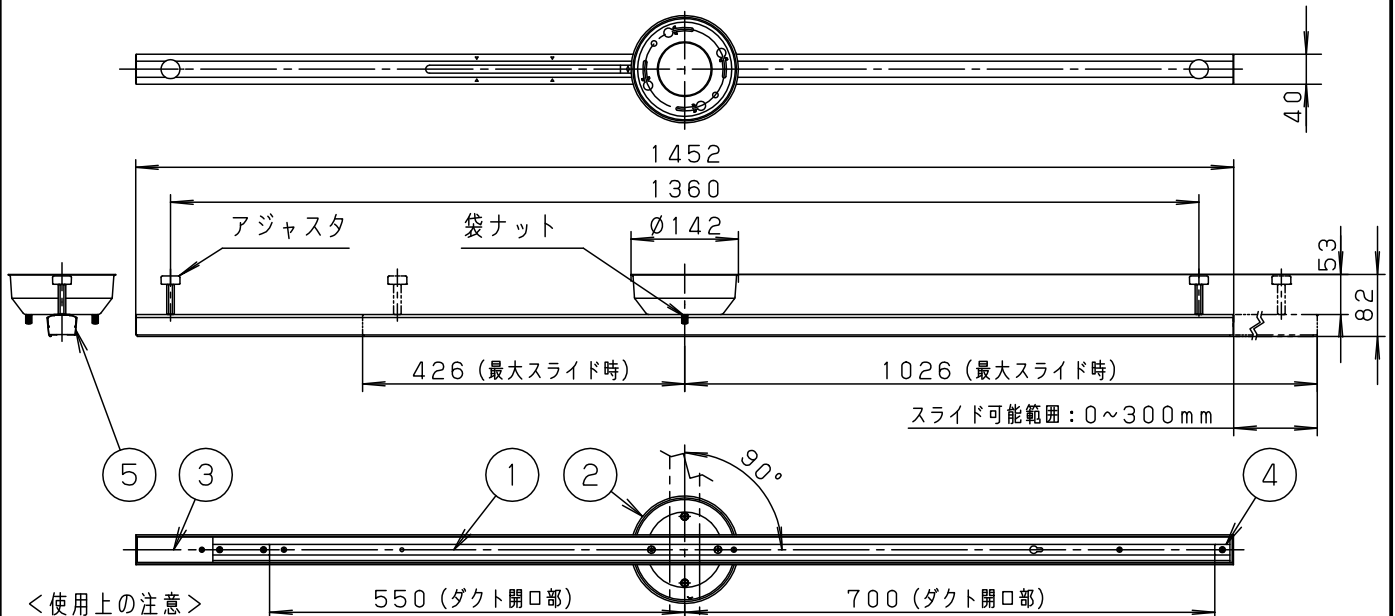

#### <使用上の注意>

- ・火災警報器、熱感知器の真下には取り付けないでください。
- ・スポットライト等の灯具で熱感知器を照射しないでください。誤作動の原因となります。
- ・回転、スライド操作は器具を取り外して行ってください。天井面の傷つきや、故障の原因となります。
- ・天井面にアジャスタ(ダクト安定用部品)の痕が残る場合があります。ご了承ください。(アジャスタの伸縮は約15mmです)
- ・凹凸のない水平天井に取り付けてください。

#### <取付可能器具仕様>

- ・灯具合計負荷質量
- スライド位置 質量制限
- 0cm(中央時) 片側3kgまで (合計6kgまで)
- 10cmまで 片側3kgまで (合計6kgまで)
- 20cmまで 片側2.5kgまで (合計4kgまで)
- 30cmまで 片側2kgまで (合計3kgまで)
- ・灯具合計負荷容量: 600W(6A)まで

#### ⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。傾斜天井には取り付けないでください。指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・指定仕様以外の器具を取り付けないでください。落下の原因となります。
- ・プルスイッチ付ペンダント、リーラーペンダントは取り付けできません。落下の原因となります。

|       |       |    |            |          |            |                             |
|-------|-------|----|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 付属ランプ |       | 5  | カバ ー       | 鋼板(t0.8) | ホワイトメラミン塗装 | 品 番                         |
| W・数   |       | 4  | エンドキャップ    |          | ホ ワ イ ト    | LK04083WK                   |
| 器具質量  | 2.7kg | 3  | フィードインキャップ |          | ホ ワ イ ト    |                             |
| 特記事項  |       | 2  | フ ラ ン ジ    | 鋼板(t0.8) | ホワイトメラミン塗装 | <b>生産終了品</b><br>本器具は製造できません |
|       |       | 1  | ダ ク ト      | 塩ビ亜鉛メッキ鋼 | ホ ワ イ ト    |                             |
|       |       | 部番 | 部 品 名      | 材質・素材厚   | 備 考        | パナソニック株式会社                  |

c 8 0

単位: mm 第三角法 (JIS A-4)

LK04083WK-K1

