



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021CAをご参照ください。

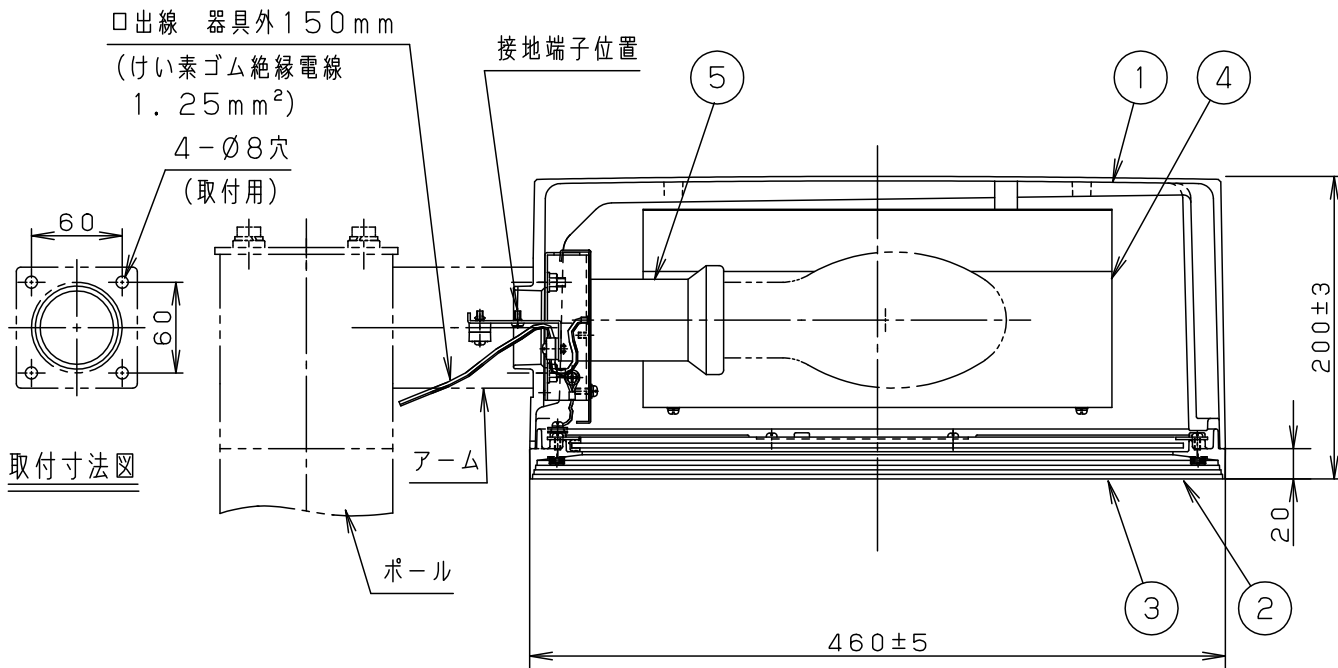

受圧面積	
正面	0.067m ²
側面	0.092m ²

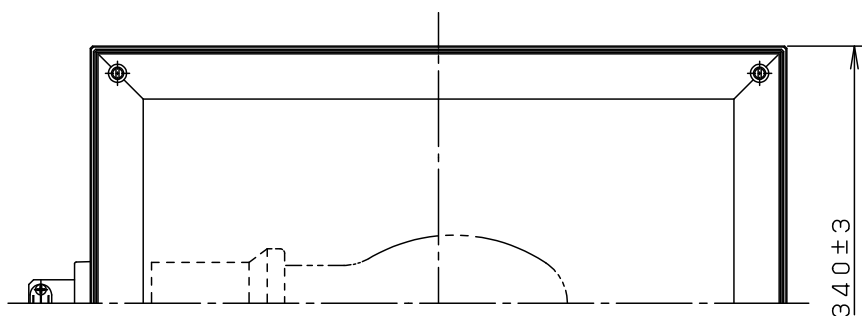

⚠ 安全に関するご注意	
● 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。	
● 60m/s仕様です。 適合以外のアーム、ポールとの組合せでは使用しないでください。器具落下の原因となります。	
● 下向取付専用器具です。横向、上向取付けしないでください。 浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。	

	1 灯 用	2 灯 用
適 合 アーム	YD625	YD626
適 合 ポール	YD9305K YD4513K	YD4513K
	トクポール (モールライト用4.5m) Ø101タイプ (ミディアムグレイメタリック)	

〔使用上のご注意〕

- モールライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- ハイゴールド (効率本位形)、マルチハロゲンランプ、エコセラⅡをご使用の際は、ランプ固有の使用制限がありますのでカタログ (ランプ・安定器の欄) をご参照ください。
- アーム、ポールとの組合せでの強度仕様はカタログの「モールライト強度仕様一覧表」をご確認ください。
- 電源線はØ2、3.5mm²以下をご使用ください。
- 適合ポールは使用安定器により異なりますので、安定器寸法とポール承認図をご確認の上、お選びください。

使用ランプ・数		× 1
適 合 ラ ン プ	エコセラⅡ	CM150~220F・LS-LW/BH CM150~220F・LSE-W/BH
	マルチハロゲン灯	MF250・L/BH-SC MF250L/VHSC/N
	ハイゴールド (効率本位形)	NH110~220F・L (S) NH110~220FL (S) /N
	水銀灯	HF200・250X (V/N)
	バラストレス水銀灯	BHF250W (V/N)

器具質量	9.2Kg
------	-------

特記事項	
------	--

5	ソケットE39	磁 器	NZ08121	品 番 (モールライト)
4	反 射 板	アルミ鏡面材 (t0.5)		防 雨 型
3	下 面 ガ ラ ス	ガラス (t3.2)	透明 強化処理	Y A 4 4 0 6 7
2	枠	アルミダイカスト	ミディアムグレイメタリック ポリエステル粉体塗装	生産終了品 本器具は製造できません
1	本 体	アルミダイカスト	ミディアムグレイメタリック ポリエステル粉体塗装	
部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

