



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021VAをご参照ください。

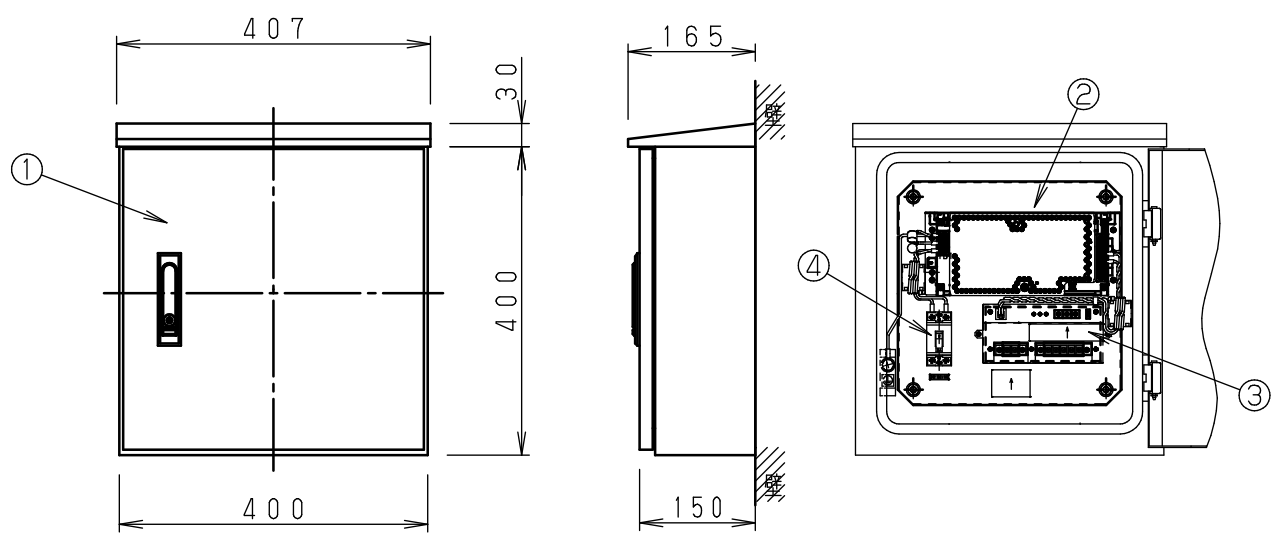

〈仕様〉

定格入力電圧	AC100V、50/60Hz 共用
定格電力	150W
定格出力電圧	DC30V
定格入力電流	3.8A
入力信号形式	DMX512
出力信号形式	LEDカラー演出制御信号
コントローラ	DMX512用 (スタートコード00H)
適合器具 (負荷)	LEDカラー演出照明器具
動作環境	温度0℃~35℃、湿度35%~85%

〈結線図〉

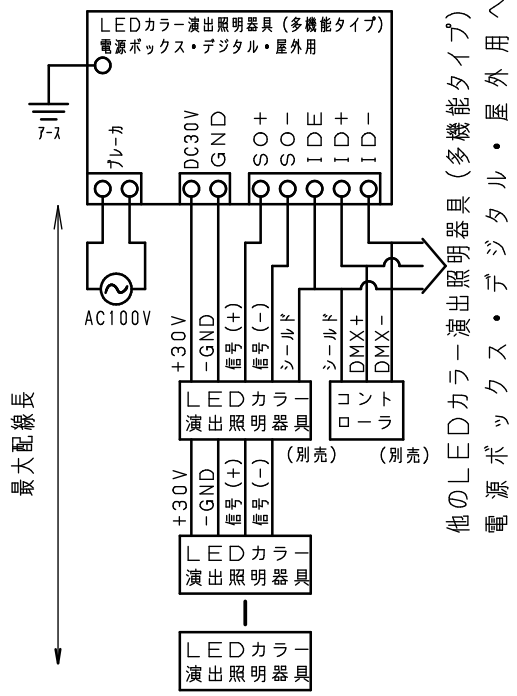

〈配線長〉

LEDカラー演出照明器具 (多機能タイプ) 電源ボックスと LEDカラー演出照明器具 (多機能タイプ) 端末器具との最大配線長・接続台数は器具図面をご参照ください。

〈適合電線〉

1. AC100V・・・φ1.6~φ2.6 銅単線 (IV線、VVF線)
2. LEDカラー演出照明器具・・・EM-CPEE-Sφ1.2×3P単線
3. コントローラ・・・EM-IPEE-SB0.3mm²×2P

特記事項	4	ブレーカ	BS11106	1	AC110V 6A	品番：NQ79315Z LEDカラー演出照明器具 (多機能タイプ) 電源ボックス・デジタル・屋外用		
	3	制御ブロック		1				
	2	直流電源	〈コーティング〉	1	DC30V 240W	角 鈴木		
	1	本体	スチール	1	B22-90C 5分ツヤ (2.5V9/1 参考値)			
器具質量	約12Kg		部番	部品名	材質	数量	備考	パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NQ79315Z-K

