



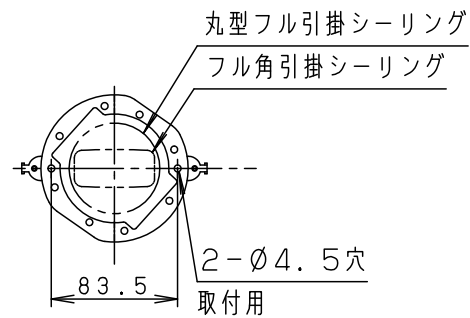

・丸型フル引掛シーリング、フル角型引掛シーリングの場合

注) 既設のローゼット(耳付き)が取り付けられている場合には、取付金具を使用しないで、そのまま取り付けることができます。

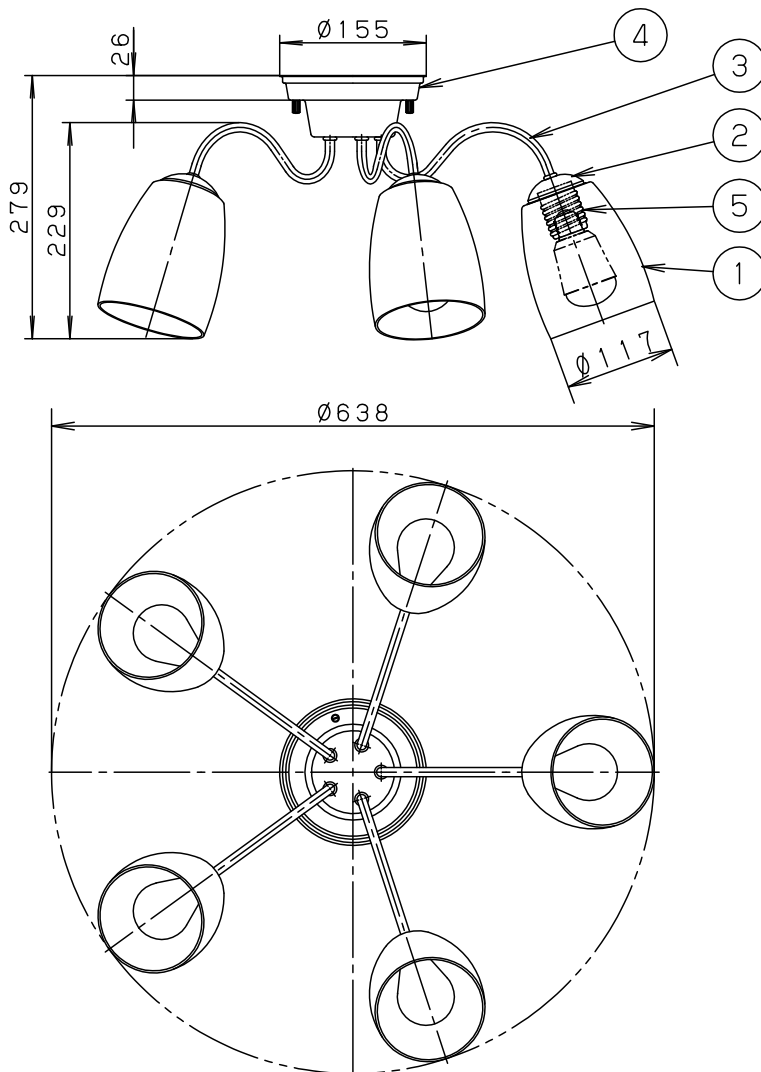

＜使用上のご注意＞

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。
傾斜天井には取り付けしないでください。
指定外取付は、落下の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

・セードの取付方法は、ホルダーナット方式です。

明るさ：40形電球5灯器具相当					
入力電流	0.4A	消費電力	23.5W		
付属ランプ	LDA5L-H/E/W 電球色(2700K Ra80)		5	ソケット	E26
W・数	4.7×5		4	フランジ	鋼板(t1.0)
器具質量	5.2kg		3	アーム	鋼管(Ø9.8)
特記事項			2	セード受け	鋼板(t0.6)
			1	セード	ガラス
			部番	部品名	材質・素材厚
				備考	
					品番
					LGB57504K
					蘭田 出島
					パナソニック株式会社