



⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使えません。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井取付専用器具です。壁面・傾斜天井・据え置き取付はできません。
指定外取付けは、落下・火災の原因となります。
- ・被照射面とは30cm以上離してください。
過熱による火災の原因となります。

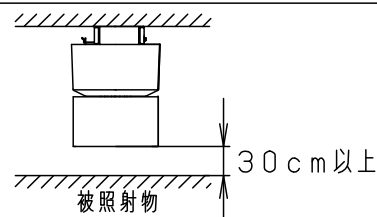

施工例

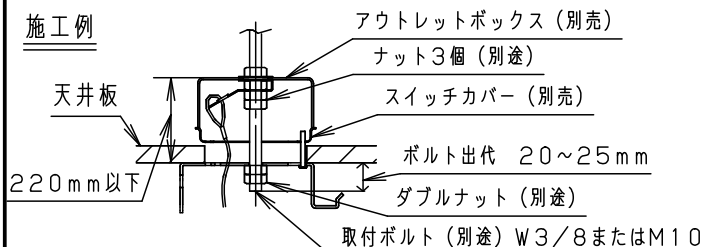


(施工上のご注意)

- ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。
器具落下の原因となります。
- ・安全施工の為、必ず作業は2名以上で行ってください。
- ・天井板がある施工の場合は、適合のアウトレットボックス及び
スイッチカバーを使用し、ボックス内で落下防止ワイヤーを
固定してください。
- ・天井板がない施工の場合は、落下防止ワイヤーを別途のボルトに
固定してください。適合以外のボックス、カバーも使用できます。
取付詳細は **NDNN57911-KH*** を参照ください。
- ・取付ボルトの取付面からの出代は20~25mmにしてください。
- ・壁面などから350mm以上離して設置してください。
障害物があると、取り付けできない場合があります。



(使用上のご注意)

- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合が
あります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがある為、LEDユニット内のLED個々及び
同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。
- ・LEDの点灯タイミングにバラツキがあります。
予めご了承ください。
- ・当社調光器と組み合わせて、約5~100%の調光ができます。
調光器との組み合わせについては
別紙**NDNN57900-KG***を参照ください。

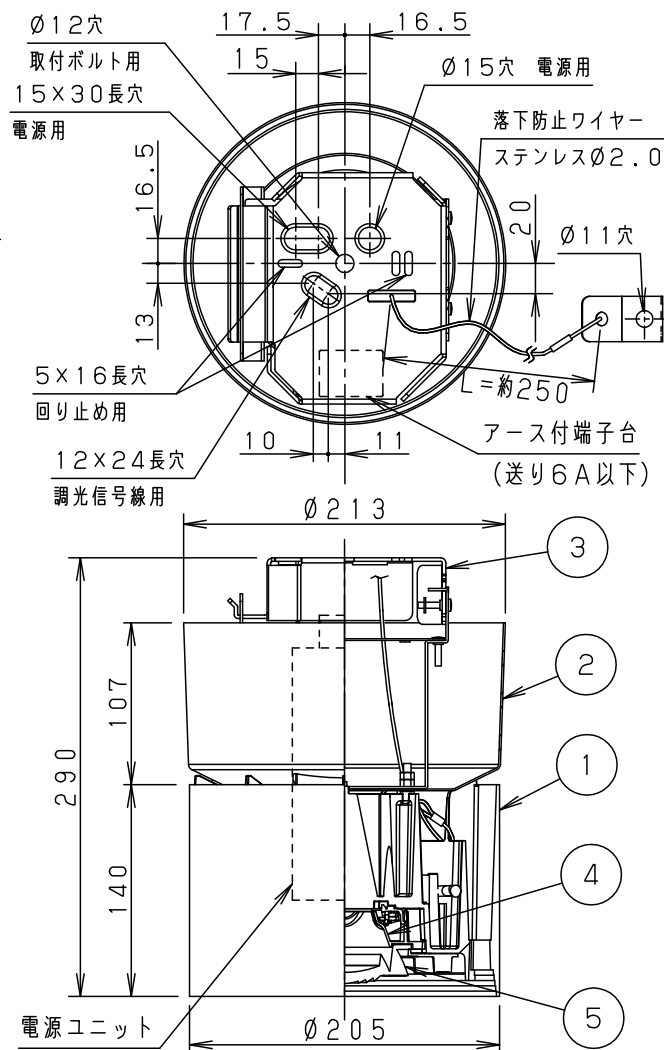

※本図面は2枚で1組です(1/2)

定格電圧	入力電流	消費電力
100V	0.799A	77.8W
200V	0.392A	77.8W
242V	0.328A	77.8W
ホワイト マンセル N9.5		
器具光束	9530lm	

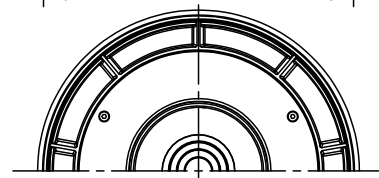

適合アウトレットボックス・カバー (別売)	
品名	品番
中型四角アウトレットボックス	DS3744
中型四角スイッチカバー	DS4611

LED	白色 (4000K Ra85)	5	レンズ	アクリル	透明	品番
配光	広角タイプ	4	反射板	PBT樹脂	ホワイト	NDNN57911
器具質量	5.4kg	3	取付金具	亜鉛鋼板 (t2.3)		
特記事項		2	本体B	鋼板 (t1.2)	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	鶴井堀 田場
		1	本体A	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社




(天井板がない場合の落下防止ワイヤーの取付)

- 落下防止ワイヤー（1本）を確実に取り付けてください。



落下防止ワイヤー取付部

- 位置決めナットを使用して取付位置を調整してください。
- 取付ボルトの出代は20～30mmにしてください。

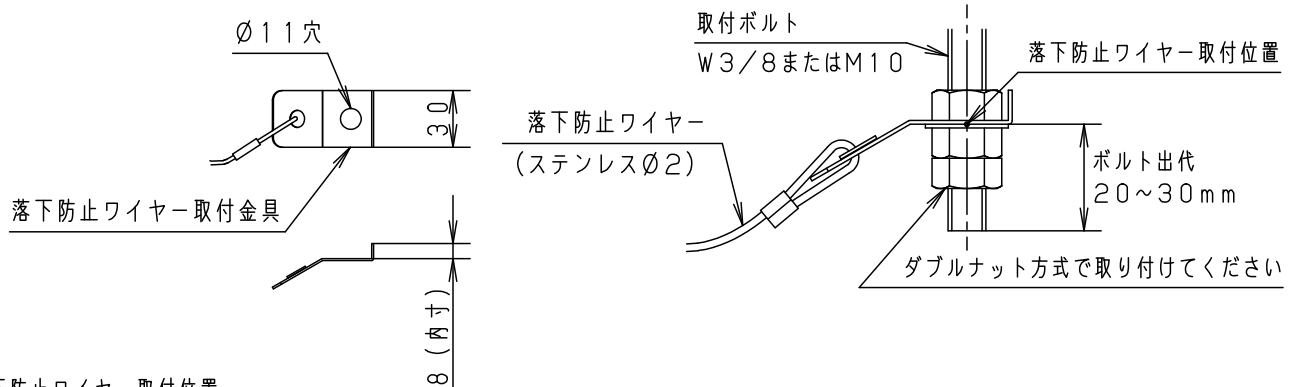

落下防止ワイヤー取付位置

- 図示の範囲内で取付ボルトを設置してください。
ワイヤー取付位置は、器具取付面と同一面としてください。
やむを得ず器具取付面より上面とする場合は、ワイヤー長さが届く範囲としてください。
器具取付面より下面にワイヤーを取り付けしないでください。
落下の原因となります。
- 図示の範囲外に取付ボルトを設置すると、ワイヤーが取り付けられません。

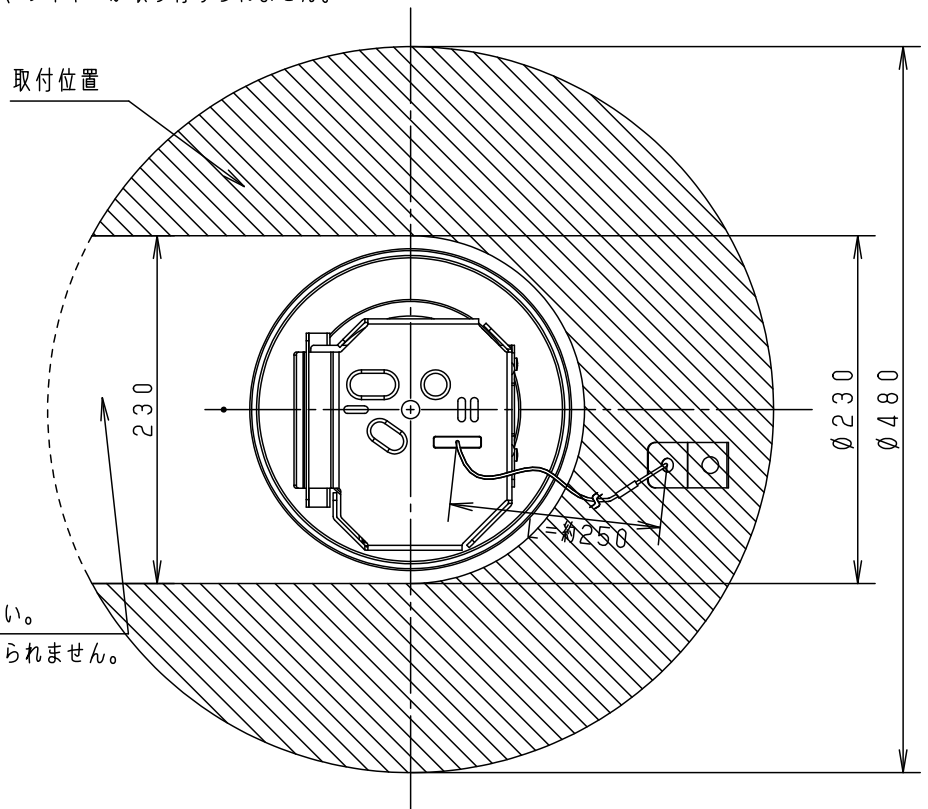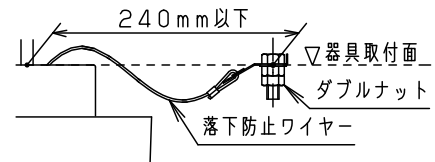

こちら側にボルトを取り付けしないでください。

取付ボルトと器具が接触し器具が取り付けられません。

※本図面は2枚で1組です (2/2)

LED	-	5				品番
配光	-	4				NDNN57911
器具質量	-	3				
特記事項		2				鶴井堀 田場
		1				
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

