
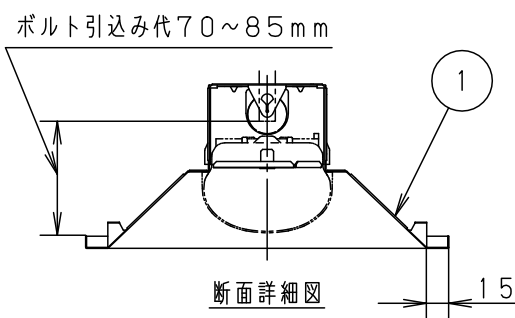
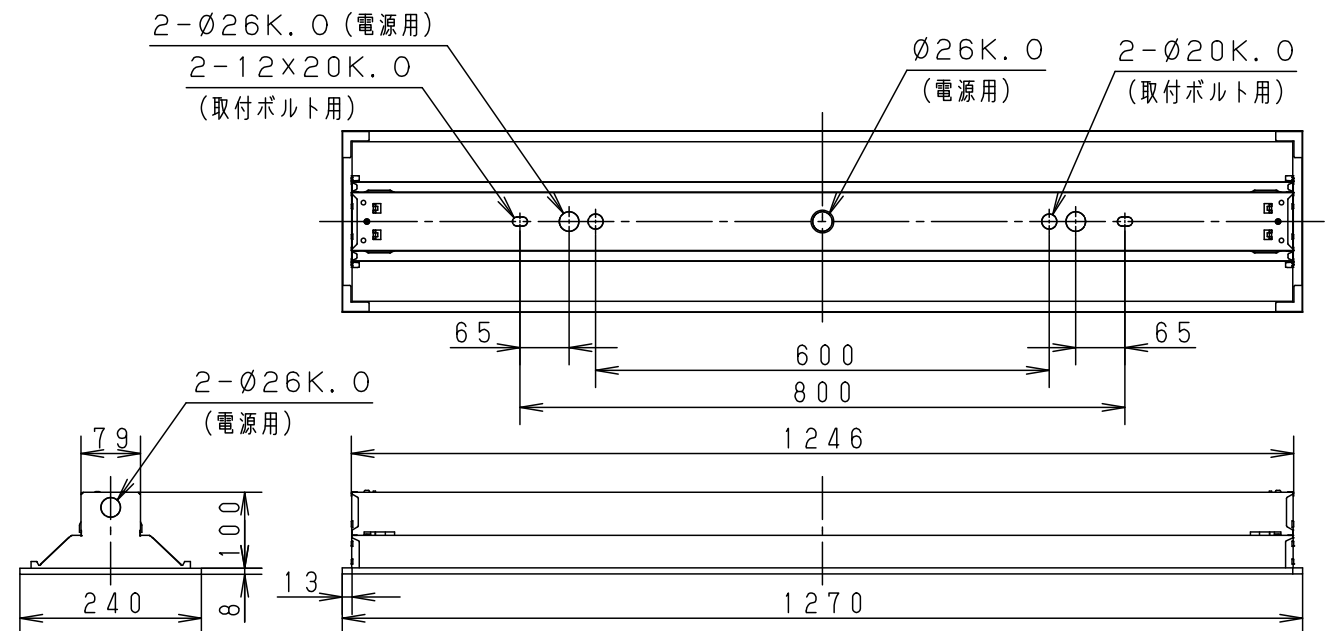


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

### ⚠ 安全に関するご注意

- 器具本体は単独で使用できません。  
必ずパナソニック製防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーまたは耐オイルミストライトバーとの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
  - ・建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所
  - ・業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所
  - ・温泉地など腐食性ガスが発生する場所
  - ・脱臭・殺菌などでオゾンを使用する場所
- 電源線の接続後の絶縁・防水処理（テーピング等）は確実に行う。感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋め込み取付専用器具です。他の取り付けはしないでください。落下の原因となります。
- 周囲温度は、-10～35℃（防湿型・防雨型ライトバー）、5～35℃（耐オイルミストライトバー）で使用してください。  
火災や短寿命の原因となります。

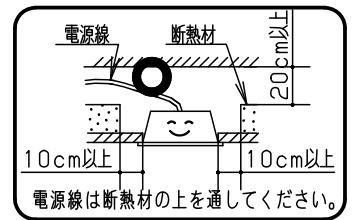

#### <ご注意>

- ・本図面は器具本体のみについて記載しています。  
必ず組合わせる専用ライトバーの承認図もあわせてご覧ください。

#### <使用上のご注意>

- ・器具周辺に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。  
（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）  
光学性能に影響を与える場合があります。

#### <施工上のご注意>

- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。

埋込穴寸法：  
(単位) 220×1250

|                       |     |       |                |           |            |
|-----------------------|-----|-------|----------------|-----------|------------|
| ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1 | 5   |       |                |           | 品 番        |
| LED                   | 4   |       |                |           | 防湿型・防雨型    |
| 器具質量 2.3kg (器具本体のみ)   | 3   |       |                |           | NNWK42822  |
| 特記事項                  | 2   |       |                |           | 田 中        |
|                       | 1   | 本 体   | ステンレス鋼板 (t0.5) | 高反射白色粉体塗装 | 村 村        |
|                       | 部 番 | 部 品 名 | 材質・素材厚         | 備 考       | パナソニック株式会社 |

