
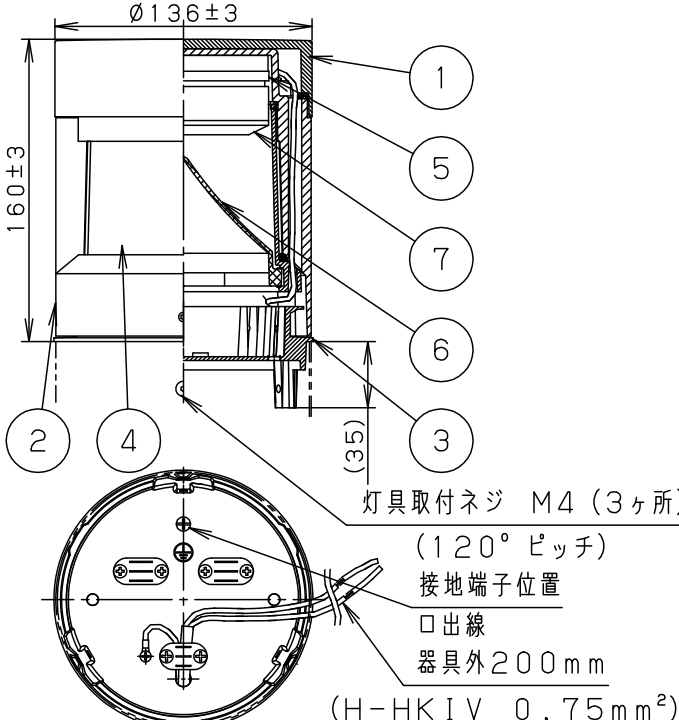
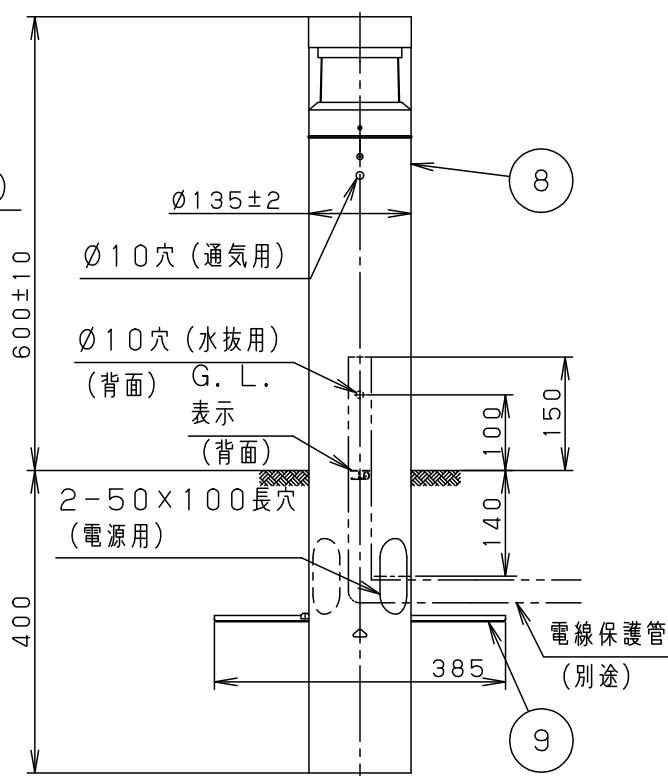


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

品 名		品 番				定格電圧	消費電力	入力電流		
		灯 具	質 量	ポ ール	質 量	100V	10W	0.10A		
ローポールライトXY2928K _{LE9}		NNY22408K _{LE9}	1.5kg	NNY28551	2.2kg	200V	10W	0.06A		
						242V	10W	0.05A		
						器具光束 524lm				
										
安全に関するご注意 ●防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。 ●60m/s仕様です。建物の屋上、山葺、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。器具落下、転倒の原因となります。 ●ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。設置に不備があると、ポール倒れの原因となります。 ●水抜穴は絶対にふさがないでください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因となります。 ●ポール内には水がたまりやすいので十分な排水処理を行い、地中からの湿気を防止するために、ポール内へ川砂を地面より上部まで入れてください。絶縁不良による感電の原因となります。 ●土中埋設配線する場合は、保護管を使用してください。また、土中での接続はしないでください。絶縁劣化により、感電や火災の原因となります。 ●直射日光の当たる場所に取付ける場合、屋間は点灯させないでください。火災・短寿命の原因となります。 ●周囲温度は35℃以上では使用しないでください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。火災・LED短寿命の原因となります。 [使用上のご注意] ●調光器と組み合わせて使用しないでください。 ●植込灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。 ●積雪地域でご使用の場合は、積雪期間、器具を取外すか雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。 ●LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。 ●光色変更は加工対応となります。		植栽への施工の場合 								
LED	LEDソケットブル100形 昼白色(5000K)Ra70	9	ネカセ	亜鉛鋼板(t1.2)	員数1	品名 防雨型 ローポールライト XY2928K _{LE9} 河野 中島 パナソニック株式会社				
		8	ポ ー ル	ステンレス鋼板(t0.8)	ミディウムグレースメタリック アクリル塗装					
				7	LED					昼白色
				6	反射板				ASA	白
				5	ソケット					NZ0210
W・数	10W × 1	4	グ ロ ー ブ	ポリカーボネート	乳 白					
器具質量	3.7kg	3	下本体	アルミダイカスト	ミディウムグレースメタリック アクリル塗装					
特記事項		2	本体	アルミダイカスト	ミディウムグレースメタリック アクリル塗装					
		1	天 板	アルミダイカスト	ミディウムグレースメタリック アクリル塗装					
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考					

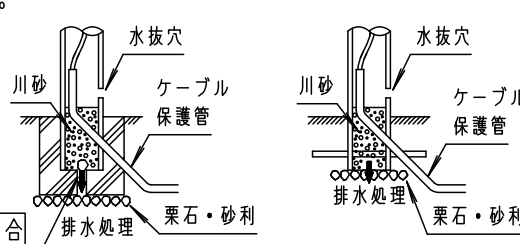