
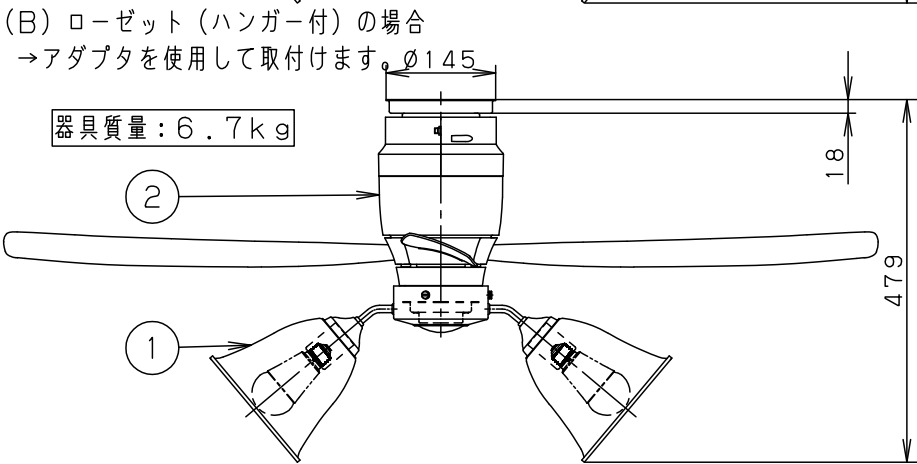
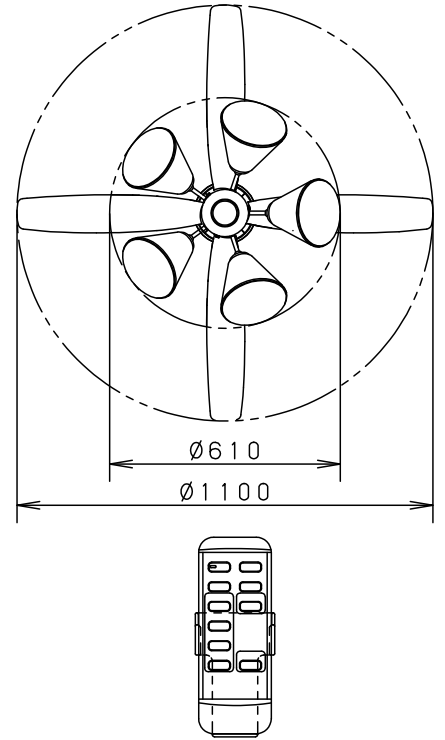


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

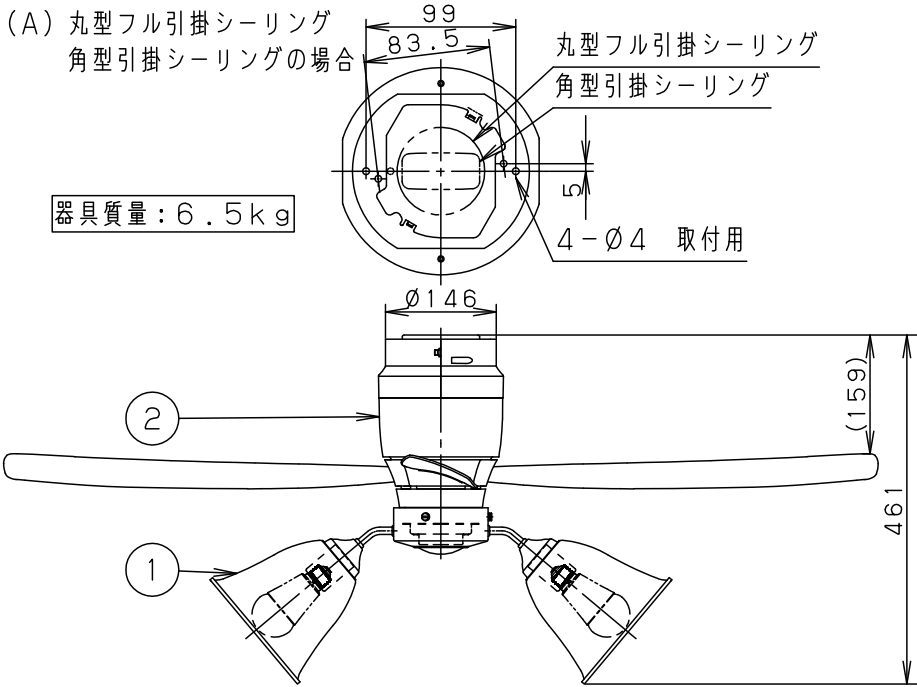


- ・風量切換：強、中、弱、ソフト
- ・風向切換：上向き、下向き
- ・1/fゆらぎ機能付
- ・3hタイマー付（ファンのみ）
- ・過負荷停止機能付（羽根が障害物に当たったり停止状態が続くと電源を遮断します）

<使用上のご注意>

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する高周波方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・右図の寸法を守って取り付けしてください。空気の流れがみだれて性能が低下したり本体がゆれたりします。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

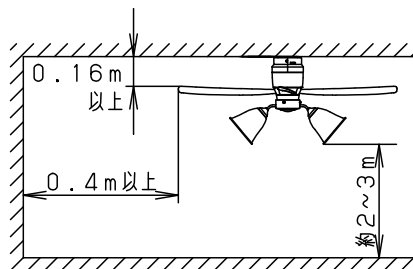

明るさ：100形電球5灯器具相当

入力電流 1.33A 消費電力 83W

付属ランプ LDA14L-G/K100/W
電球色(2700K Ra80)

W・数 14.3×5

器具質量 上記参照

本図面は2枚1組です。1/2

特記事項	2	シーリングファン	SP7070	品名 シーリングファン XS70040	奥代 平嶋
	1	照明器具	SPL5540		
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

XS70040-K2



