
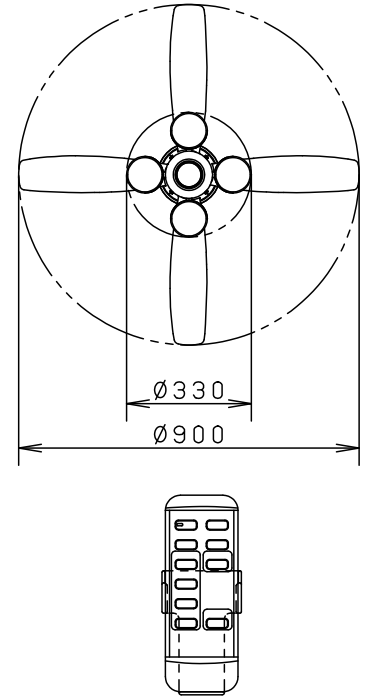


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。


(A) 丸型フル引掛シーリングの場合  
角型引掛シーリング

器具質量：6.9kg

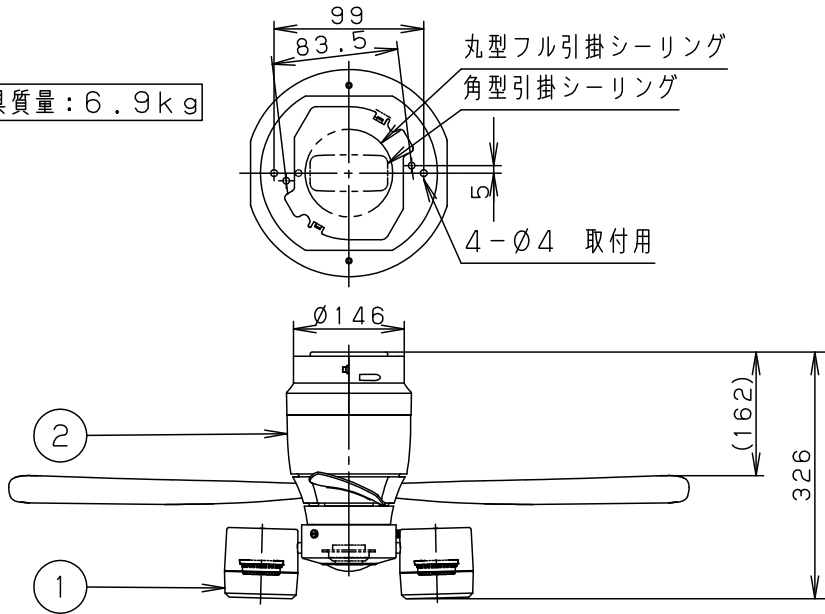

(B) ローゼット（ハンガー付）の場合→アダプタを使用して取付けます。

器具質量：7.1kg

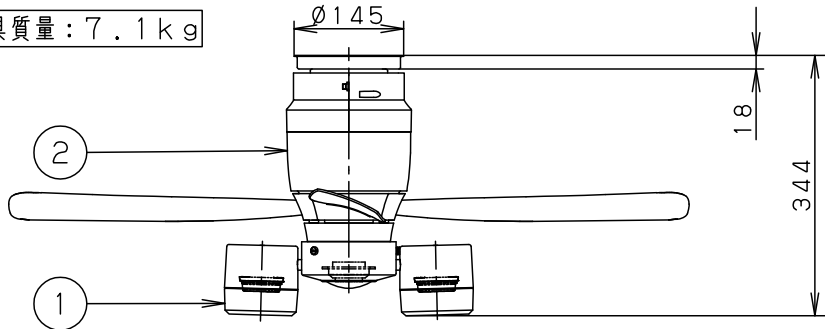


- ・風量切換：強、中、弱、ソフト
- ・風向切換：上向き、下向き
- ・1/f ゆらぎ機能付
- ・3hタイマー付（ファンのみ）
- ・過負荷停止機能付（羽根が障害物に当たったり停止状態が続くと電源を遮断します）

<使用上のご注意>

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する高周波方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・右図の寸法を守って取り付けしてください。空気の流れがみだれて性能が低下したり本体がゆれたりします。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

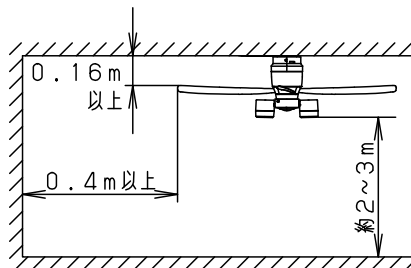

入力電流 0.71A 消費電力 37W

本図面は2枚1組です。1/2

LED	電球色(2700K 高演色Ra95) 明るさ：60形電球4灯器具相当				品名 シーリングファン XS75025
器具質量	上記参照				
特記事項	2	シーリングファン		SP7075	奥代 平嶋
	1	照明器具		SPL5425LE1	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社


単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

XS75025-K2




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

・リモコンについて

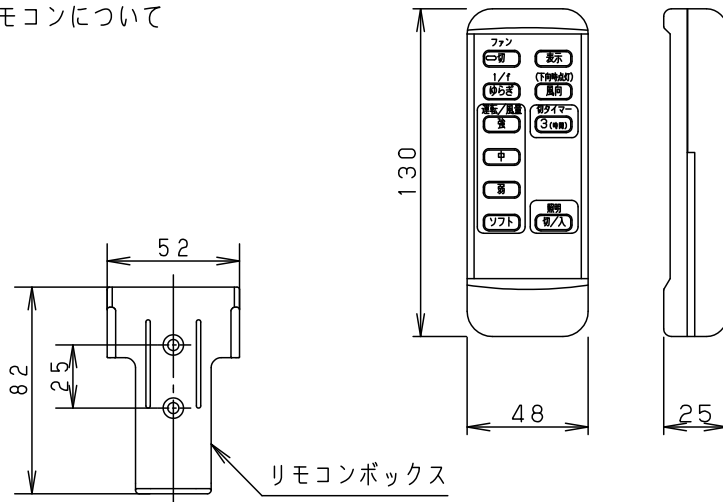

リモコンボックス  
紛失防止用に壁掛け収納できます

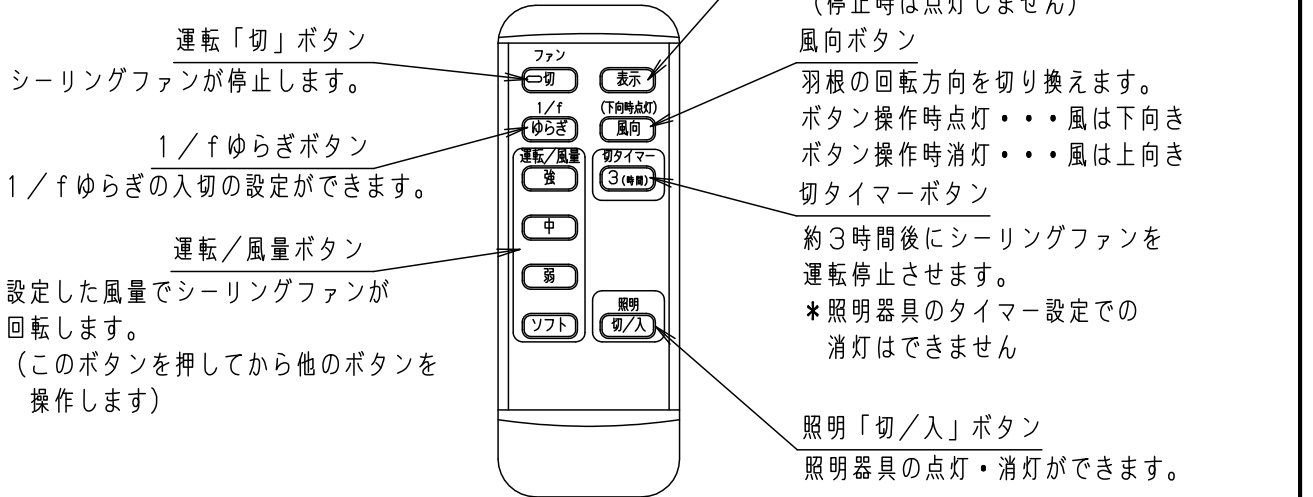

<使用上のご注意>

- 必ず壁スイッチと併用してください。
  - ・リモコン送信器の電池が消耗した場合、ファンの停止や照明器具の点灯・消灯ができません。
  - ・壁スイッチをOFFにしなければ、待機電力を消費します。
- 同梱のリモコンは本シーリングファンの専用リモコンです。
- 照明器具は壁スイッチ等で電源を「入」にすると点灯します。消灯させる場合やシーリングファンの操作はリモコンで行ってください。
- 適合電池は単三乾電池2本です。

本図面は2枚1組です。2/2

	5				品名 使用説明書 シーリングファン XS75025
	4				
器具質量	3				
特記事項	2				奥代 平嶋
	1				
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

XS75025-KG1

