
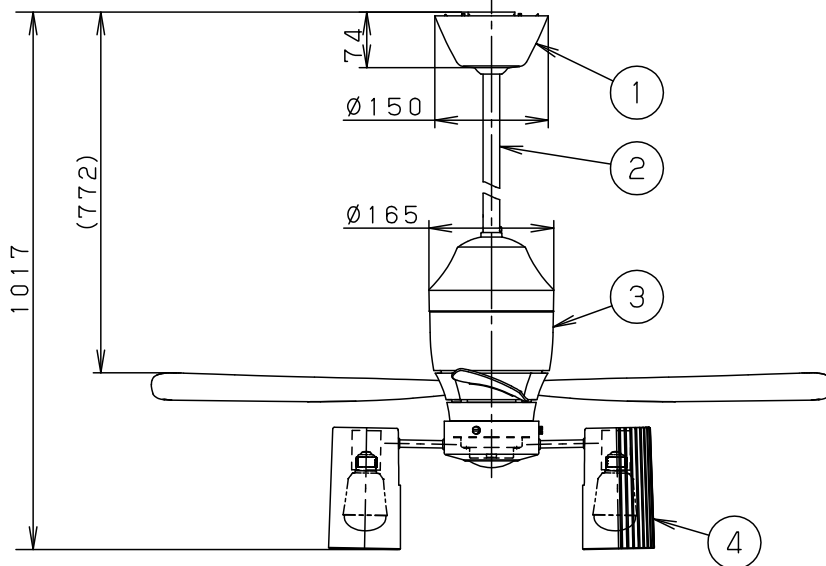

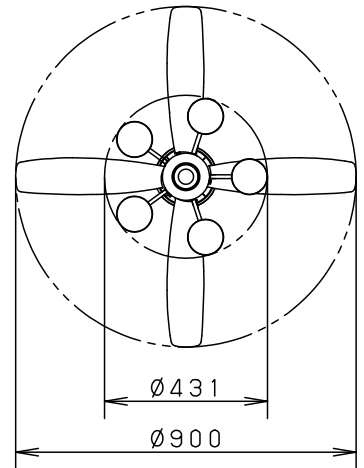



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

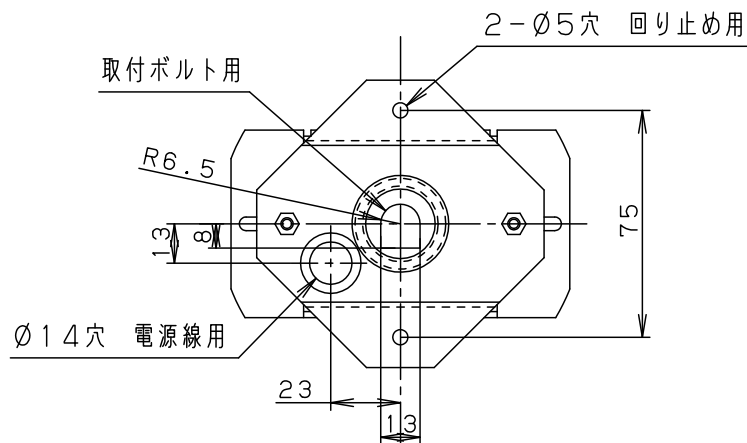

- ・風量切換：強、中、弱、ソフト
- ・風向切換：上向き、下向き
- ・1/f ゆらぎ機能付
- ・3hタイマー付（ファンのみ）
- ・過負荷停止機能付（羽根が障害物に当たったり停止状態が続くと電源を遮断します）

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。
指定外取り付けは、落下の原因となります。
傾斜天井に取り付ける場合の注意事項
- ・32度を超える傾斜天井には取り付けないでください。
- ・右図の寸法を守って取り付けてください。
空気の流れがみだれて性能が低下したり
本体がゆれたりします。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。

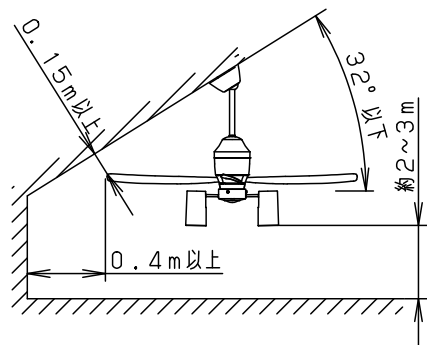

<使用上のご注意>

- ・LEDにはバラツキがあるため、
同一品番商品でも商品ごとに
発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビ
などの音響・映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・この器具の近くでは電子錠などに
使用する高周波方式のリモコンが
作動しない場合がごくまれに
ありますので、ご注意ください。

明るさ：60形電球5灯器具相当

入力電流 0.8A 消費電力 43W

付属ランプ LDA8L-H/E/W
電球色 (2700K Ra80)

W・数 7.6×5

器具質量 7.4kg

特記事項

本図面は2枚1組です。1/2


5				品名
4	照明器具		SPL5513Z	シーリングファン XS77213Z
3	シーリングファン		SP7077	
2	パイプ		SPK022	蘭田 小野
1	フランジ		SPK072	
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

XS77213Z-K1



・リモコンについて

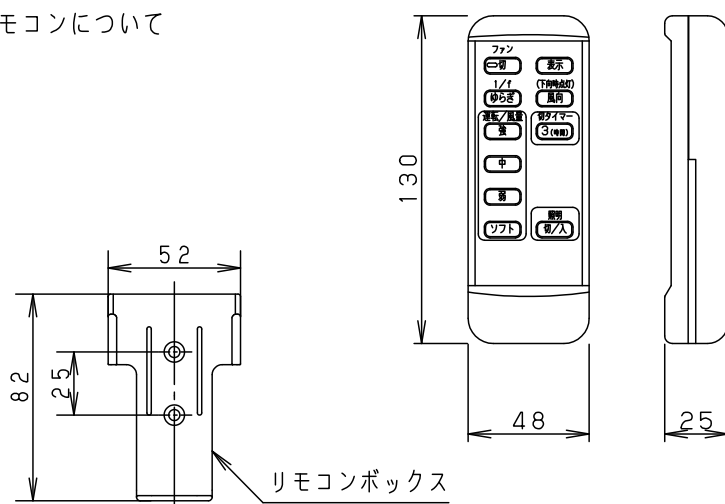


リモコンボックス
紛失防止用に壁掛け収納できます

運転「切」ボタン
シーリングファンが停止します。

1 / f ゆらぎボタン
1 / f ゆらぎの入切の設定ができます。

運転／風量ボタン
設定した風量でシーリングファンが
回転します。
(このボタンを押してから他のボタンを
操作します)

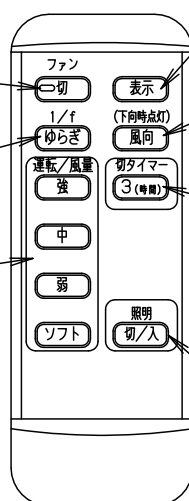

表示ボタン

風向、風量、切タイマー、1 / f ゆらぎの
各ボタンが点灯し運転状況をお知らせします。
(停止時は点灯しません)

風向ボタン

羽根の回転方向を切り換えます。
ボタン操作時点灯・・・風は下向き
ボタン操作時消灯・・・風は上向き

切タイマーボタン

約3時間後にシーリングファンを
運転停止させます。
* 照明器具のタイマー設定での
消灯はできません

照明「切／入」ボタン

照明器具の点灯・消灯ができます。

<使用上のご注意>

- 必ず壁スイッチと併用してください。
 - ・リモコン送信器の電池が消耗した場合、ファンの停止や照明器具の点灯・消灯ができません。
 - ・壁スイッチをOFFにしなければ、待機電力を消費します。
- 同梱のリモコンは本シーリングファンの専用リモコンです。
- 照明器具は壁スイッチ等で電源を「入」にすると点灯します。
消灯させる場合やシーリングファンの操作はリモコンで行ってください。
- 適合電池は単三乾電池2本です。

本図面は2枚1組です。2/2

品名 使用説明書 シーリングファン XS77213Z	
蘭田	小野
パナソニック株式会社	

