⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＪＡをご参照ください。

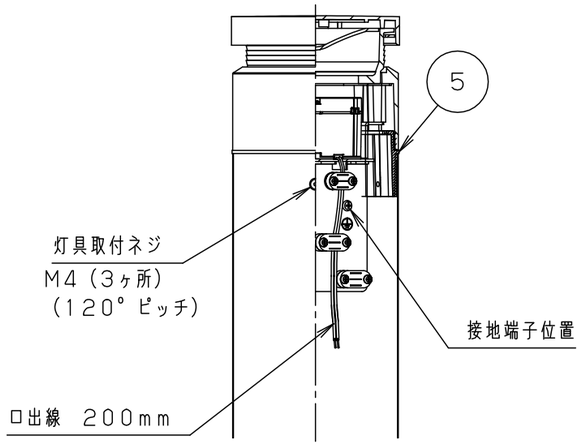

灯具部詳細図（S＝1：5）

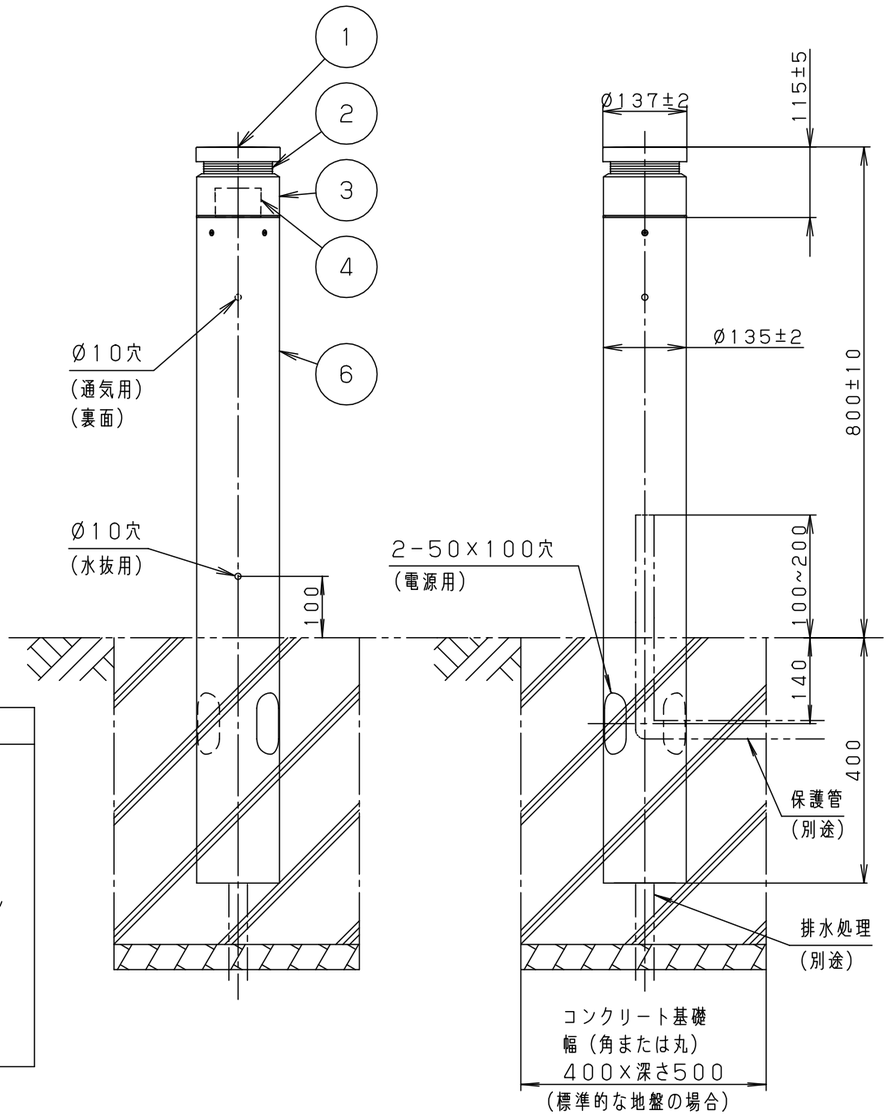

⚠ 安全に関するご注意

●防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。

●60m／s仕様です。
建物の屋上、山稜、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。器具落下、転倒の原因となります。

●水抜き穴は絶対にふさがないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。

●ポール内には水がたまりやすいので十分な排水処理を行い、地中からの湿気を防止するために、ポール内へ川砂を地面より上部まで入れてください。
絶縁不良による感電の原因となります。



使用上のご注意]

●植込灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。

●積雪地域でご使用の場合は、積雪期間、器具を取り外すか、雪に埋もれないよう除雪してください。
器具破損の原因となります。

●ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。

●器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。
温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。

定格電圧	AC100V
周波数	50Hz／60Hz共用
入力電流	0.17A
入力電力	10.4W

器具光束	187lm

部番	部品名	材質・素材厚	備考
1	上カバー	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリックアクリル塗装
2	グローブ	ポリカーボネート	プリズム　乳白
3	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリックアクリル塗装
4	LEDユニット		電球色
5	下本体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリックアクリル塗装
6	ポール	ステンレス鋼板（t0.8）	ミディアムグレーメタリックアクリル塗装

LED　：　電球色（3000K、Ra85）

W・数　：　10.4W×1

器具質量　：　4.2kg

ミディアムグレーメタリック

防雨型

ローポールライト

特記事項　：

SmartArchi

品　番　：　YYY76110ZLE1

図　番　：　YYY76110Z-K1

尺　度　：　1：10

作　成　河　赤
　　野　濱

パナソニック株式会社

単位mm　（A3）　　（　　）