⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

＜使用上のご注意＞
- この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
- 器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。
  温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下、不点灯の原因となります。
- 海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、
  明るさが異なる場合があります。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具１台につきスイッチ３個まででご使用ください。
  （４個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切りにしても器具が消灯しない
  ことがあります。）

可動範囲

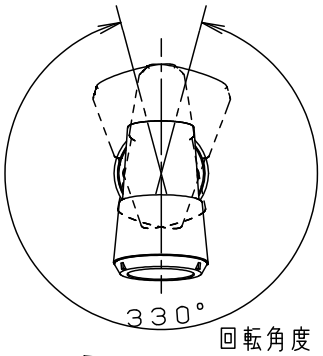

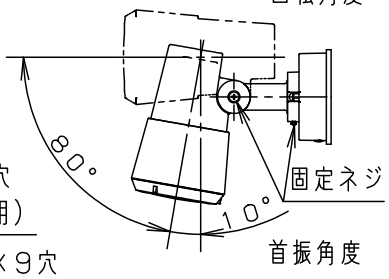

- 照射角度は固定ネジを
  ゆるめて変えてください。
- １０°の範囲には動きません。

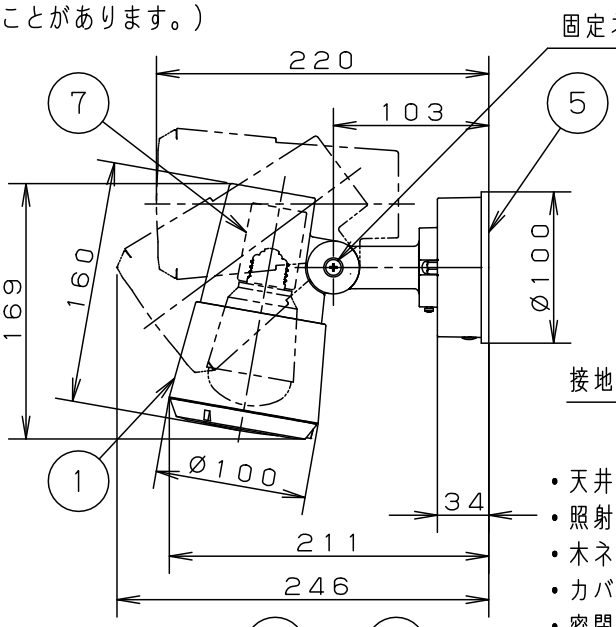

- 天井面取付可能型
- 照射方向可動型
- 木ネジ部絶縁ゴム付
- カバーの取付方法は、ねじ込み方式です。
- 密閉型

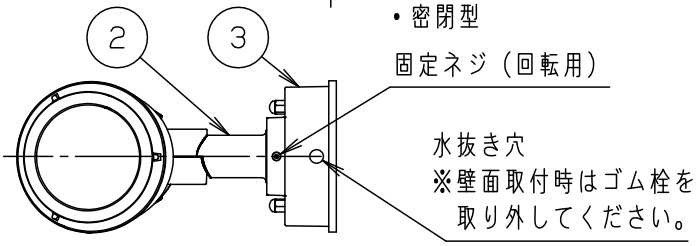

天井面



壁面



⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。
  浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
  感電、火災の原因となります。
- 壁面、天井面取付兼用器具です。
  指定外取付は落下、感電、火災の原因となります。
- 補強のない場所に取り付けないでください。
  落下によるけがの原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
  火災の原因となります。
- 取付面よりも大きな面に取り付けてください。
- ＬＥＤを直視しないでください。
  目の痛みの原因となることがあります。
- 取付面と取付パッキンのスキマおよびパッキン外周部に
  シール剤を塗ってください。
  また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
  指定外取付は絶縁不良による感電の原因となります。

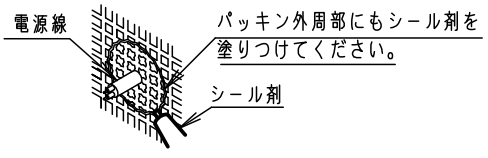

明るさ：５０形電球１灯器具相当			
入力電流	０．０８Ａ	消費電力	４．７Ｗ
付属ランプ	ＬＤＡ５Ｌ−Ｈ／Ｅ／Ｗ 電球色（２７００Ｋ　Ｒａ８０）		
Ｗ・数	４．７×１		
器具質量	１．０ｋｇ		
特記事項			

部番	部品名	材質・素材厚	備考
7	ソケット		E26
6	カバー	硬質ガラス	透明（シボ入り）
5	取付パッキン	ＥＰＴスポンジゴム	黒
4	取付板	亜鉛鋼板　ｔ１．６	
3	フランジ	アルミダイカスト	プラチナメタリック レザーサテンアクリル塗装
2	アーム	アルミダイカスト	プラチナメタリック レザーサテンアクリル塗装
1	本体	アルミダイカスト	プラチナメタリック レザーサテンアクリル塗装

品番
防雨型
LGW45001YK

薗出
田島

パナソニック株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ−４）

LGW45001YK−K1