


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。


適合灯具
LEDモールライト【電源別置型】1灯用 モールライトXY7660KLE9・61KLE9・62KLE9・63KLE9 モールライトXY7664KLE9・65KLE9・66KLE9・67KLE9 モールライトXY7760KLE9・61KLE9・62KLE9・63KLE9 モールライトXY7764KLE9・65KLE9・66KLE9・67KLE9
適合ポール
NNY28913

処理・仕上げ
溶融Zn-Al-Mg合金 メッキ（HZ A35） 前処理後コーヒープラウン ポリエステル粉体塗装

3-M8×30六角ボルト
(緩み止めナット付)

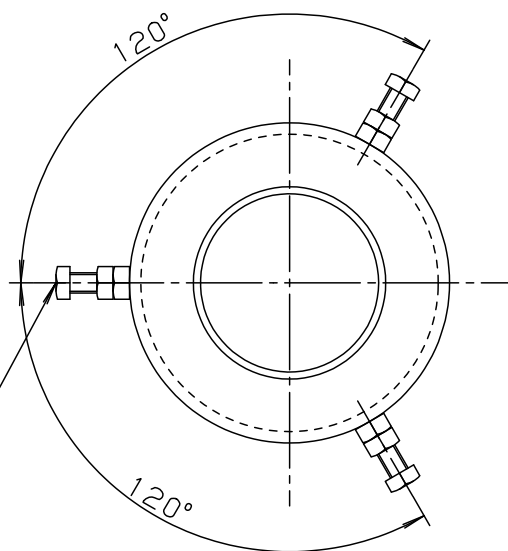

受圧面積	
正面	0.03m ²
側面	0.03m ²

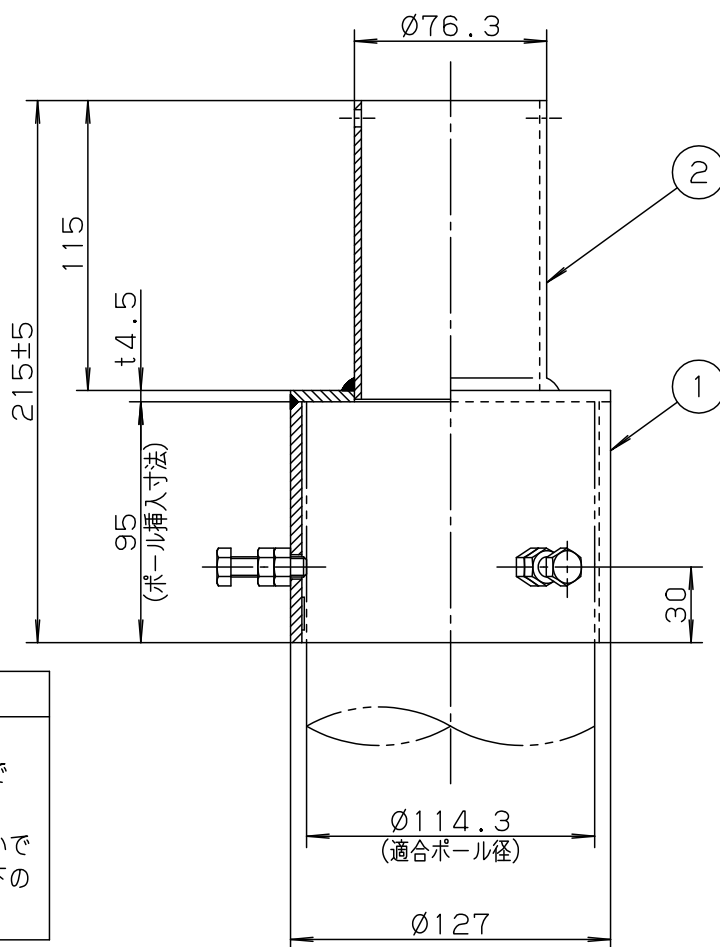

 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。
適合以外の器具、ポールとの組合せでは使用しないでください。落下の原因となります。
- 浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食による落下の原因になります。

〔使用上のご注意〕

- アームを照明取付以外の特殊用途や特殊環境で
ご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 熔融Zn-Al-Mg合金メッキの製造上、外観は均一な
仕上がりにはなりませんので、予めご了承ください。

		5				品 番 (ア-ム)
コーヒープラウン マンセル 10YR2/1		4				N N Y 2 8 9 3 4
器具質量	2.3Kg	3				
特記事項		2	灯 具 受	銅管 (t2.8) (STK400)	別 表 参 照	河 中 野 島
		1	ポ ー ル 受	銅管 (t4.5) (STK400)	別 表 参 照	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

