


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意



- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには
取付けしないでください。
指定外取付けは火災、落下の原因となります。
- ・器具と被照射面は30cm以上離してください。被照射面の温度上昇による
変色の原因となります。

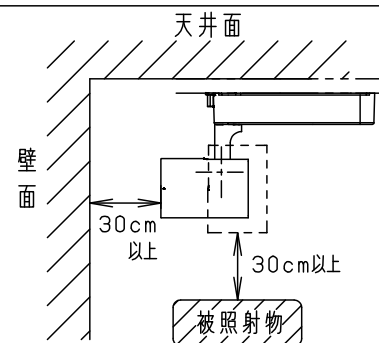

(使用上のご注意)

- ・調光器と組合わせて使用しないでください。
- ・スポットベース (DH0214, DH0224) には取り付けできません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトではパイプ吊りハンガーは使用できません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取り付けできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。

照射角度

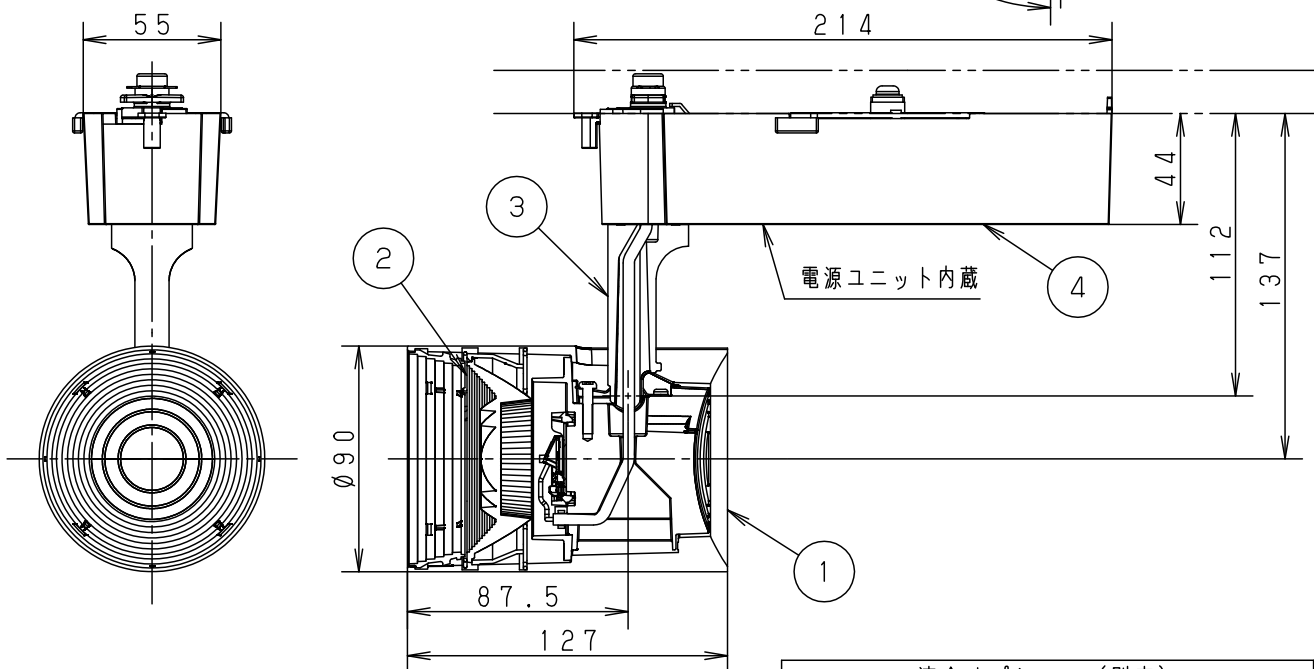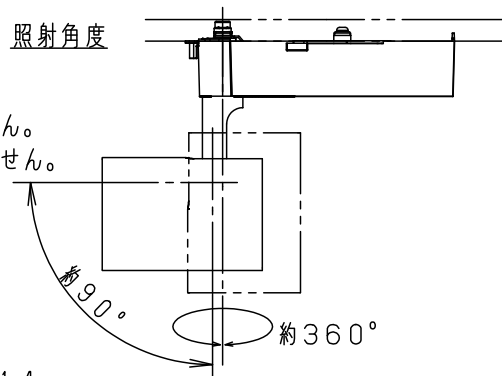

<適合ダクト>

ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0211 等
アース付配線ダクト	DH0211EK 等

入力電流	0.20A	消費電力	19.4W
------	-------	------	-------

ブラック マンセル N1

器具光束	1770lm
------	--------

LED	白色 (4000K Ra85)
-----	-----------------

配光	広角タイプ (34°)
----	-------------

器具質量	1.4kg
------	-------

特記事項

適合オプション (別売)

種類	品番
ディフュージョンフィルター	NTS91021
スプレッドフィルター	NTS91022
グレアカットフード	NTS91024B

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

※本製品にグレアカットフードを使用すると光ムラが
気になる場合があります。予めご了承ください。

品番	部品名	材質・素材厚	備考
NTS02181B	電源ボックス	アルミダイカスト	ブラックつや消し ポリエステル粉体塗装
	アーム	アルミダイカスト	ブラックつや消し ポリエステル粉体塗装
	レンズ	アクリル	透明
鶴田 井場	本体	アルミダイカスト	ブラックつや消し ポリエステル粉体塗装
パナソニック株式会社			