


グリーン購入法適合

1



19001


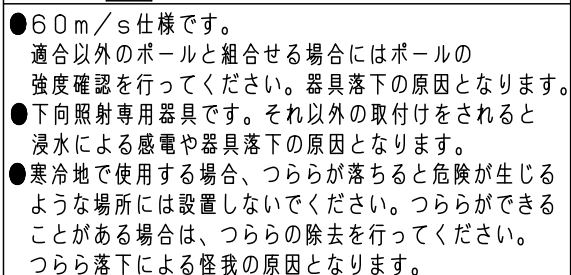


定格電圧	100V	200V	242V
周波数	50Hz/60Hz 共用		
入力電力	75W	73W	73W
入力電流	0.75A	0.37A	0.31A
平均電力	68W	66W	66W

建電協仕様標準ポール
テーパーポール：高さ8m～12m
直線形
(先端抜け止め用穴加工必要)
(落下防止ワイヤー取付け加工)

- 道路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域で
ご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 電源線はφ2、3、5mm以下をご使用ください。
- 適合ポールと組合せる場合は、予め右記の
抜け止め用穴加工・落下防止パー加工を施してください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに
発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 周囲温度は、-20~40℃でご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工時以外の一時的な点灯確認
以外は日中点灯しないでください。
- 器具の取付角度を変更した場合は国土交通省ガイドラインの
配光を満たす事が出来ません。ご了承ください。
- 点灯直後に結露することがありますが、使用中に解消します。ご了承ください。
- 建電協仕様標準ポール以外の先端部段付形状ポールをご使用される場合は
器具と干涉し挿入が不十分になる
恐れがあります。別途ご相談ください。
- 本図は2枚一組です。国土交通省ガイドライン
タイプ・建設電気技術協会形式の適合一覧表は
"NNY27810Z-KG*"を参照してください。

8	ア	ー
7	結線部	
6	電 源	



適合ポール先端形状

- ・初期光束補正機能付
(光束維持率80%)