

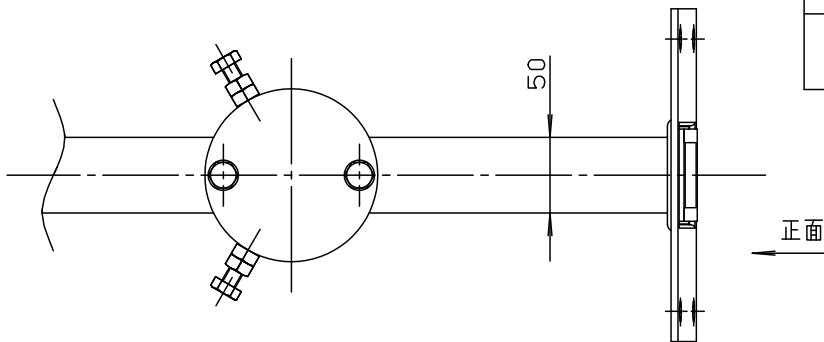


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

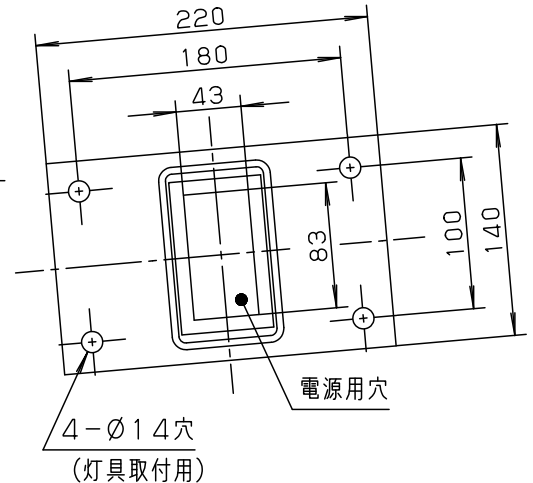

適合灯具	適合ポール
NNY24615LF2	NNY28455K NNY28457K

処理・仕上げ
溶融Zn-Al-Mg合金メッキ後 ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装

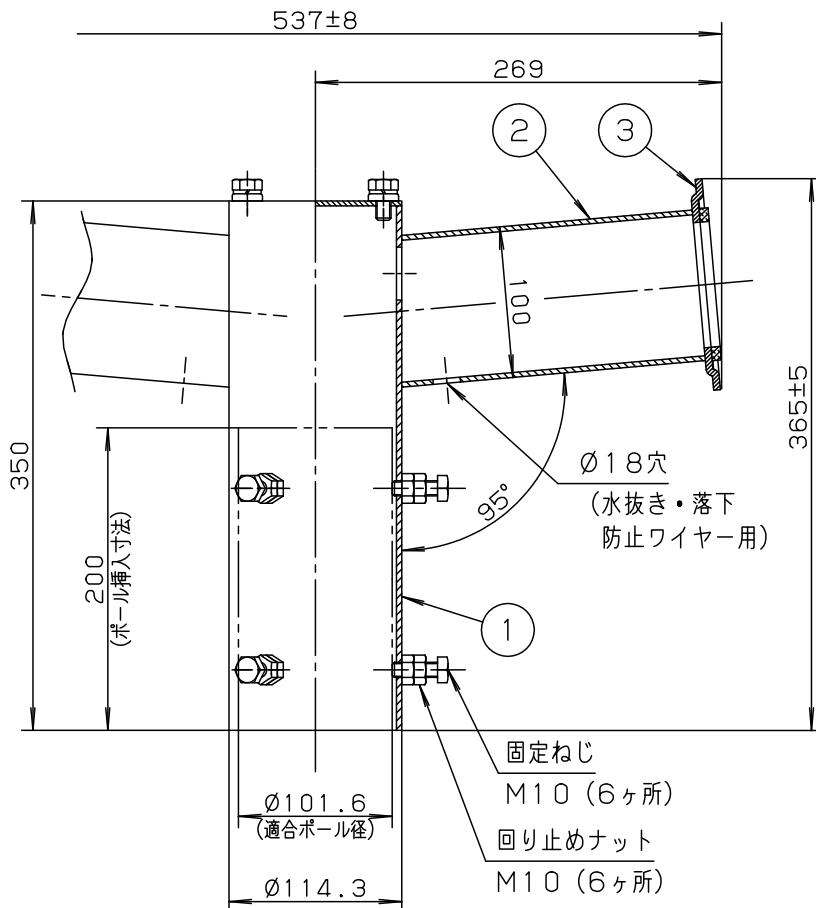

⚠ 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。
適合以外の器具、ポールとの組合せでは使用しないでください。落下の原因となります。
- 浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食による落下の原因となります。

〔使用上のご注意〕

- アームを照明取付以外の特殊用途や特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 溶融Zn-Al-Mg合金メッキの製造上、外観は均一な仕上がりにはなりませんので、予めご了承ください。
- 主要部材のメッキの付着量は、HZA35 (350g/m²) です。
- ポールに組み立てる際はM10固定ねじ (6ヶ所) を締め付けた後、回り止めナットで確実に固定してください。
推奨締め付トルク：37N・m

受圧面積

正面	0.06m ²
側面	0.09m ²

器具質量 9.1Kg

特記事項

部番	部品名	材質・素材厚	備考	品番 (アーム)
5				NNY28453
4				
3	灯具取付板	鋼板 (t4.5)	別表参照	
2	アーム	角型鋼管 (t3.2) (STKR400)	別表参照	
1	ポール受	鋼管 (t3.5) (STK400)	別表参照	河 中 野 川
部番	部品名	材質・素材厚	備考	

パナソニック株式会社

