


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

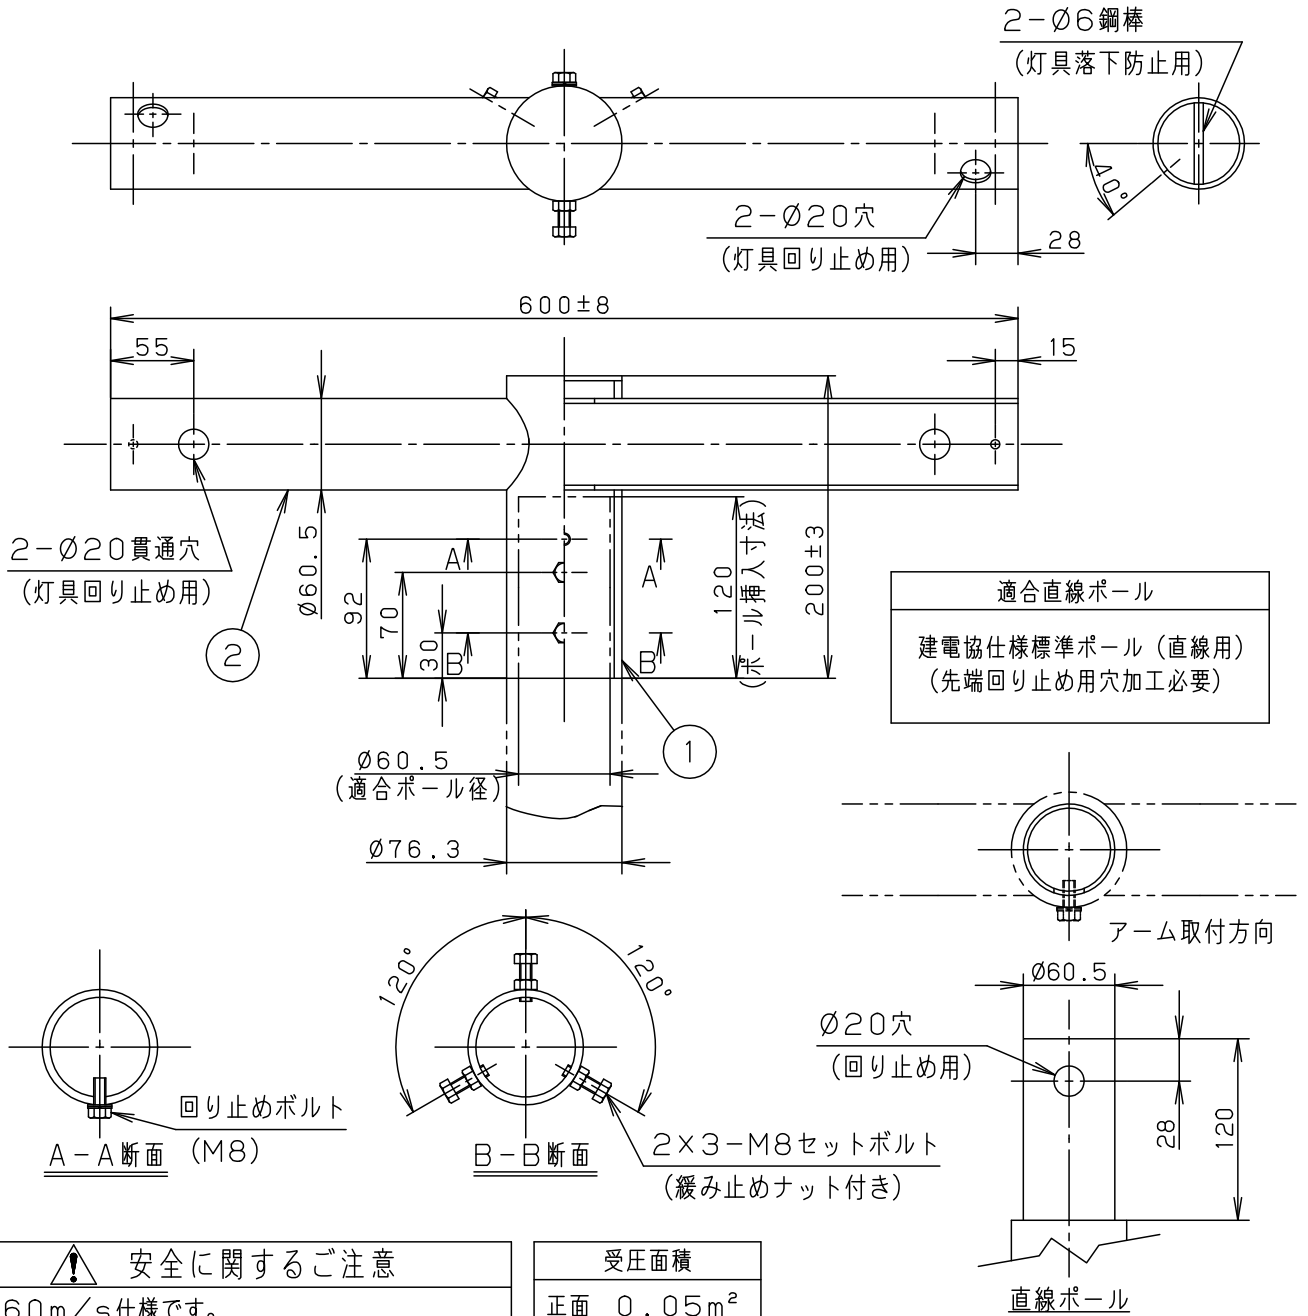

⚠ 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。適合以外の器具、ポールとの組合せでは使用しないでください。落下の原因となります。

受圧面積	
正面	0.05m ²
側面	0.02m ²

[使用上のご注意]

- アームを照明取付以外の特殊用途や特殊環境でご利用される場合は、別途ご相談ください。
- 溶融亜鉛メッキの外観は製造上、均一な仕上がりにはなりませんので、予めご了承ください。
- 主要部材の亜鉛の付着量は JIS H8641 2種 HDZ55以上です。
- 適合ポールと組み合わせる場合は、予め右記の穴加工を施してください。

適合灯具			
NNY27401	•NNY27403K	•NNY27405	•NNY27407
NNY27409	•NNY27421K	•NNY27423K	•NNY27425K
NNY27427K	•NNY27429K	•NNY27441	•NNY27443
NNY27445	•NNY27801 (Z)	•NNY27805 (Z)	•NNY27809 (Z)
NNY27811 (Z)	•NNY27815 (Z)	•NNY27819 (Z)	•NNY27821 (Z)
NNY27825 (Z)	•NNY27827 (Z)	•NNY27829 (Z)	•NNY27831 (Z)
NNY27835 (Z)	•NNY27837 (Z)	•NNY27839 (Z)	•NNY27841K (Z)
NNY27845K (Z)	•NNY27847K (Z)	•NNY27849K (Z)	•NNY27853K (Z)
NNY27811 (Z)	•NNY27857K (Z)	•NNY27859K (Z)	•NNY27863K (Z)
NNY27869K (Z)	•NNY27877K (Z)	•NNY27947K	•NNY27867K (Z)
NNY27957K	•NNY27959K	•NNY27967K	•NNY27949K
NNY27987K			•NNY27969K

	5				品番 (アーム)
	4				YDX666
器具質量	4.5Kg	3			(V3YG)
特記事項	2	アーム	鋼管 (t3.2) (STK400)	溶融亜鉛メッキ仕上	井堀
	1	ポール受	鋼管 (t5.2) (STK400)	溶融亜鉛メッキ仕上	
部番		部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

