


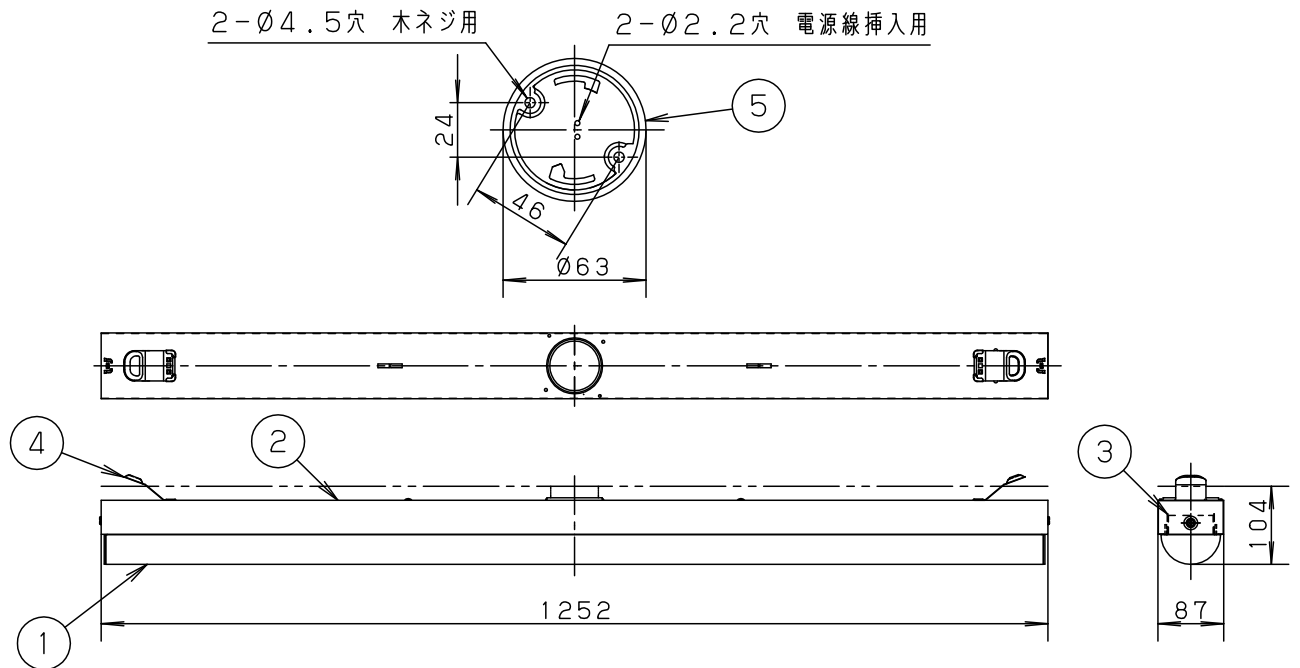


⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外、湿気、水気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具取付前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。木ねじ1本での固定や、ガタツキのある引掛シーリングへの取付は落下の原因となります。
- ・取付には平らな部分が100×1500 mm以上が必要です。
- ・配線器具の出代が下記以上が必要です。


(パナソニック製の引掛シーリングをご使用ください)

丸型フル引掛シーリング

ローゼット



- ・下記のような天井や壁面には絶対に取り付けしないでください。落下の原因となります。

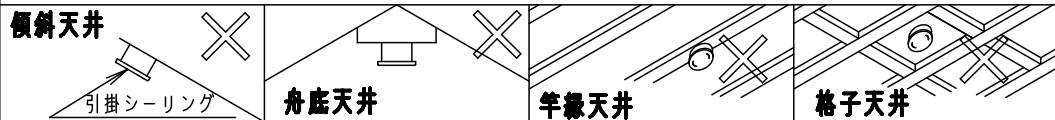

- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

- ・虫、ホコリの入りにくい構造
- ・電源ユニット内蔵型

<使用上のご注意>

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
- ・クレイコートは薄い皮膜で形成されていますので強くすると効果が減少する場合があります。
- ・クレイコートは全ての汚れに対応できるものではありません。染料やタバコのヤニ等には効果がありません。
- ・クレイコートは経年劣化により、効果が多少減少します。(使用環境により程度は異なります)
- ・この器具の近くでは、電子錠などに使用する光周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。

|      |                                       |      |                 |              |                     |                                                      |  |
|------|---------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------|--|
| 入力電流 | 0.23A                                 | 消費電力 | 22.8W           |              |                     |                                                      |  |
| LED  | 電球色 (2700K Ra83)<br>明るさ: 32形Hf蛍光灯1灯相当 | 5    | 丸型フル引掛シーリング     |              |                     | 品 番<br><br>LGB52031KLE1                              |  |
|      |                                       | 4    | バ      ネ        | ステンレス (t0.4) |                     |                                                      |  |
| 器具質量 | 2.6kg                                 | 3    | 反   射   板       | 鋼板 (t0.5)    | ホワイト<br>エポキシ粉体塗装    | 蘭                      前<br>田                      田 |  |
| 特記事項 |                                       | 2    | 取   付   板       | 鋼板 (t0.6)    | ホワイト<br>ポリエステル粉体塗装  |                                                      |  |
|      |                                       | 1    | カ      バ      ー | 高拡散クリーンアクリル  | 乳白つや消し<br>外面・クレイコート |                                                      |  |
|      |                                       | 部 番  | 部   品   名       | 材質・素材厚       | 備              考    | パナソニック株式会社                                           |  |

