



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。


<取付位置のご注意>

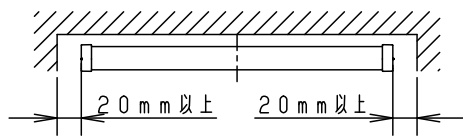

注意：エンドカバーが天井に接しないこと







・本体取り付け面は
造営面で完全に
覆ってください。

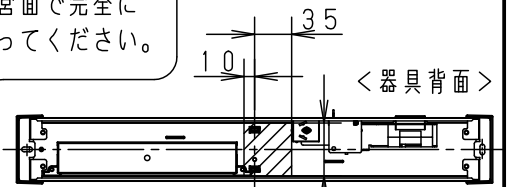

2-4.5×10穴 取付用

電源線取込み可能範囲（斜線部）

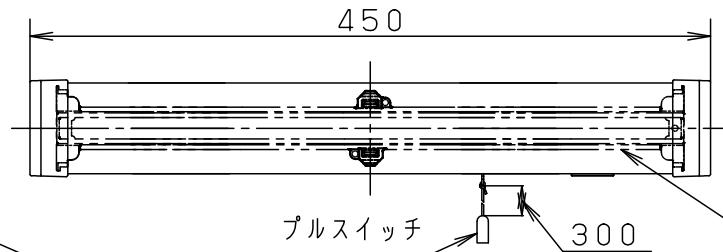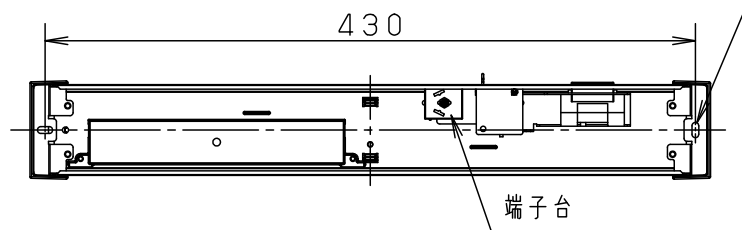

コンセント1000Wまで

<使用上のご注意>

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・キレイコートは薄い皮膜で形成されていますので、強くこすると効果が減少する場合があります。
- ・キレイコートは全ての汚れに対応できるものではありません。染料やタバコのヤニ等には効果がありません。
- ・キレイコートは経年劣化により、効果が多少減少します。（使用環境により程度は異なります）
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき3個まででご使用ください。
（4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切りにしても器具が消灯しないことが有ります。）

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・壁面専用器具です。天井面には取り付けしないでください。落下の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

・電源ユニット内蔵型

入力電流		0.17A	消費電力		9.5W				・電源ユニット内蔵型	
LED	昼白色 (5000K Ra83) 明るさ:15形直管蛍光灯1灯器具相当					5				品番
						4	LEDユニット			
器具質量	0.6kg					3	エンドカバー	スチロール	ホワイト	奥代山岡
特記事項						2	カバー	アクリル	乳白 外面:キレイコート	
						1	本体	TM材 (t0.5) (塗装亜鉛鋼板)	ホワイト	
部番						部 品 名		材質・素材厚	備 考	

