⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＪＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋外用（防雨型）器具です。浴室など湿気の多い場所、冠水の恐れのある場所、振動のある場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地帯または塩素を使用しているプールなどには設置しないでください。　火災、感電、落下の原因となります。
●６０ｍ／ｓ仕様です。適用条件以外では使用しないでください。　器具落下の原因となります。
●器具の取付けには必ずボルトと平座金、スプリング座金、ナットを使用してください。取付けに不備があると落下の原因となります。
●ケーブルは2ＰＮＣＴ（４芯、１．２５ｍｍ²または２．０ｍｍ²）と同等性能以上の電線をご使用ください。
適合ケーブル径はØ１０．５～Ø１３．０ｍｍです。指定外ケーブルを使用しますと感電、火災の原因となります。

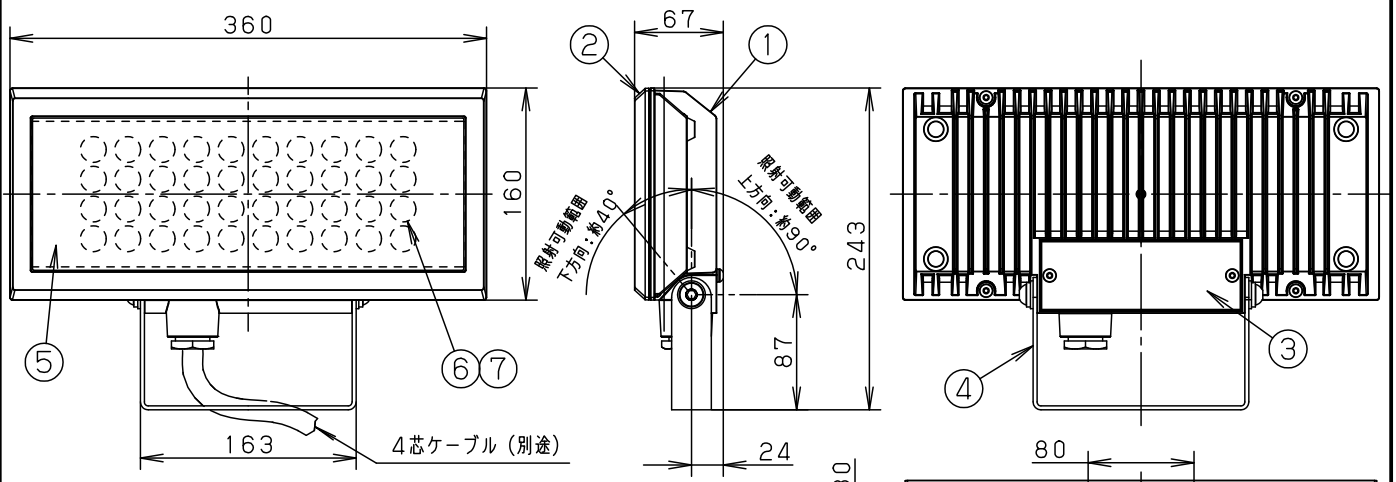

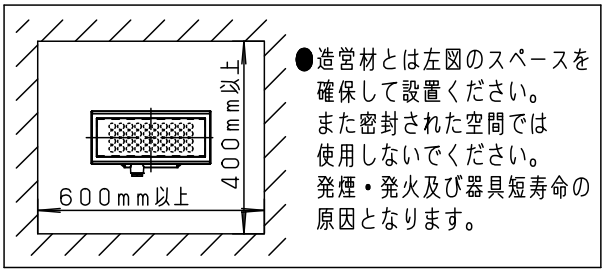

●造営材とは左図のスペースを確保して設置ください。
また密封された空間では使用しないでください。
発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。

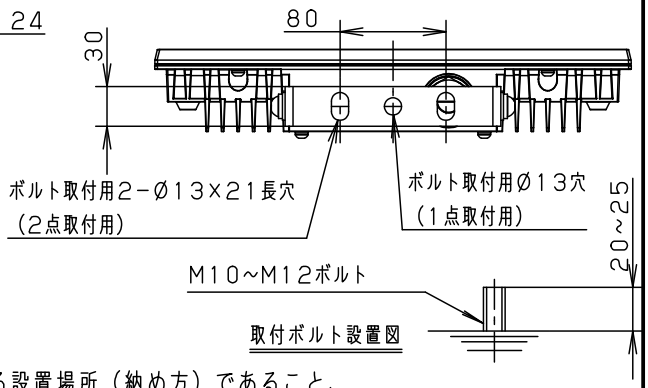

［使用上のご注意］

●器具が点検・交換できない場所には設置しないでください。点検できる設置場所（納め方）であること、高所設置時の点検設備（ゴンドラなど）があることを確認した上で、設置計画をしてください。
●必ず適合の電源ボックス（別売）及びコントローラ（別売）をお求めください。
●器具取付用のボルト、平座金、スプリング座金、ナット（ステンレス製）は別途ご用意ください。
●旋回角度は、中央１ヶ所止めの場合３６０度です。２ヶ所止めの場合は旋回ができません。
●光束維持率５０％：推定４０，０００時間は、順次色替え演出をした場合です。
調光せずに３色同時に連続点灯した場合、推定時間が短くなります。予めご了承ください。
●ＬＥＤユニットは交換出来ません。予めご了承ください。
●器具間の送りはできません。電源ボックスからは６系統確保できます。
●配線は４芯必要です。電源ボックスからの最大延長距離は４５ｍ（１．２５ｍｍ²）もしくは８０ｍ（２．０ｍｍ²）です。

適合電源ボックス（別売）	EDL10002K

光束維持率
50％
推定40，000時間

概略結線図

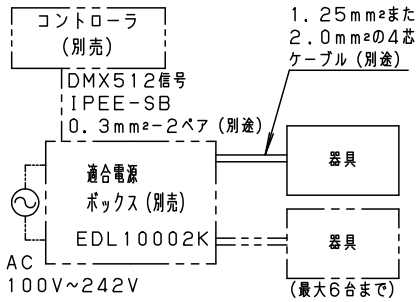

●ＬＥＤにはバラツキがあるため、ＬＥＤユニット内のＬＥＤ個々及び同一品番・シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。特に、赤・緑・青を任意に混ぜて使用した場合は器具ごとに発光色の違いが気になる場合があります。予めご了承ください。
●本器具は赤・緑・青３色のＬＥＤを使用しており、各色の光束減退には差があります。このため３色を任意に混ぜた場合は、初期に設定した色が経年と共に変化します。予めご了承ください。

定格電圧	DC30V
入力電流	1.53A
入力電力	46W

部番	部品名	材質・素材厚	備考
7	ＬＥＤユニット		
6	レンズ	アクリル	透明
5	パネル	アクリル（t3.0）	透明（片面マット）
4	アーム	ステンレス鋼板（t3）（SUS304）	クールホワイトつや消しアクリル塗装
3	フタ	アルミダイカスト	クールホワイトつや消しアクリル塗装
2	枠	アルミダイカスト	クールホワイトつや消しアクリル塗装
1	本体	アルミダイカスト	クールホワイトつや消しアクリル塗装

クールホワイト　マンセル　10Y9／0.5	
配光	狭角タイプ
器具質量	３．４　Ｋｇ
特記事項	

品番
防雨型
NND26250Z

清後
水藤

パナソニック株式会社

C 0 2

単位：ｍｍ　第三角法（JIS A-4）

NND26250Z-K1