⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

埋込穴寸法
Ø65

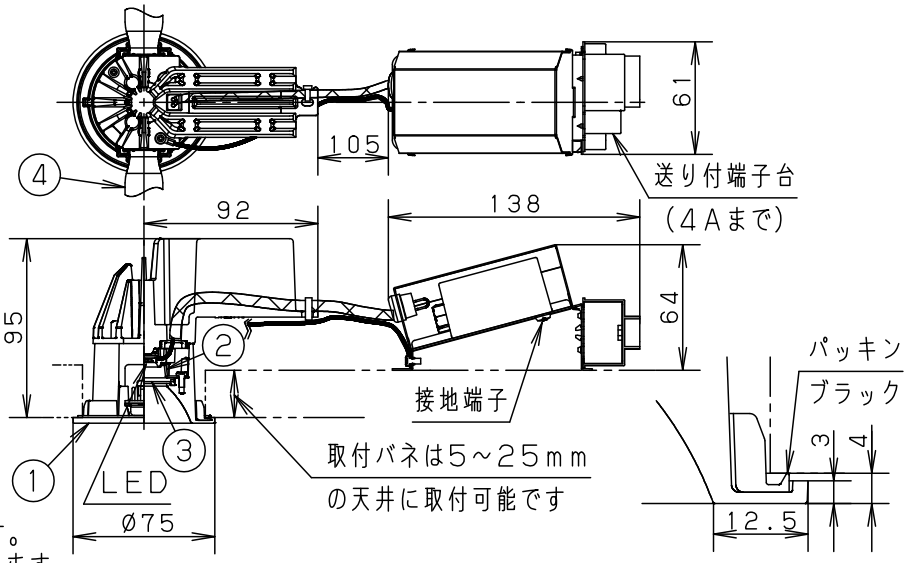

＜使用上のご注意＞
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。

＜施工上のご注意＞
- 海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- この器具の配光は水平天井に対応しています。
- 施工時、埋込高さは１００ｍｍ以上必要になります。
- 埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

天井の厚さ	埋込穴寸法
５ｍｍ以上　１０ｍｍ未満	$Ø65^{+0}_{-2}$ ｍｍ
１０ｍｍ以上　２５ｍｍ以下	Ø65±１ｍｍ

- 表面に凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
- 器具を多灯配置する場合は、器具間を３００ｍｍ以上の間隔をあけてください。

- 壁スイッチ１個当り８台まででご使用ください。９台以上の器具を接続すると、ラッシュ電流によりスイッチ故障の原因となる場合があります。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具１台につきスイッチ３個まででご使用ください。
（４個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります）

電源ユニット内蔵型・拡散タイプ・浅型１０Ｈ

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、取り付ける天井内が一般屋内と同等の雰囲気を想定した一般住宅用防雨型ダウンライトです。下記の場所では使用しないでください。器具の故障や絶縁不良による火災、感電の原因となります。
  - 直接日光の当たる場所・器具背面より雨の吹き込みや水滴のかかる場所
  - 振動のある場所・浴室など湿気の多い場所
  - 腐食性ガスの発生する場所・天井内の湿度が高く結露のおそれのある場所
- 天井埋込専用器具です。傾斜天井、強度のない天井には取り付けないでください。指定外取り付けは、火災、落下の原因となります。
- 石こうボード（９ｍｍ以上）に取り付けできます。
- 天井外側のみ防水構造となっており、天井内側から湿気や水気が浸入する場所には取り付けないでください。火災、感電の原因となります。



- ブローイング工法吹込用繊維質断熱材＜ＪＩＳ　Ａ９５２３＞及び
  マット敷工法人造鉱物繊維断熱材＜ＪＩＳ　Ａ９５２１＞での断熱施工された天井に使用することができます。
（ＪＩＬ５００２適合）
その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。
過熱による火災の原因となります。

- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因となります。
- 取付面と本体パッキンのスキマおよび本体パッキン外周部にシール剤を塗ってください。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。
照射物の変色・火災の原因となります。

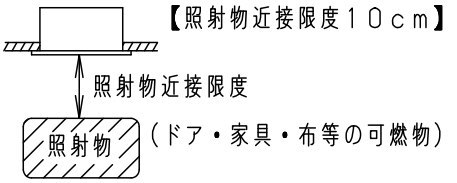

- ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- メタルラス張り施工天井・金属製天井に取り付ける場合、器具にメタルラスや金属製天井が接触しないよう埋込穴端面を絶縁テープ等で絶縁してください。漏電した場合、火災の原因となります。

定格電圧	入力電流	消費電力
ＡＣ１００Ｖ	０．１４Ａ	７．２Ｗ

ＬＥＤ	電球色（2700K　高演色Ra95）明るさ：60形電球1灯器具相当	5				品番 防雨型 高気密ＳＢ形 LGW76012LE1
		4	取付バネ	ステンレス鋼板（t0.5）		
器具質量	０．５ｋｇ	3	パ　ネ　ル	アクリル	透明つや消し	
特記事項		2	反　射　板	ＰＢＴ樹脂	ホワイト	薗山 田口
		1	枠	アルミダイカスト	ブラックつや消し	
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考	パナソニック株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-４）

LGW76012LE1-K2