


建築基準法型
非常用照明器具
評定番号
LCLC-03

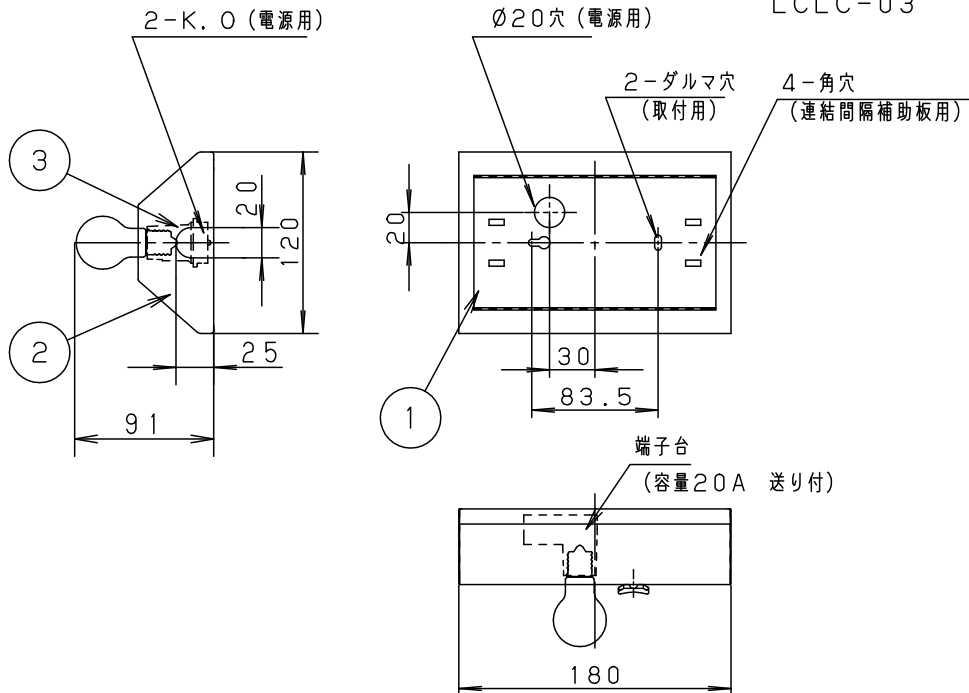

- 注 1) この器具は、非常時ミニクリプトン電球36W1灯のみ点灯します。常時は、消灯しています。
- 2) 非常灯の電源電圧は、100V専用です。
- 3) 非常用専用回路には、スイッチを設けないでください。
- 4) 非常用電源線は、Ø1.6, Ø2.0単線以外接続できません。
- 5) 反射板の取付は、ラッチになります。


建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
白熱灯	フェノール樹脂	なし	電源別置型

適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
ガード	_____
吊具	_____
キャノピスイッチ	_____
吊具アダプタ	_____

結線図



*この器具は環境配慮型照明器具です。
器具内電線にはエコ電線、本体などの構造部品はクロムフリー鋼板を採用しています。



安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使えません。
絶縁不良による感電の原因となります。

K0-ISS6-40

ホワイト マンセル 1.0G 9.6/0.1						品番	
適合ランプ	ミニクリプトン電球	5				FK41001J	
W・数	36×1（非常時）	4					
器具質量	0.3Kg	3	非常用ソケット	フェノール	NZ30027		
特記事項		2	反射板	鋼板（t0.4）	高反射白色粉体塗装	下村 棚橋	
		1	本体	亜鉛鋼板（t0.4）			
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	

