
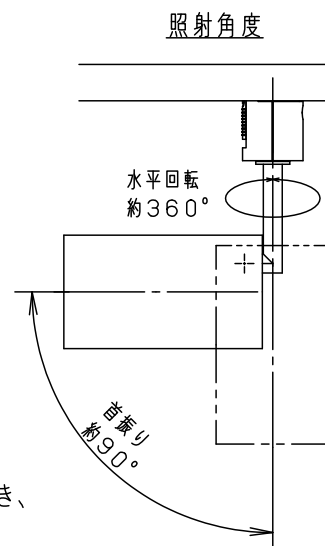


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付け専用器具です。
傾斜天井・壁面・床面には取付けしないでください。
指定外取付けは、火災・落下の原因となります。
- ・被照射面とは30cm以上離してください。
過熱による火災の原因となります。





＜使用上のご注意＞

- ・AC100V用器具です。
- ・LED電球専用器具です。
- ・ランプは別売です。適合ランプ（パナソニック製）を必ずご使用ください。
- ・振動・衝撃を与えないでください。ランプの短寿命・破損の原因となります。
- ・LED電球は、点灯中に直射日光などにより周囲温度が異常上昇すると、ランプの保護回路が働き、明るさが低下したり不点灯になります。温度が通常状態に戻れば復帰します。
- ・LED電球は専用の点灯装置を内蔵していますので、突入電流が大きくなります。
壁スイッチに接続される場合は、一回路当り8台以下を目安に配線してください。
（上記を超える場合は、20A程度の電磁開閉器などにより制御してください）
- ・LED電球（調光器非対応）を使用する場合は、ライトコントロール等の調光器の併用はできません。（100%点灯でも使用不可）破損、発煙、短寿命の原因となります。
- ・LED電球（調光器対応）を使用する場合は、LED電球の取扱上のご注意をご確認ください。

また、下記当社適合ライトコントロールと合わせてご使用ください。

＜適合ライコン＞ライトマネージャ- Fx+信号変換インターフェース・LED電球用、
ライトコントロール（白熱灯・電子トランス用）

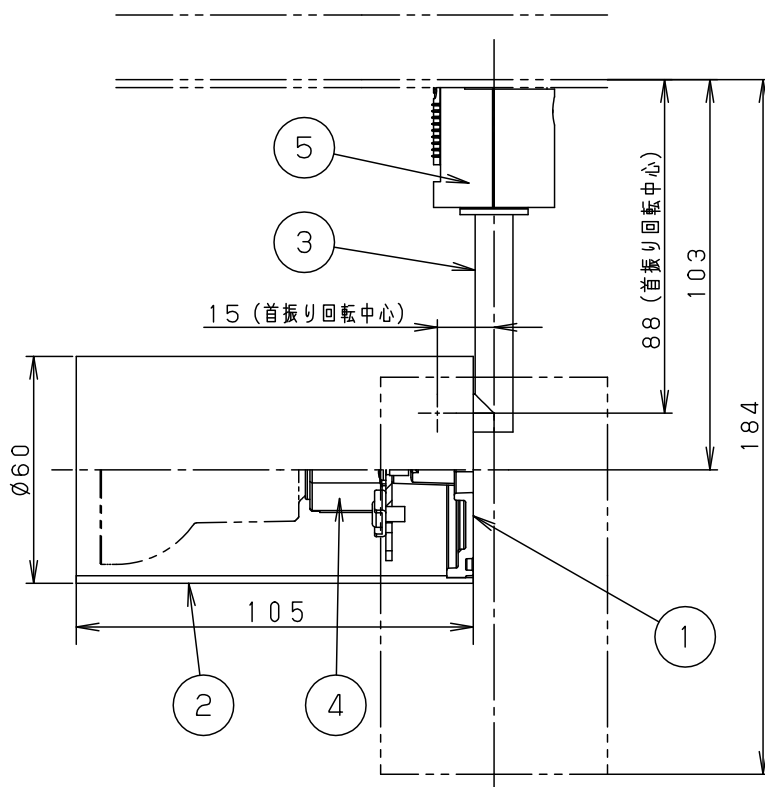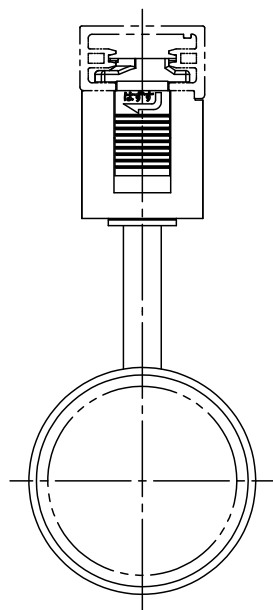

ブラック マンセル N1						
適合ランプ	W・数					
LED電球 (E11)	LDR6L (W) -M (W) -E11x1	5	ライティングプラグ	ポリカーボネート	ブラック	品番 NNN01521B
	LDR3L (W) -M (W) -E11x1	4	ソケット	セラミック	NZ08203 (E11)	
	LDR5L (W) -M (W) -E11/Dx1	3	アーム	アルミダイカスト	ブラックア分つや消し アクリル塗装	
器具質量	0.4kg	2	セード	アルミ押出材	ブラックア分つや消し アクリル塗装	中 川 松 本
特記事項		1	本体	アルミダイカスト	ブラックア分つや消し アクリル塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

