



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

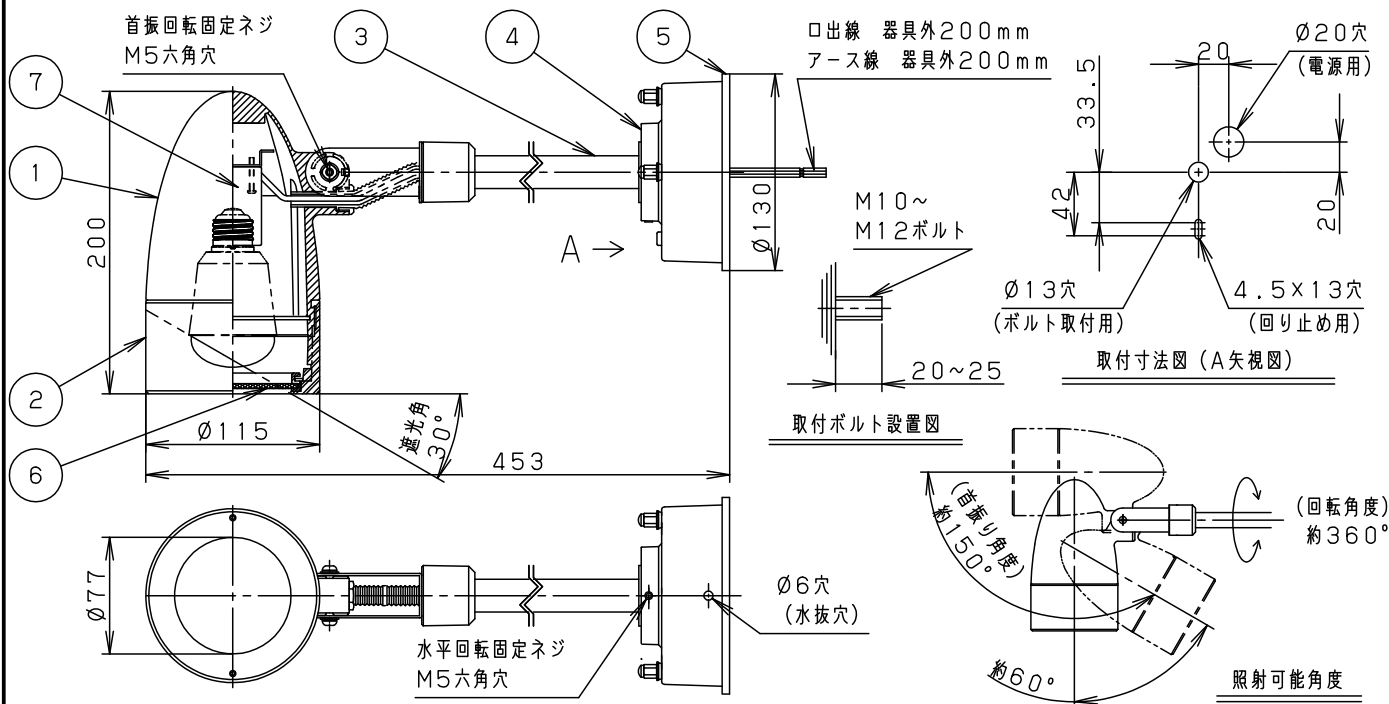

・カバーの取付方式は、ネジ込み方式です。

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）では使用しないでください。絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
- 壁面取付専用器具です。指定以外に取り付けはしないでください。火災・感電・浸水の原因となります。
- 60m/s仕様です。適用条件以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 冠水するおそれのある場所では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- 取付面とパッキンのスキマを防水シール剤で埋めてください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 必ず水抜き穴を下にして取り付けご使用ください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 草や木で覆われる恐れのある場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- 被照射面とは10cm以上離してください。過熱による火災の原因となります。
- 照射方向調整時、回転範囲以上無理に回転させないでください。器具落下・機能不良の原因となります。



〔使用上のご注意〕

- 塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- ご使用中に前面ガラスが若干曇る場合があります。異常ではありませんので、柔らかい布等で拭いてからご使用ください。
- 照射方向調整後、首回転固定ネジと水平回転固定ネジを確実に締め付けてください。
- 取付ボルト高さが指定以外ですと施工できません。
- 振動・衝撃を与えないでください。ランプの短寿命・破損の原因となります。
- AC100V用器具です。
- LED電球専用器具です。
- ランプは別売です。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ライトコントロール等の調光器の併用はできません。（100%点灯でも使用不可）破損、発煙、短寿命の原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- 器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。温度が通常状態に戻れば復帰します。

		7	ソケット	磁器	NZ0720S (E26)	
適合ランプ	W・数	6	パネル	熱処理ガラス (t3.2)	透明	
LED電球 (E26)	LDA8L-H/E/Wx1	5	取付パッキン	EPTゴム	ブラック	品番 防雨型 NNN01671S
		4	フランジ	アルミダイカスト	シルバーメタリック 7分つや消しアクリル塗装	
器具質量	2.2kg	3	アーム	ステンレス鋼管 (t2 φ21.7)	シルバーメタリック 7分つや消しアクリル塗装	清水谷 本
特記事項		2	カバー	アルミダイカスト	シルバーメタリック 7分つや消しアクリル塗装	
		1	本体	アルミダイカスト	シルバーメタリック 7分つや消しアクリル塗装	
部番	部品名	材質・素材厚		備考		パナソニック株式会社

