


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。


品 名	品 番				定格電圧	AC100V
	灯 具	質 量	ポール	質 量	周波数	50/60Hz
ローポールライトXY2888	NNY22277	1.2kg	NNY28712	1.8kg	入力電流	0.06A
					消費電力	3.4W
					器具光束	215lm

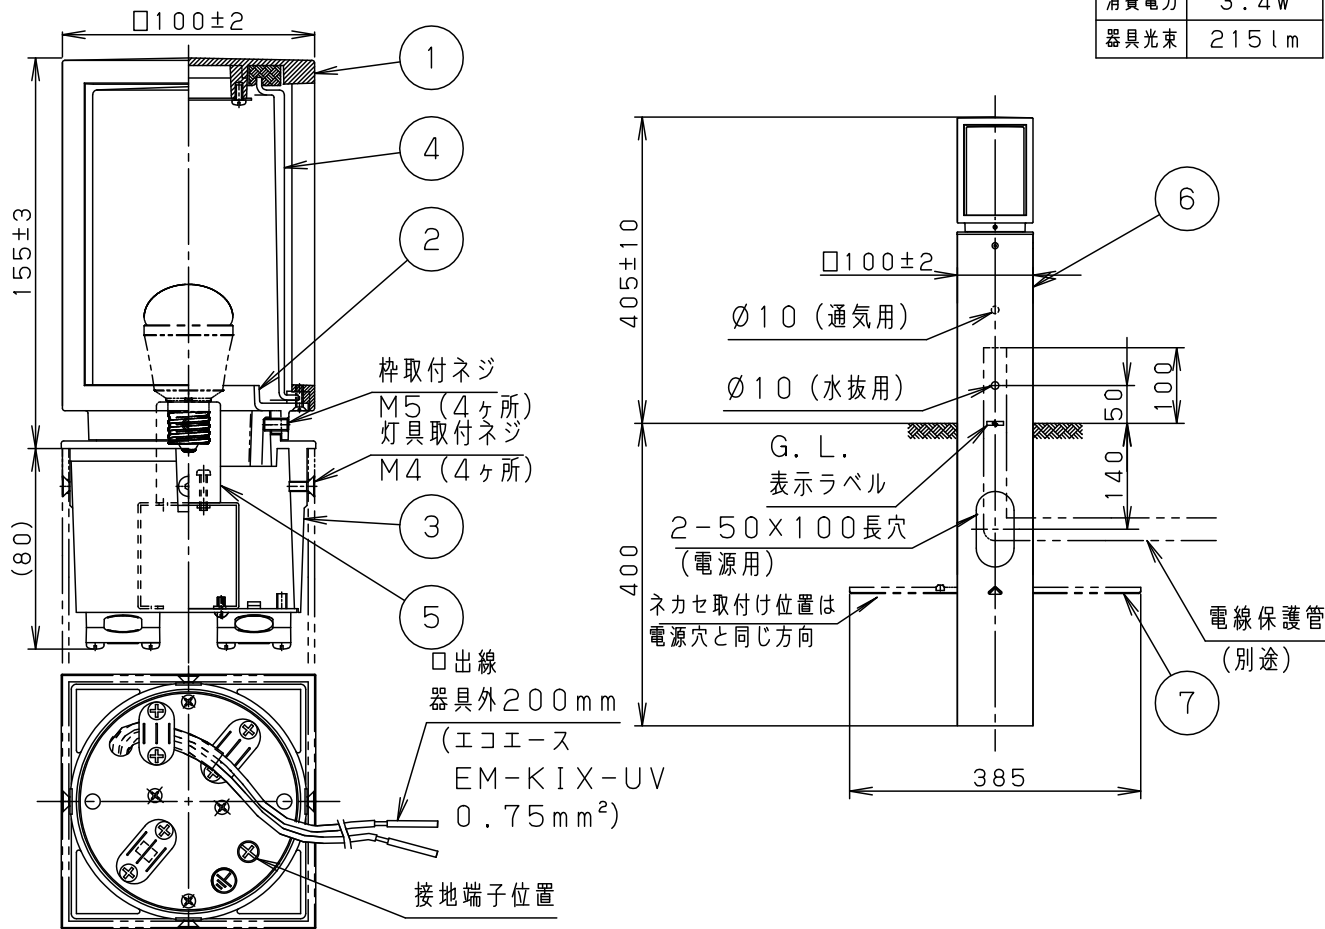

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気が多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。建物の屋上、山稜、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。器具落下、転倒の原因となります。
- ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。
- 土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。設置に不備があると、ポール倒れの原因となります。
- 水抜穴は絶対にふさがなくてください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因となります。
- ポール内には水がたまりやすいので十分な排水処理を行い、地中からの湿気を防止するために、ポール内へ川砂を地面より上部まで入れてください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 土中埋設配線の場合は、保護管を使用してください。また、土中での接続はしないでください。絶縁劣化により、感電や火災の原因となります。

- [使用上のご注意] ●この器具は100V専用です。
- 植込灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
 - 積雪地域でご使用の場合は、積雪期間、器具を取外すか雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。
 - LED電球専用器具です。白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
 - ランプは別売りです。
 - 器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。

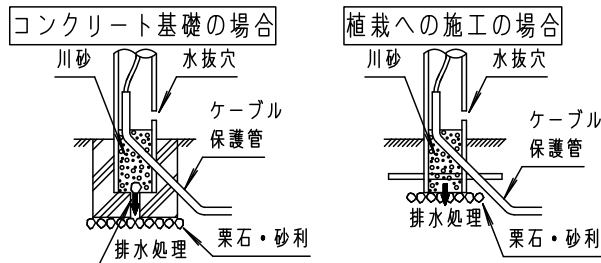

明るさ低下・不点灯の原因となります。		7	ネカセ	亜鉛鋼板 (t1.2)	員数1	
ミディアムグレーメタリック		6	ポール	アルミ押出材	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装	
適合ランプ	LDA3L-H-E17/25E/W	5	ソケット (E17)	磁器	NZ0714	品名
W・数	3.4×1	4	グローブ	ポリカーボネート	乳白	防雨型 ローポールライト
器具質量	3.0kg	3	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装	XY2888
特記事項		2	カバー	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装	河野
		1	枠	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	中島
パナソニック株式会社						

