
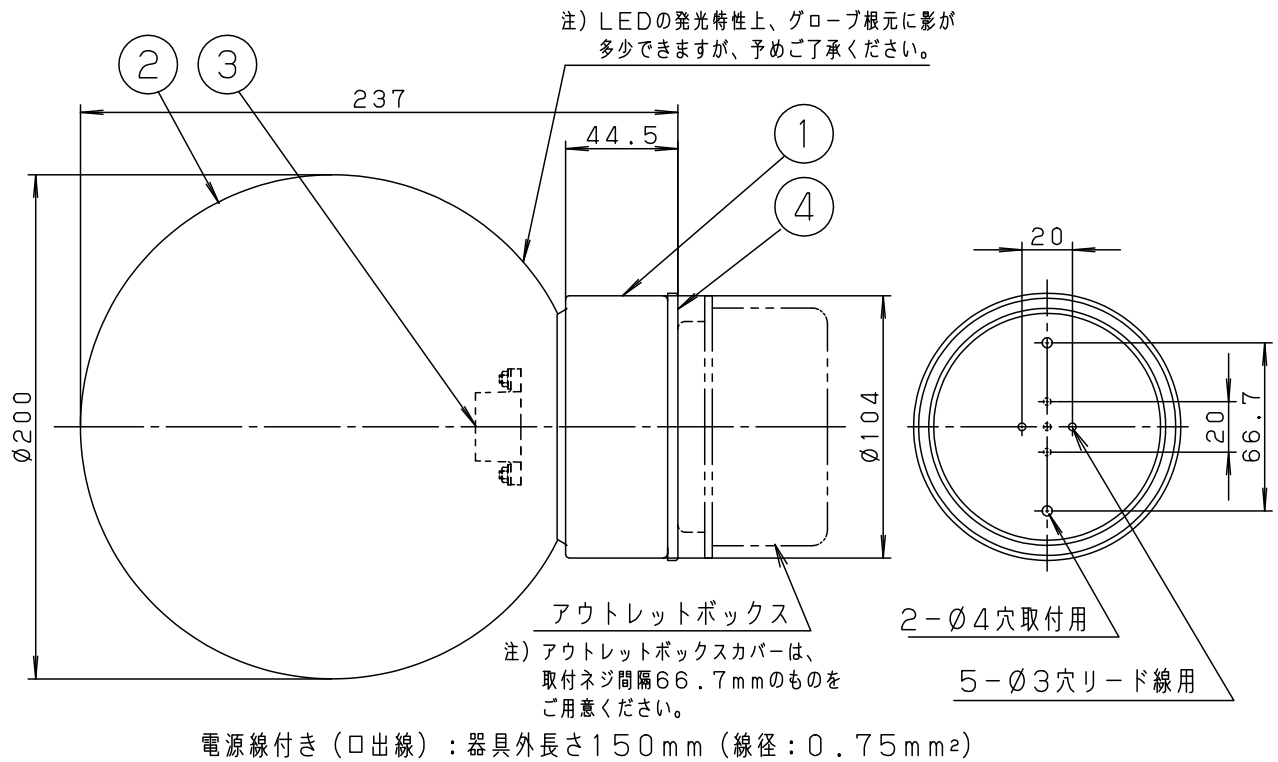




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

建築基準法型
赤色灯


- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所には使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- ・壁付、天井付取付専用器具です。傾斜天井に取付しないでください。
指定外取付は、落下、感電、火災の原因となります。
- ・壁面の凹凸が大きい場合、パッキンとのスキマを防水シーล剤で埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外取付は、絶縁不良による感電の原因となります。



<使用上のご注意>

- ・電源電圧はAC/DC100V兼用です。
- ・専用回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- ・専用回路は耐火措置が必要です。
- ・この器具を御使用の際は、
予備電源等の装置を別途ご用意ください。
- ・取付高さは、3.1m以下としてください。

結線図

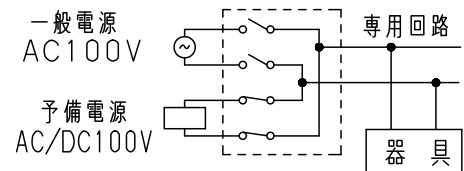

定格電圧		入力電流		消費電力					
AC100V		0.035A		2.2W					
適合ランプ	常時	LEDユニット(白色)×1		5					品番 防雨型 予備電源別置型 NNF20293C
	非常時			4	パ ッ キ ン	ネオプレンゴム	ホ ワ イ ト		
器具質量	1.3kg		3	LEDユニット		白色			
特記事項				2	グ ロ ー ブ	ガ ラ ス	内面赤色塗装	田 齊 鈴 村 藤 木	
				1	本 体	アルミ板(t0.8)	シルバーマトリック アクリル塗装		
				部番	部品名			材質・素材厚	備 考

