



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

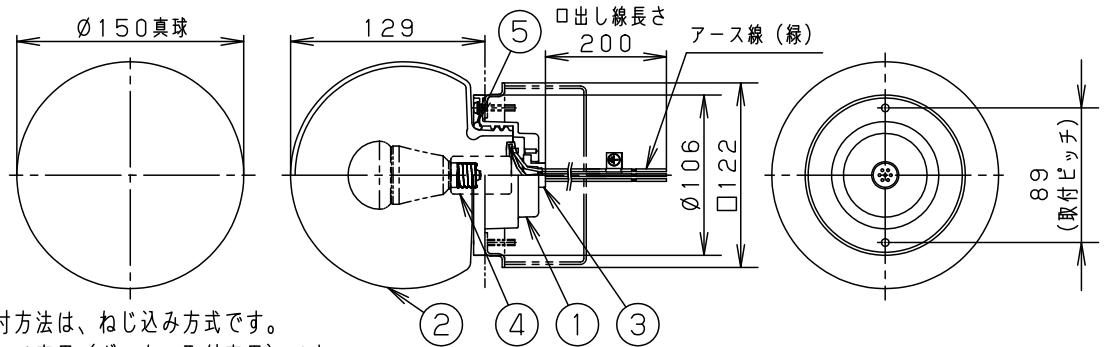


- ・密閉型・グローブの取付方法は、ねじ込み方式です。
- ・器具取付は89mmピッチ専用（ボックス取付専用）です。
- ・ガラスグローブは手作り工芸品ですので若干のあわや偏肉があることをご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意


- ・業務用浴室灯器具です。サウナなどの高温になる場所では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- ・壁面取付専用器具です。指定外取付は火災や落下の原因となります。
- ・取付方向指定器具です。指定外取付は感電の原因となります。
- ・天井および壁面から15cm以上離してください（図1）。グローブの脱着ができません。
- ・アウトレットボックス取付専用（取付ピッチ89mm専用・別売）器具です。
指定外取付は絶縁不良による感電の原因となります。
- ・グローブはしっかりと締めてください。器具内に水が浸水し、感電の原因となります。
- ・必ずパッキンとのスキマを防水シール剤で埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外取付は絶縁不良による感電の原因となります（図2）。
- ・アウトレットボックス内に水が入った場合に備え
アウトレットボックスには排水管をつけてください（図3）。
- ・温泉で使用される場合は、温泉成分により短期間で器具に不具合が生じる可能性があります。
1年に1回は工事店等の専門家による点検を実施していただき不具合が生じていないかをご確認ください。
不具合を放置しますと火災・感電・落下の原因となります。



（図1）

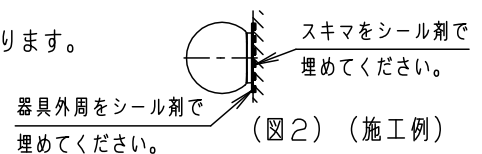

（図2）（施工例）



（図3）

<使用上のご注意>

- ・塩害地域でご使用の場合は、別途ご相談ください。
 - ・高圧洗浄機等による水圧のある水を直接器具にかけないでください。
 - ・AC100V用器具です。
 - ・LED電球専用器具です。
 - ・ランプは別売です。適合ランプ（パナソニック製）を必ずご使用ください。
 - ・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。
温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下、不点灯の原因となります。
 - ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
 - ・LED電球（調光器非対応）を使用する場合は、ライトコントロール等の調光器の併用はできません。
（100%点灯でも使用不可）破損、発煙、短寿命の原因となります。
 - ・LED電球（調光器対応）を使用する場合は、LED電球の取扱上のご注意をご確認ください。
また、下記の当社適合ライトコントロールと組合せてご使用ください。
- <適合ライコン>ライトマネージャーF×+信号変換インターフェース・LED電球用、
ライトコントロール（白熱灯・電子トランス用）

適用アウトレットボックス

品名	品番
大型四角丸穴カバー	DS4412
大型四角アウトレットボックス	DS3854

適合ランプ	W・数					
LED電球 (E17)	LDA7L(N・D)-G-E17/Z60E/S/W/2x1	5	グローブパッキン	シリコンスポンジゴム	ホワイト	品番 防湿・防雨型 NNN12280
	LDA4L(N・D)-G-E17/Z40E/S/W/2x1	4	ソケット	磁器	NZ0714(E17)	
	LDA6L(D)-G-E17/K50/D/S/Wx1	3	電源線パッキン	EPTゴム	ブラック	
器具質量	0.9kg	2	グローブ	ガラス	乳白つや消し	奥大 代和
特記事項		1	本体	アルミダイカスト	シルバーメタリック 7分つや消しアクリル塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

品番
防湿・防雨型
NNN12280

奥 大
代 和

