⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

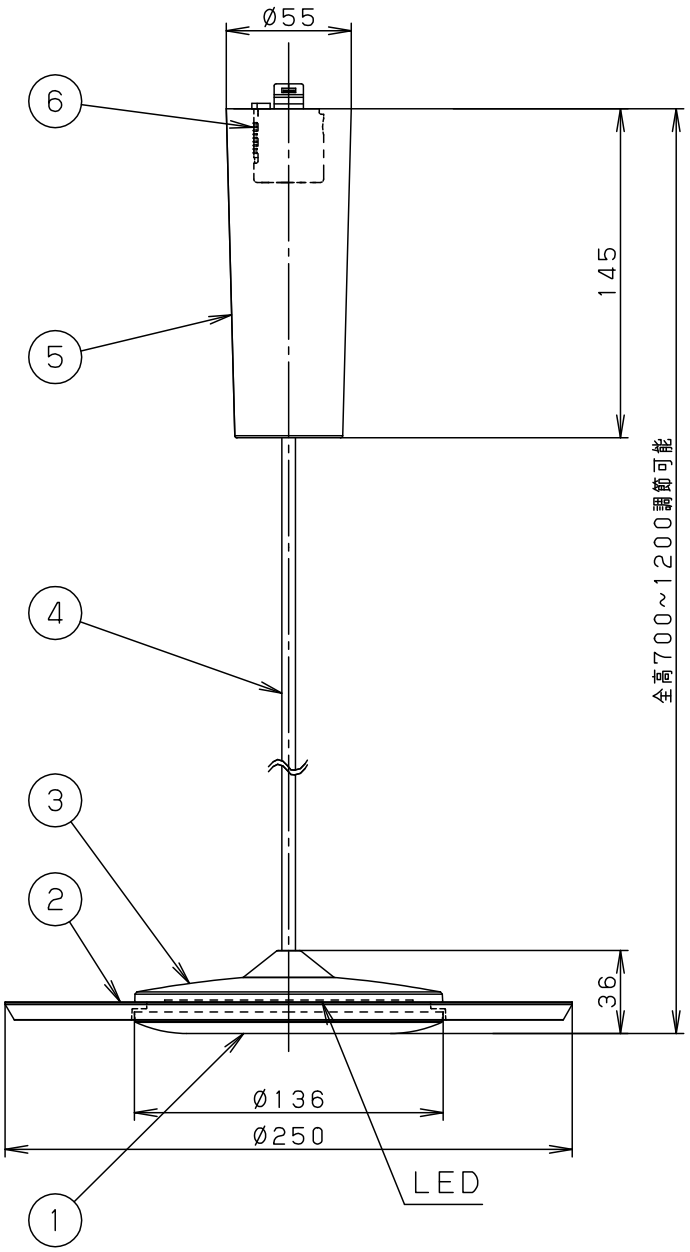

・電源ユニット内蔵型
・下面：密閉

⚠安全に関するご注意

・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
・天井面取付専用器具です。
傾斜天井には取り付けないでください。
指定外取付は、落下の原因となります。
・多灯設置する場合、風などにより器具どうしが当たらないよう器具の間隔をあけてください。
・器具の揺れなどで壁に接触しないよう壁の近くに取り付けないでください。
・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
・ＬＥＤを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

＜使用上のご注意＞
・コードはフランジ内に収納できます。
・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。
・ほたるスイッチと接続する場合は器具１台につき、スイッチ３個までで、ご使用ください。
（４個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
・この器具は配線ダクト専用器具です。
・パナソニック製１００Ｖ用配線ダクトと組み合わせることを推奨します。

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.11A	6.4W
ＬＥＤ	温白色（3500K 高演色Ra95） 明るさ：60形電球1灯器具相当	
器具質量	0.9kg	
特記事項		

部番	部品名	材質・素材厚	備考
6	ライティングプラグ	ポリカーボネート	ホワイト
5	フランジ	ポリプロピレン	ホワイトつや消し
4	ビニルキャブタイヤコード	外径Ø6	ホワイト
3	上カバー	ＡＢＳ樹脂	クローム
2	枠	アクリル	透　明
1	カ　バ　ー	ポリカーボネート	乳白つや消し

品番 LGB16235LE1

薗田　森

パナソニック株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（JIS A-4）

LGB16235-K1