⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

据置き取付施工例

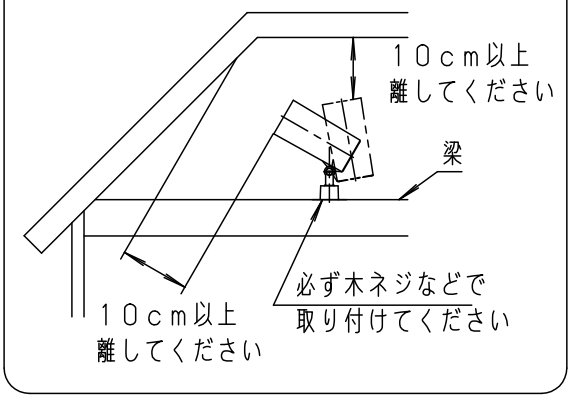

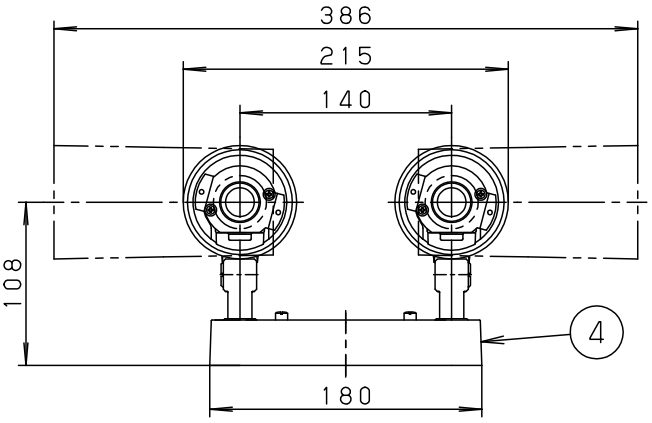

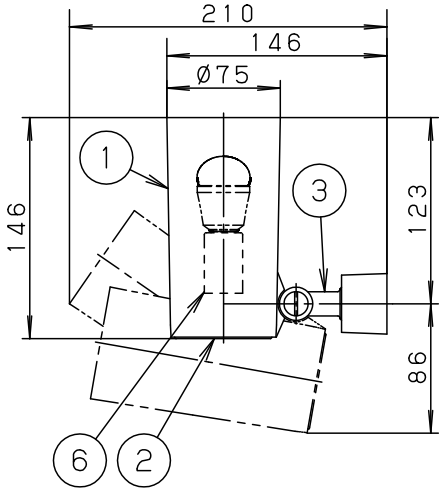

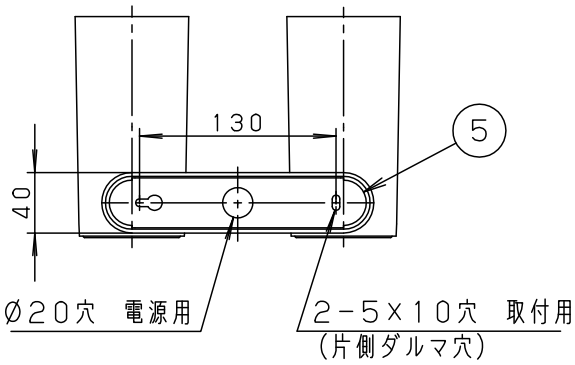

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
  絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面、壁面、据置取付兼用（床面据置き不可）器具です。
  指定外取り付けは火災の原因となります。
- 照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの
  可燃物が近づかないように考慮して取り付けて
  ください。照射物の変色、火災の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
  火災の原因となります。
- ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。





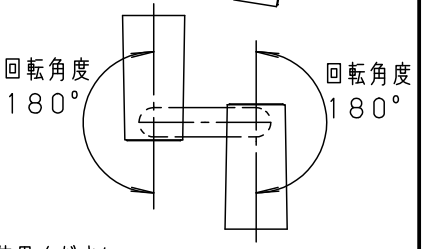

＜使用上のご注意＞

- この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具１台につき、スイッチ３個までででご使用ください。
  （４個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器に雑音が入る場合があります。

明るさ：30形電球2灯器具相当		
定格電圧	入力電流	消費電力
ＡＣ１００Ｖ	０．１６Ａ	８．６Ｗ

付属ランプ	LDA4L-H-E17/E/S/W/2 電球色（2700K Ra80）
Ｗ・数	４．３×２
器具質量	０．９ｋｇ
特記事項	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
6	ソケット		Ｅ１７
5	取付板	亜鉛鋼板（t1.2）	
4	フランジ	ＰＢＴ樹脂	ホワイト
3	アーム	ＰＢＴ樹脂	ホワイト
2	カバー	ＰＢＴ樹脂	ホワイト
1	セード	ポリカーボネート	乳白つや消し

品番 ＬＧＢ８９０７８Ｚ

薗田　川端

パナソニック株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ−４）

ＬＧＢ８９０７８Ｚ−Ｋ