


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

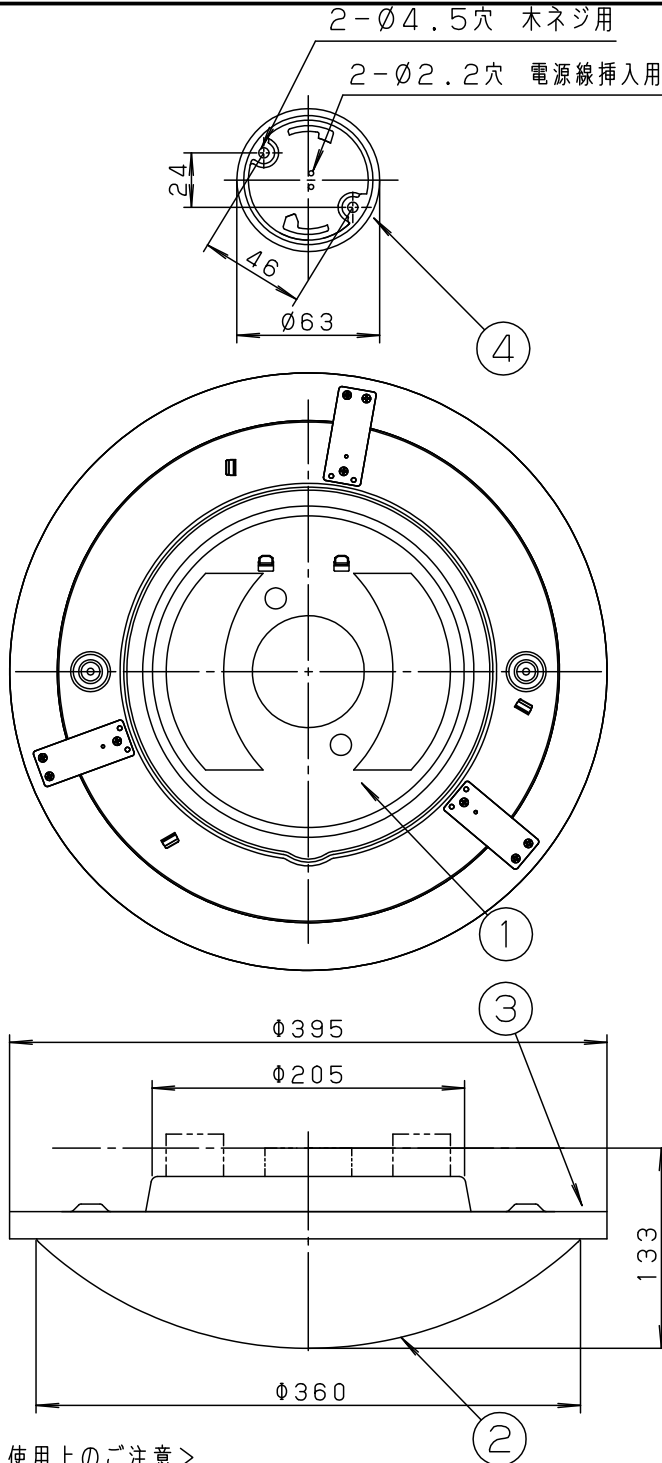

<使用上のご注意>

- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご利用ください。  
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)



電源ユニット内蔵型

定格電圧	入力電流	消費電力					
AC100V	0.22A	22W	6				
LED	電球色 (2700K Ra83)		5				品番 LGB52661LE1
	明るさ: 40形ツインバルックプレミアム蛍光灯1灯器具相当		4	丸型フル引掛シーリング			
器具質量	1.4kg		3	枠	木製	バーチ調仕上	
特記事項			2	カバー	クリーンアクリル	乳白つや消し	板石 野原
			1	本体	亜鉛鋼板 (t0.4)	内面/ホワイ	
				部番	部品名	材質・素材厚	備考

⚠ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取り付け専用器具です。  
指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・樹脂製アウトレットボックスに直接取り付けしないでください。落下の原因となります。
- ・下記のような天井や壁面には絶対に取り付けしないでください。落下の原因となります。

傾斜天井 注1)



- ・取り付けには平らな部分が $\phi$ 500mm以上必要です。
- ・器具取り付け前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。木ねじ1本での固定や、ガタツキのある引掛シーリングへの取り付けは落下の原因となります。
- ・配線器具の出代が下記以上必要です。  
(パナソニック製の配線器具をご使用ください)

丸型フル引掛シーリング ローゼット



- ・他の調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

- ・虫、ホコリの入りにくい構造
- ・カバーの取付方法は、ソフトターン方式です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注1) 別途傾斜天井アダプタ (HK9048) の使用により55度以下の傾斜天井に取付可能です。

