


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

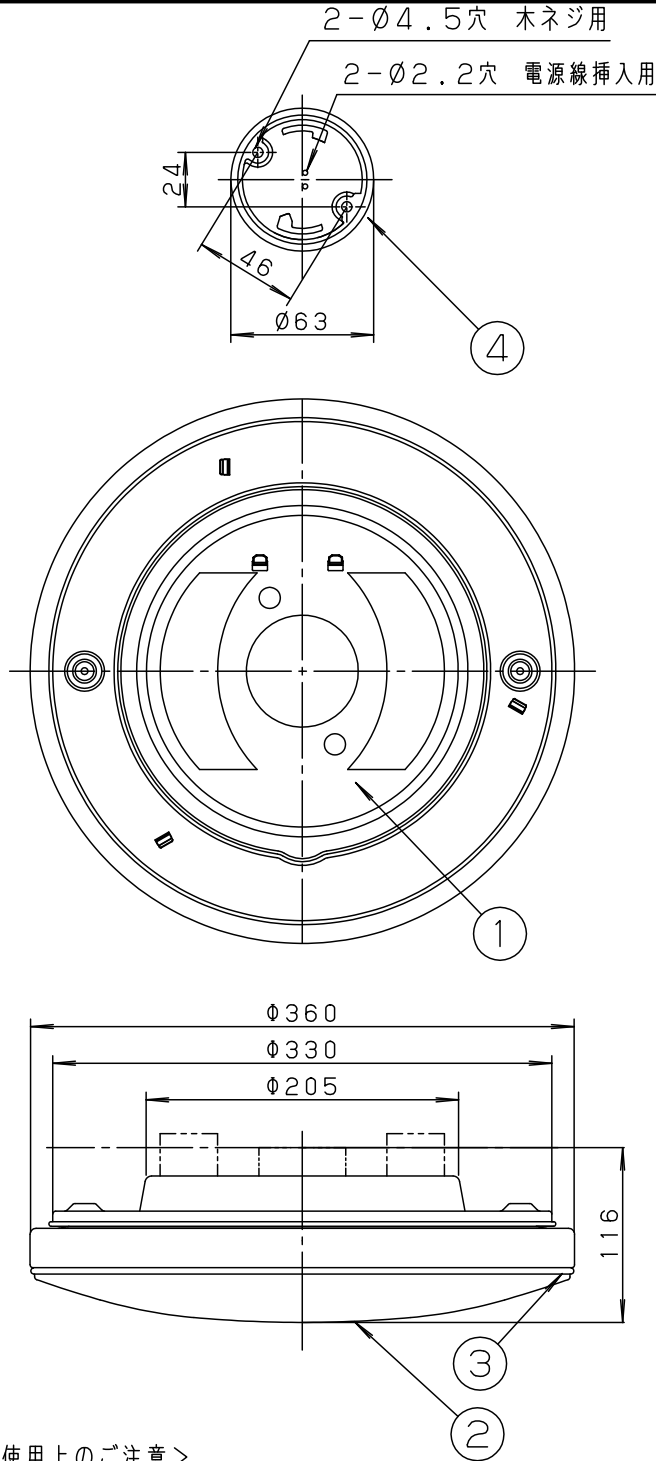

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取り付け専用器具です。指定外取り付けは、落下の原因となります。
- 樹脂製アウトレットボックスに直接取り付けしないでください。落下の原因となります。
- 下記のような天井や壁面には絶対に取り付けしないでください。落下の原因となります。

傾斜天井 注1)	
舟底天井	
半露天井	
格子天井	

- 取り付けには平らな部分がØ500mm以上必要です。
- 器具取り付け前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。木ねじ1本での固定や、ガタツキのある引掛シーリングへの取り付けは落下の原因となります。
- 配線器具の出代が下記以上必要です。(パナソニック製の配線器具をご使用ください)

丸型フル引掛シーリング **ローゼット**

- 他の調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

- 虫、ホコリの入りにくい構造
- カバーの取付方法は、ソフトターン方式です。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注1) 別途傾斜天井アダプタ (HK9048) の使用により55度以下の傾斜天井に取付可能です。

＜使用上のご注意＞

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)

電源ユニット内蔵型

定格電圧	入力電流	消費電力					
AC100V	0.22A	22W	6				
LED	昼白色 (5000K Ra83) 明るさ: 40形ツインパルクプレミア蛍光灯1灯器具相当		5				品番 LGB52680LE1
			4	丸型フル引掛シーリング			
器具質量	1.2kg		3	バン ト	軟 質 塩 ビ	クローム仕上	
特記事項			2	カ バ ー	クリーンアクリル	乳白つや消し	板 石 野 原
			1	本 体	亜鉛鋼板 (t0.4)	内面/ホワイト	
			部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社

