


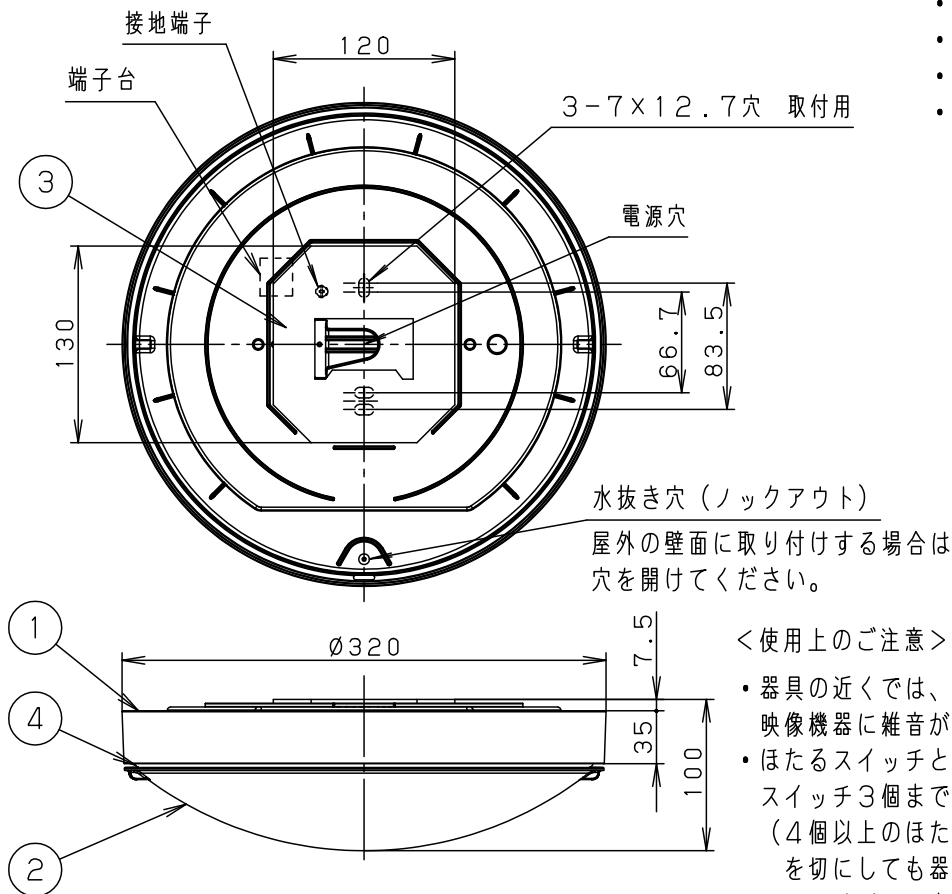


- ・電源ユニット内蔵型
- ・木ネジ部絶縁ゴム付
- ・カバー取付方式はネジ込み方式です
- ・密閉型

<使用上のご注意>

- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。  
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)
- ・LEDはバラツキがあるため同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般住宅用防湿、防雨型器具です。  
業務用浴場には使用しないでください。  
指定外取付は絶縁不良による感電の原因となります。  
サウナなどの高温になる場所では使用しないでください。  
過熱による火災の原因となります。
- ・壁面、天井面取付兼用器具です。  
傾斜天井、壁面に取り付ける場合は、傾斜の下側に水抜き穴がくるように取り付けてください。  
指定外取付は落下、感電、火災の原因となります。
- ・取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシーラントを塗ってください。  
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。  
指定外取付は絶縁不良による感電の原因となります。
- ・取付面よりも大きな面に取り付けてください。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

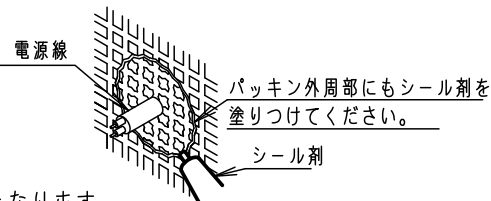

| 定格電圧   | 入力電流                                    | 消費電力  |         |           |      |                              |
|--------|-----------------------------------------|-------|---------|-----------|------|------------------------------|
| AC100V | 0.21A                                   | 10.7W |         |           |      |                              |
| LED    | 電球色 (2700K Ra83)<br>明るさ: 30形丸形蛍光灯1灯器具相当 | 5     |         |           |      | 品番<br>防湿型・防雨型<br>LGW51701LE1 |
|        |                                         | 4     | カバーパッキン | シリコンゴム    | ホワイト |                              |
| 器具質量   | 1.3kg                                   | 3     | 本体パッキン  | EPTスポンジゴム | ブラック |                              |
| 特記事項   |                                         | 2     | カバー     | アクリル      | 乳白   | 蘭 後<br>田 藤                   |
|        |                                         | 1     | 本体      | ASA樹脂     | ホワイト |                              |
|        |                                         | 部番    | 部品名     | 材質・素材厚    | 備考   | パナソニック株式会社                   |

