



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。
屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災・落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。

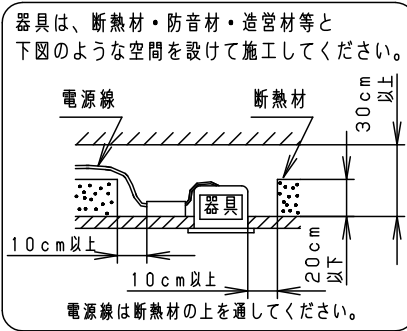

埋込穴寸法
Ø75⁺²₋₀


（使用上のご注意）

- ・本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。
必ず組み合わせてご使用ください。
- ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。
天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- ・取付パネ部に障害物のないよう施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認下さい。
- ・突入電流が大きくなります。壁スイッチに接続する場合は、1回路当たり200V：25台以下、242V：18台以下を目安に配線してください。

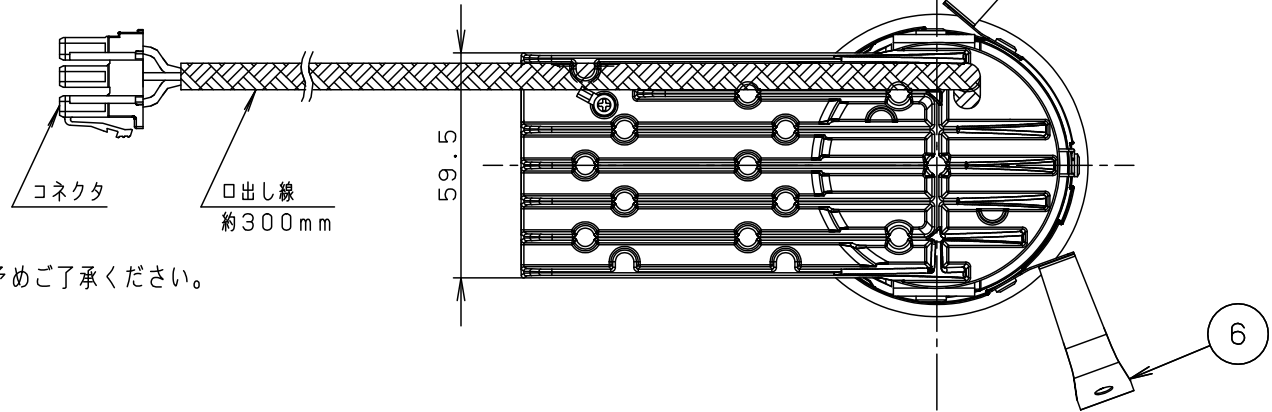

適合オプション（別売）	
種類	品番
ディフュージョンフィルター	NY Y90001
スプレッドフィルター	NY Y90002


※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。



LED電源ユニットは別売です。

適合LED電源ユニットと定格（電源ユニットの1次側入力）

タイプ	適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	器具光束
150形	非調光	NTS90150LE9	100V	0.140A	14.0W	205lm
	調光 5~100%	NTS90150LZ9	200V	0.072A		
	調光 0~100%	NY Y90150LD9	242V	0.059A		
200形	非調光	NTS90200LE9	100V	0.177A	17.7W	245lm
	調光 5~100%	NTS90200LZ9	200V	0.089A		
	調光 0~100%	NTS90200LD9	242V	0.076A		

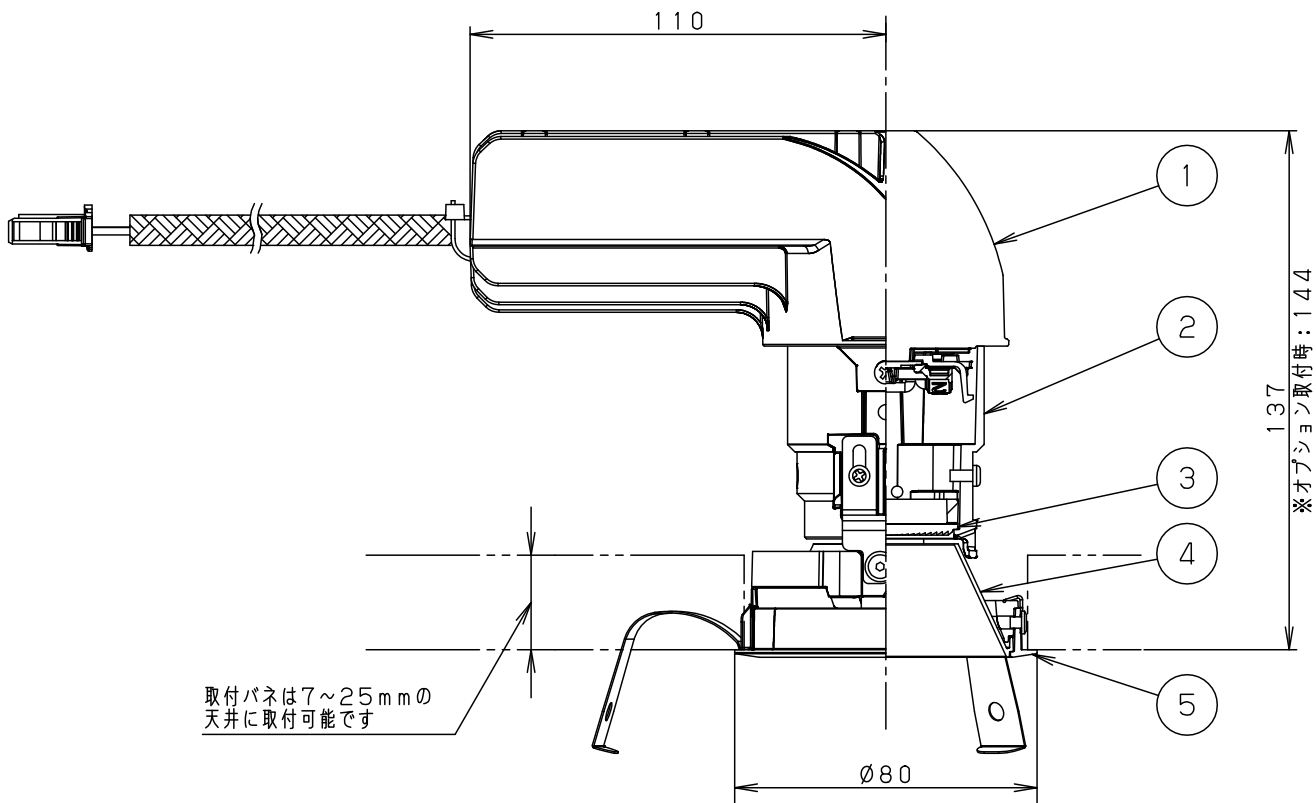

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
1	本体	アルミダイカスト	
2	本体B	アルミダイカスト	ブラックア分つや消し アクリル塗装
3	レンズ	アクリル	透明
4	補助反射板	PBT樹脂	アルミ蒸着
5	枠	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し アクリル塗装
6	取付パネ	ステンレス (t0.4)	
7			

器具光束：別表参照

LED：電球色 (2700K Ra85)

配光：狭角タイプ (約9°)

器具質量：0.5kg

ホワイト マンセル N9.5

光源遮光角30°

特記事項：

SmartArchi

品 番：NY Y75052

図 番：NY Y75052-K6

尺 度：1/3

作 成 鶴 三 池
田 輪 田

パナソニック株式会社