

 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。


 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。  
屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
  - 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災・落下の原因となります。
  - 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
  - 住宅の断熱施工天井には使用できません。
  - 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
  - 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
  - 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。  
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
  - LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具は、断熱  
下図のような


電源線

10cm以上

電源線


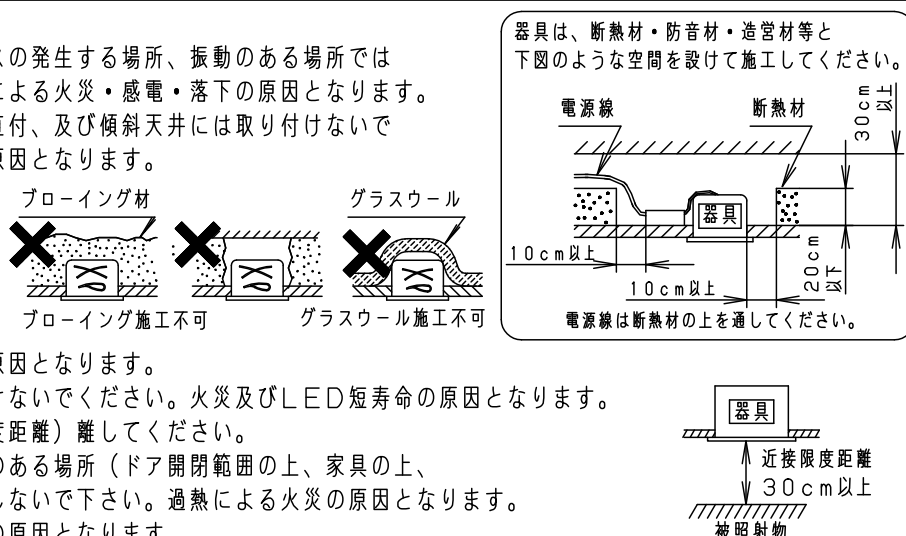


埋込穴寸法  
 $\varnothing 75^{+2}_{-0}$

- (使用上のご注意)
- ・本灯具1台につき適合LED電源ユニット(別売)が1台必要です。  
必ず組み合わせてご使用ください。
  - ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けしないでください。  
天井材損傷・器具ズレの原因となります。
  - ・取付パネ部に障害物のないよう施工してください。  
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
  - ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、  
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
  - ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
  - ・結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認下さい。
  - ・突入電流が大きくなります。壁スイッチに接続する場合は、1回路当たり  
200V:25台以下、242V:18台以下を目安に配線してください。
- 


| 適合オプション（別売）   |           |
|---------------|-----------|
| 種類            | 品番        |
| ディフュージョンフィルター | NY Y90001 |
| スプレッドフィルター    | NY Y90002 |

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。



LED電源ユニットは別売です。  
適合LED電源ユニットと定格（電源ユニットの1次側入力）

| タイプ  | 適合LED電源ユニット |             | 定格電圧 | 入力電流   | 消費電力  | 器具光束  |
|------|-------------|-------------|------|--------|-------|-------|
| 150形 | 非調光         | NTS90150LE9 | 100V | 0.140A | 14.0W | 595lm |
|      | 調光 5~100%   | NTS90150LZ9 | 200V | 0.072A |       |       |
|      | 調光 0~100%   | NYY90150LD9 | 242V | 0.059A |       |       |
| 200形 | 非調光         | NTS90200LE9 | 100V | 0.177A | 17.7W | 710lm |
|      | 調光 5~100%   | NTS90200LZ9 | 200V | 0.089A |       |       |
|      |             |             | 242V | 0.076A |       |       |

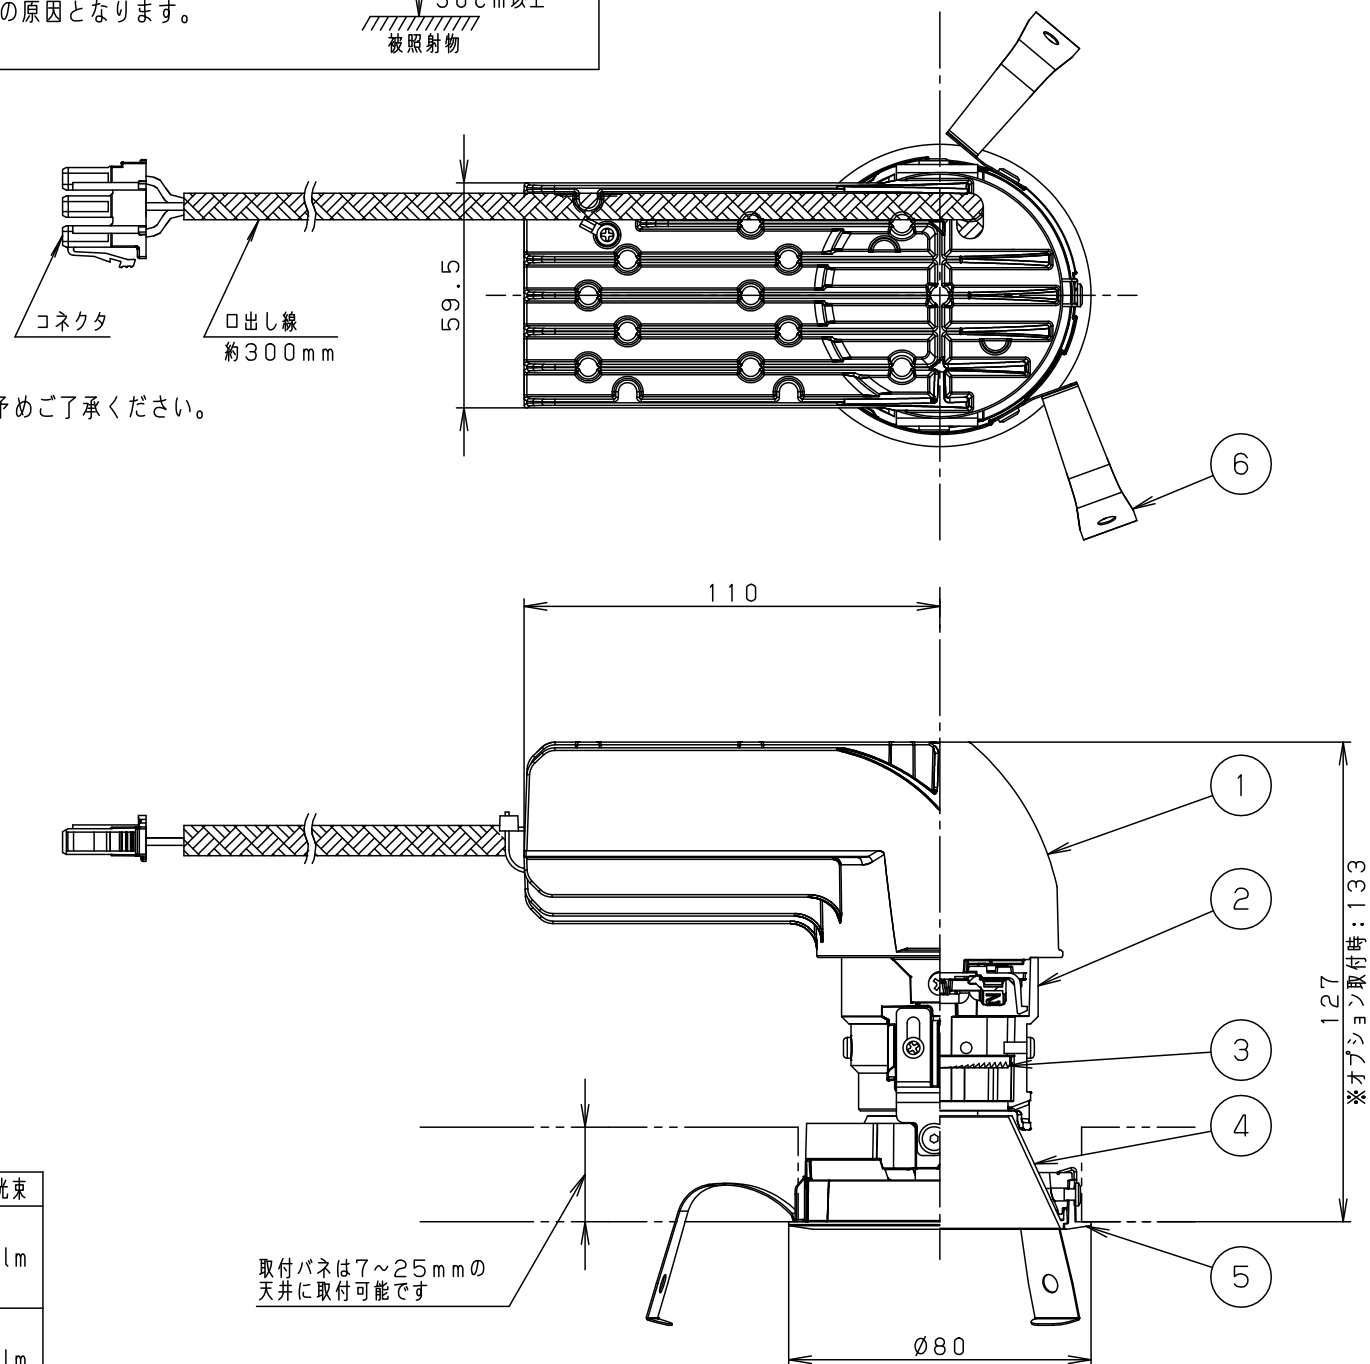[illegible]

器具光束：別表参照

LED : 温白色 (3500K Ra85)

配光 : 中角タイプ (約  $16^{\circ}$ )

器具質量：0.5kg

ホワイト マンセル N9.5

光源遮光角 $30^{\circ}$ 

特記事項：

# SmartArchi

品番 : NYY75060

図 番 : NYY75060-K6

尺 度 : 1 / 3

|    |    |    |   |   |
|----|----|----|---|---|
| 池田 | 三輪 | 鶴田 | 成 | 作 |
| 田  | 輪  | 田  |   |   |

パナソニック株式会社