



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

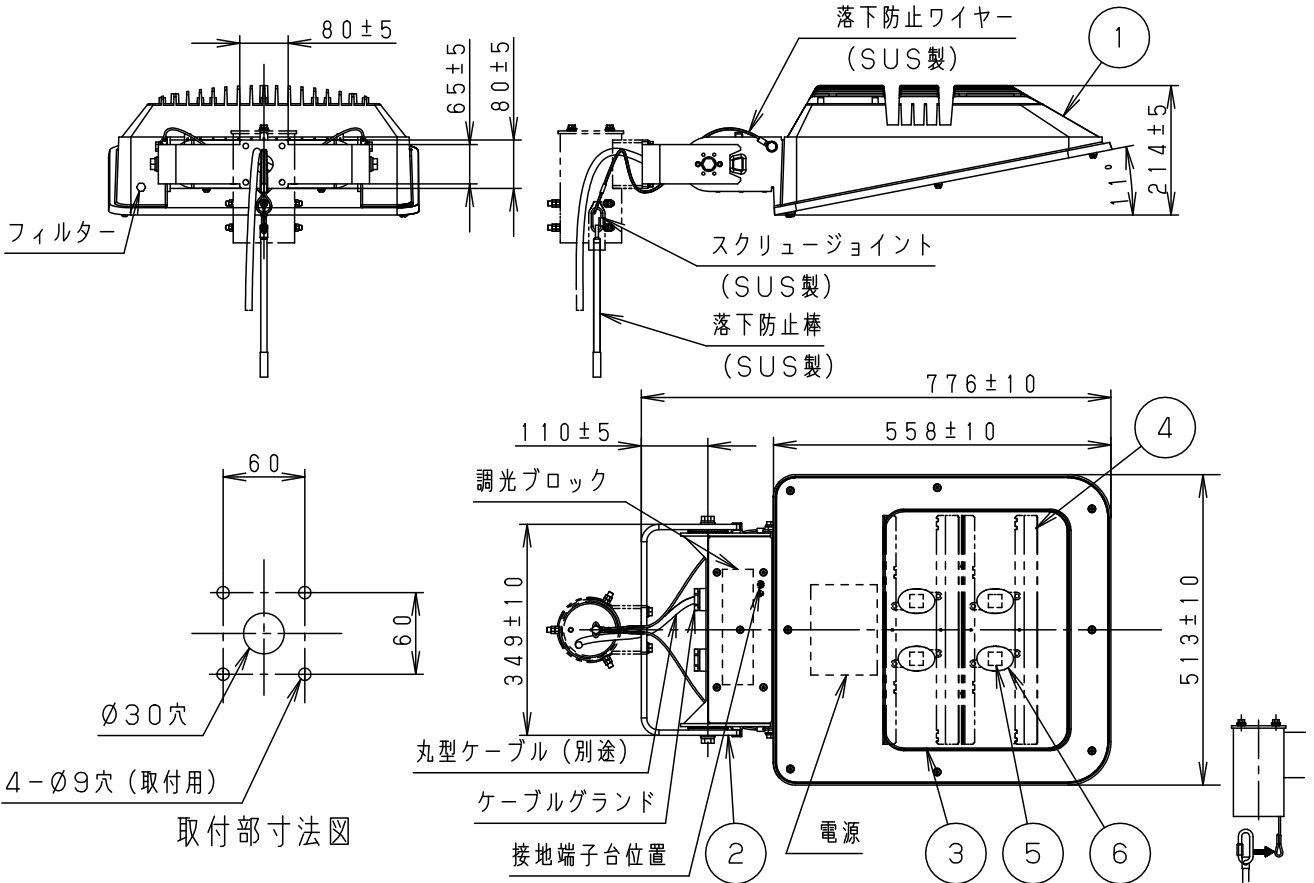

〔使用上のご注意〕

- モールライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 周囲温度は-20~35℃でご使用ください。
- ポールとの組合せでの強度仕様はカタログの「モールライト強度仕様一覧表」をご確認ください。
- LEDにはパツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。予めご了承ください。

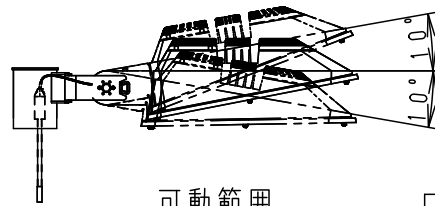

落下防止ワイヤーをアームに通してから、落下防止棒を取付してください。

可動範囲

適合アーム	
1灯用	2灯用
YD627	YD628

適合ポール	
1灯用	2灯用
YD4501HN	YD4514HN

定格

定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V	方向	角度	受圧面積
入力電流	0.62A	0.31A	0.26A	正面	0°	0.10m <sup>2</sup>
消費電力	61W	60W	60W		10°	0.12m <sup>2</sup>
周波数	50Hz/60Hz共用			側面	-	0.10m <sup>2</sup>

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨形器具です。浴室など湿気の高い場所には使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。適合以外のアーム、ポールとの組合せでは使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 下向き取り付け専用器具です。横向、上向き取付しないでください。器具の落下および感電、火災の原因となります。
- 丸型ケーブルはCV又は2PNCTの電線をご使用ください。適合ケーブル径はØ10.6~Ø13.0mm<sup>2</sup>です。指定外ケーブルを使用しますと漏水による感電、火災の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららができるときがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。

※本図は3枚1組です。動作及びスイッチ操作の説明はNNY24540Z-KG\*をご参照ください。

光源寿命	60,000時間	6	レンズ	アクリル樹脂	透明	品番(モールライト) 防雨型 NNY22165ZLF9
器具光束	6,420lm	5	LED		LEDユニット×4搭載	
LED	昼白色(5000K)	4	反射板	アルミ板(t0.8)	エンボス処理仕上げ	河野 清水
器具質量	23.5kg	3	前面ガラス	強化ガラス(t4)	透明	
特記事項		2	アーム	鋼板(t9.0)	溶融亜鉛めっき後 ミディアムグレイメタリック ポリエステル粉体塗装	河野 清水
		1	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレイメタリック ポリエステル粉体塗装	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社		