
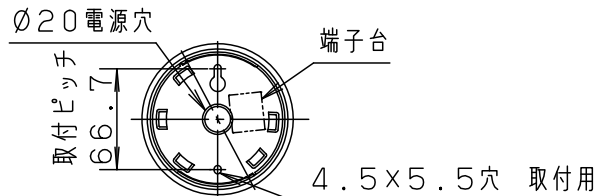


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

グリーン購入法適合

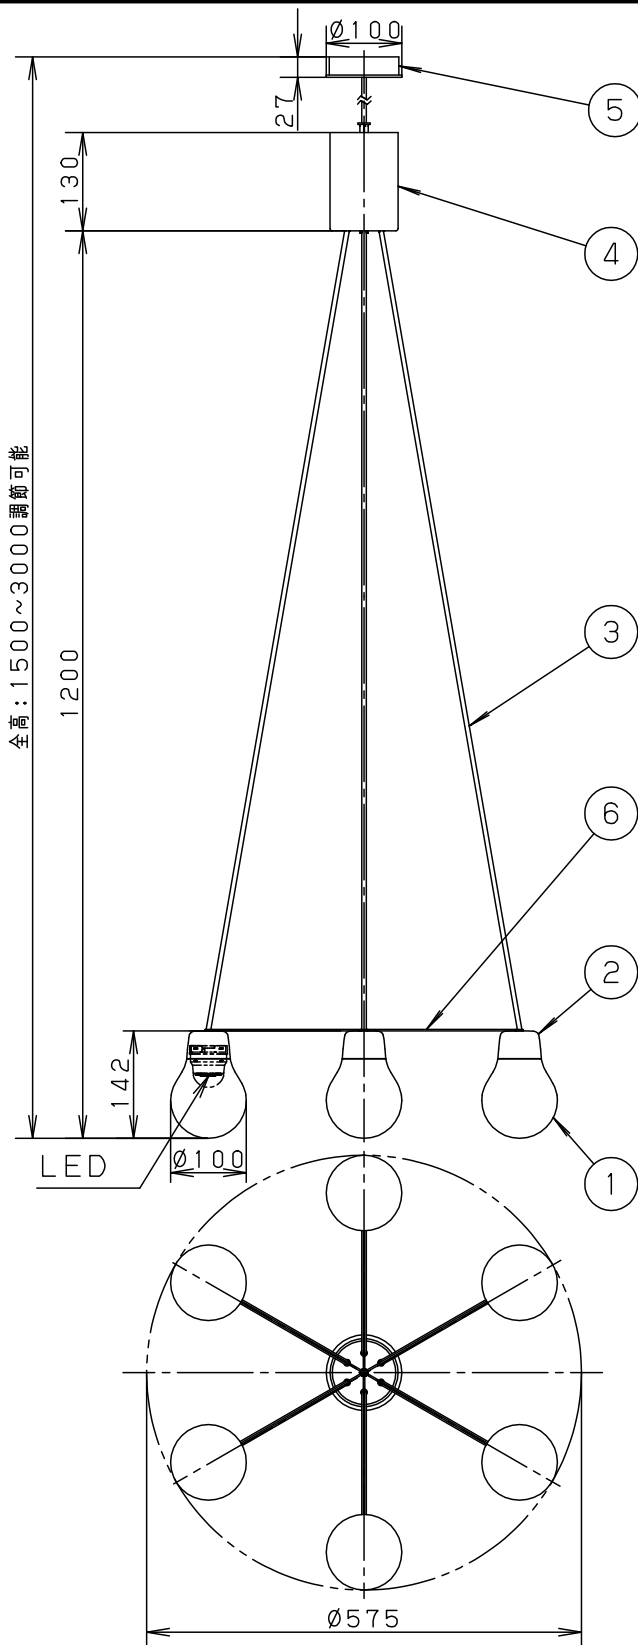

コード支持棒取り付け前 全高：1542~3042（参考）


LEDユニット電源内蔵型

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。  
火災の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。  
指定外取り付けは、落下の原因となります。

傾斜天井に取付ける場合の注意事項

- 55度を超える傾斜天井には取り付けないでください。

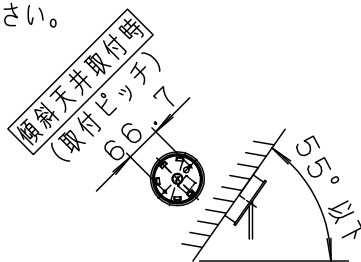

- LEDを直視しないでください。  
目の痛みの原因となることがあります。

- 下面：密閉
- コード支持棒（3本）付

<使用上のご注意>

- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。  
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器に雑音が入る場合があります。

定格電圧	入力電流	消費電力	6	コード支持棒	ステンレス鋼線Ø2		
AC100V	0.45A	27.6W	5	フ ラ ン ジ	ABS樹脂	ホワイト	品番 LGB19628WCE1
LED	電球色(2700K Ra83) 明るさ：60形電球6灯器具相当		4	カバ ー	鋼板(t1.0)	ホワイト	
器具質量	2.0kg		3	ビニルキャプタイコード	外径Ø6	ホワイト	
特記事項			2	カバー受け	ASA樹脂	ホワイト	菌 田
			1	カバ ー	ポリカーボネート	乳白つや消し	
			部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

