



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は軒下用です。器具に直接雨水の掛る場所、浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。壁面、傾斜天井、補強のない薄い天井には、取り付けしないでください。指定外の実り付けは、火災、落下の原因となります。
- 取付面よりも小さな面に取り付けしないでください。
- 取付面に凹凸がある場合、本体パッキンとのスキマを防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の実り付けは絶縁不良による感電の原因となります。
- 照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。照射物の変色、火災の原因となります。
- カバーの実り付けはパネルの刻印位置にカバーの刻印がくるまでカバーを右に回してください。取り付けに不備があると落下の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。





【照射物近接限度10cm】

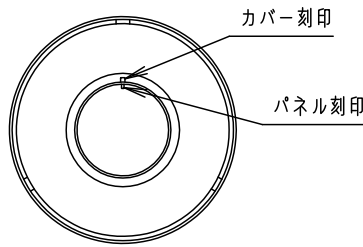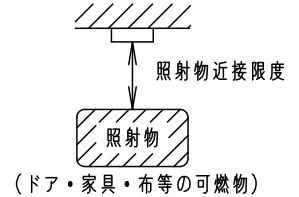

<使用上のご注意>

- 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- LEDにはバラつきがある為、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によっては光ムラがきになる場合があります。予めご了承ください。
- この器具には光の広がり方向性があります。本体の表示を確認のうえ、取付けてください。外廊下での取付例 (真上から見たイメージ)

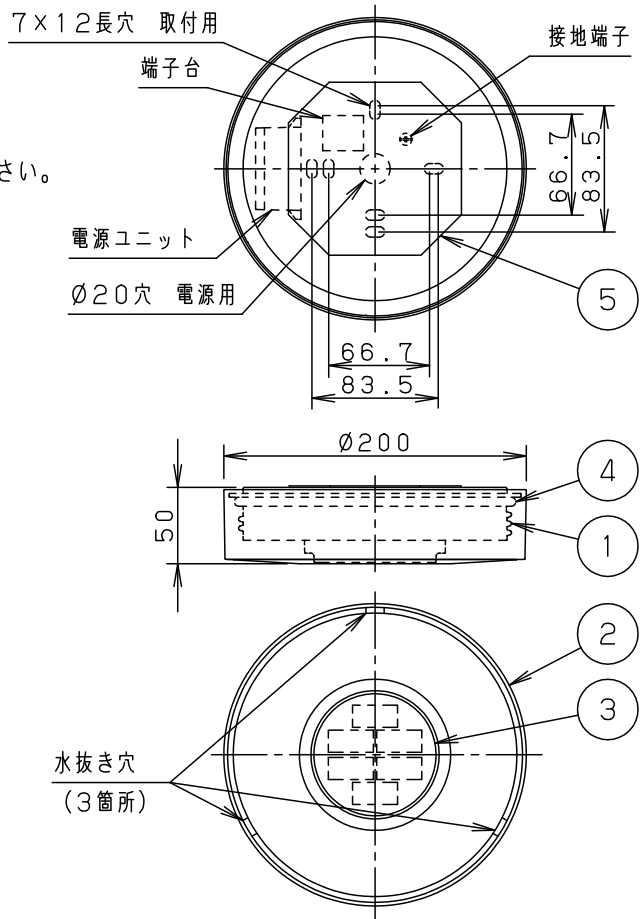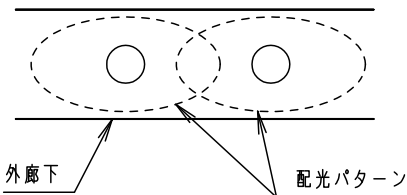

定格電圧	入力電流	消費電力						
AC100V	0.16A	8.2W						
器具光束	715lm	5	本体パッキン	EPTゴム	ブラック	品番		
LED	昼白色 (5000K Ra72)	4	パッキン	シリコンゴム	ホワイト	防雨型		
器具質量	1.1kg	3	パネル	アクリル	透明つや消し	NCW10000		
特記事項		2	カバー	ASA樹脂	ホワイトつや消し	鶴田	芝内	
		1	本体	アルミダイカスト	ホワイト7分つや消し ポリエステル粉体塗装			
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社				

